


※ご注意 上下すきま寸法は、最小値同士を足した寸法に設定しますと戸の上下調整が出来なくなります。

吊り込み手順

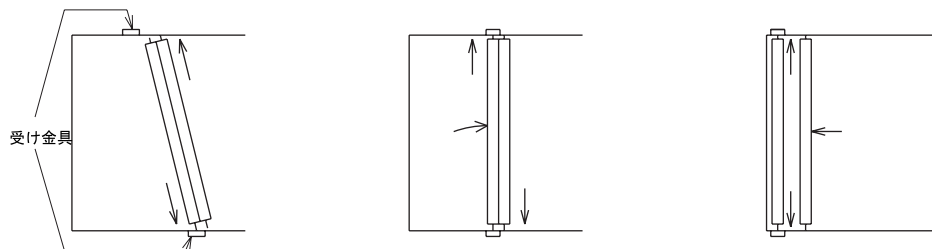

①戸を傾け、吊元側下部ランナーを受け金具に開き側上部ランナーを上レールに挿入する。(上下受け金具は固定しない)

②戸を垂直に立てながら、吊元側上部ランナーを受け金具に、開き側下部ランナーを下レールに同時に挿入する。

③吊元軸を定位置まで移動させ、上下受け金具を本締める。

住まいの飾り職人
ATOM
 高橋金物株式会社
www.atom1903.co.jp

RDシステム
 ピボット・ランナー兼用タイプ納まり図