■下部掘込レールタイプ　金具の納まり参考図

※は製品出荷時の寸法です。
±2mmの範囲で調整できます。

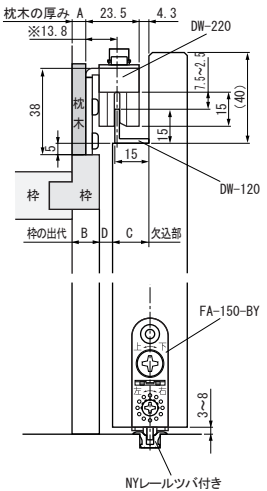

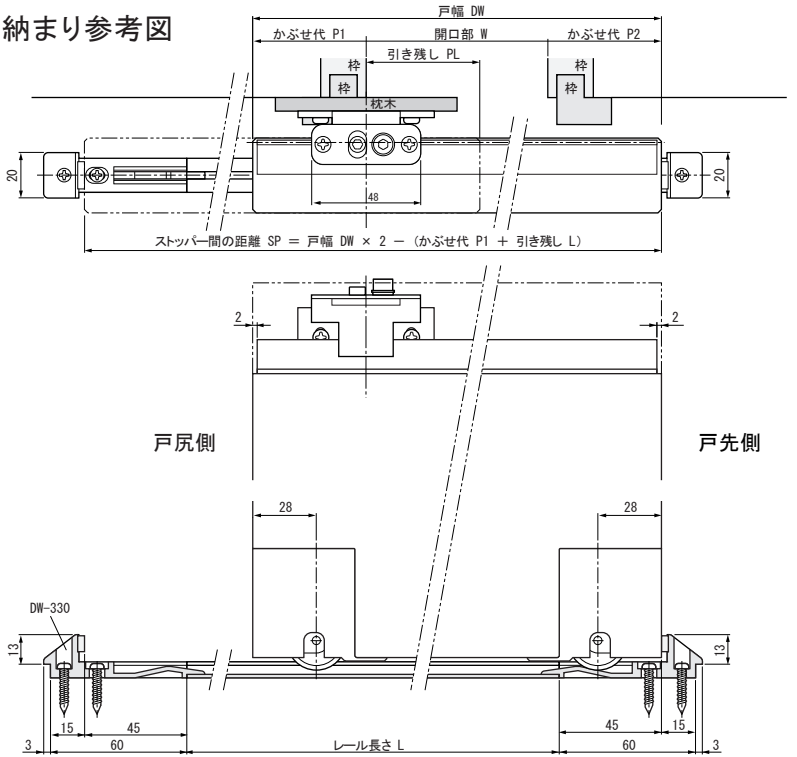

●枠と戸とのすきま寸法Dの算出の仕方

すきま寸法D＝27.8＋枕木の厚みA－枠の出代B－切欠部C
※枕木を使わない場合は 枕木の厚み A ＝ 0 としてください。
※すきま寸法 D は 5mm 以上に設定してください。

例）枕木の厚み A=6mm、枠の出代 B=12mm、切欠部 C=16mm のとき
すきま寸法 D ＝ 27.8mm ＋ 6mm － 12mm － 16mm ＝ 5.8mm

●レール長さ L の算出の仕方

戸幅DW＝開口部DW＋かぶせ代P1＋かぶせ代P2
∴レール長さL＝戸幅DW×2－（かぶせ代 P1＋引き残し PL）－90

例）開口部 W=800mm、かぶせ代 P1=50mm、かぶせ代 P2=50mm、
引き残し PL=50mm のとき
戸幅DW ＝ 800mm ＋ 50mm ＋ 50mm ＝ 900mm
∴レール長さL ＝ 1800mm － 100mm － 90mm ＝ 1610mm

●DW-220（上部調整ガイド）の左右方向の取付位置について

DW-220（上部調整ガイド）の左右方向の取付位置はある程度任意に設定することができますが、ストッパー間の距離SPの中心に位置するように設定していただくと、バランス良くご使用いただけます。