

# HR SYSTEM クローザーユニット ソフトクローズ併用

## 使用条件

一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)  
 ◇引戸の総質量:40kg以下(引戸1枚) ◇引戸の厚さ:33~40mm  
 ◇引戸の幅:1,500mm以下 ◇引戸のストローク:1,500mm以下  
 ※戸袋納まりの場合は、レールを分割する必要があります。

## ご注意


下記をお読みのうえ、正しくお使いください。  
 ●自閉の動力にはぜんまいの解ける力を利用していますので、通常の上吊式引戸と比べて、戸を開けるときの操作が重くなります。  
 ●クローザーユニットを取付けない状態での引戸の走行抵抗が4.9N (0.5kgf) 以上ありますと、戸が完全に自閉しません。

- クローザーユニットにより、戸を閉める方向に自動で閉まる引戸です。
- 上部レールは水平仕様ですので、通常の上吊式引戸用枠にインセット施工が可能です。
- フリーストップ機能なしとフリーストップ機能ありの2種類からお選びいただけます。
- フリーストップ機能ありでは、戸を外さずにフリーストップ機能のオンとオフの切り替えが可能です。
- 自閉時の戸の閉鎖速度調整はマイナスドライバー1本で可能です。

## 操作ガイド

### ■金具の使用場所

※レールと各吊り車は本システム専用となります。

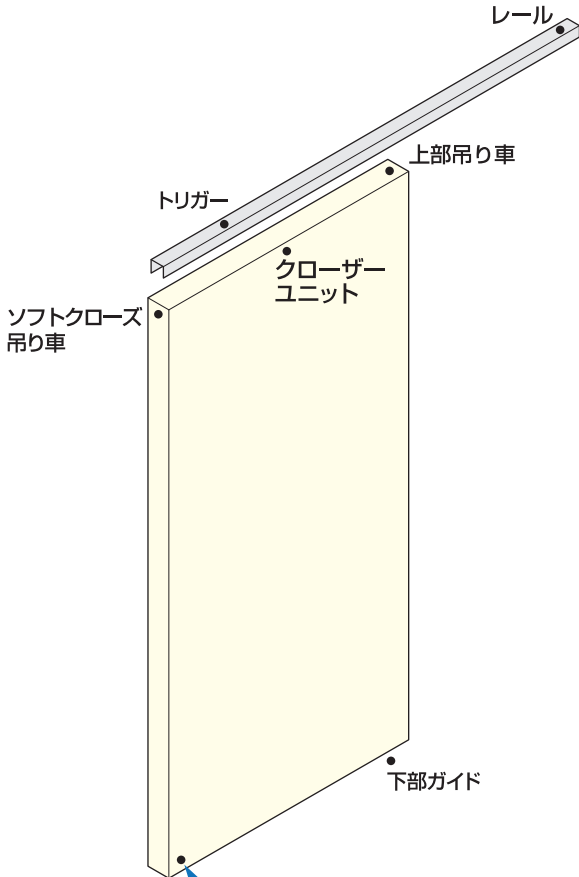

### 下部ガイドキャッチ

戸を全開時に保持するキャッチ部品です。戸を吊り込んだ状態で、キャッチの位置調整が可能です。



### フリーストップ機能なし FC-101-40

- 1 戸を開ける操作は、手動となります。



- 2 戸を開けて、手を離すと、自動で戸が閉まり、閉まる直前にソフトクローズが作動します。




### フリーストップ機能あり FC-101-40S

- 1 戸を開ける操作は、手動となります。



- 2 戸を開けて、手を離れた位置で戸が停まります。



- 3 戸を閉める方向に動かすと、自動で戸が閉まり、閉まる直前にソフトクローズが作動します。

