

NOMOS® MLY 錠 (長角座)

ドア錠

1

丁番

2

スライド
丁番

3

開き戸
金具

4

引戸錠

5

引戸
金具

6

上吊式
引戸金具

7

移動
間仕切
金具

8

折戸
金具

9

室内用
アルミ建具

10

取手・
引手

11

スライド
ワイヤー
バスケット

12

収納・
吊金具

13

その他の
家具金物

14

物干金具・
諸金具

15

真鍮
アンティーク

16


設計
施工
ガイド

会社案内

使用条件

一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)
◇対応ドア厚: 30mm~40mm

- ノモスMLY錠の長角座タイプの空錠・間仕切錠・表示錠です。
- スペーシング寸法を50mmと広くとっていますので、サムターン操作が楽にできます。

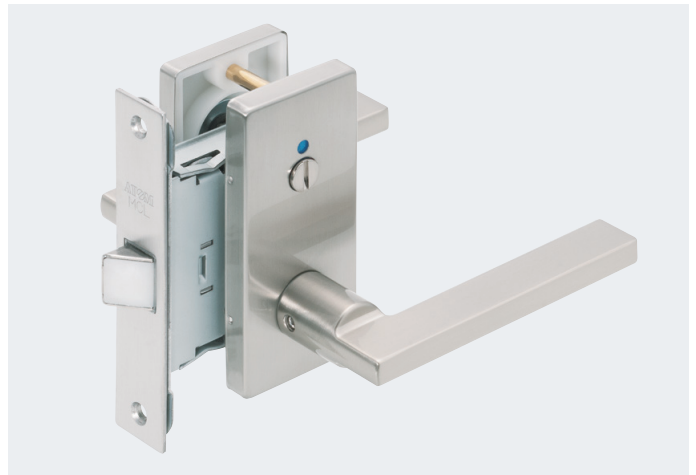


■品番は次のような仕様を表しています。

バックセット	ケースロック	機能	レバー	エスカッション	仕上色	ストライク
B.S.51	MLY	1 2 3	L11	MG□	WB MB	CS-2
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
MLY錠 B.S.51		1: 空錠 居間・食堂 施錠する必要のない部屋に使用。	L11 WB色、MB色	MG3空錠	WB ホワイトブロンズ色	CS-2 調整ストライク (43ページより、必要なCS-2の種類をお選びください。)
		2: 間仕切錠 寝室・個室 室内側より施錠。非常時は室外よりコインで解錠。	L3 L4 L5	MG6間仕切錠	MB マットブラック色	調整代: 3mm
		3: 表示錠 トイレ・洗面所 室内側より施錠。非常時は室外よりコインで解錠。	L3, L4, L5はWB色のみ 長角座MGに対応。	MG7表示錠		

■掘込加工参考図

MLY錠 (MLY□-L11-MG□)

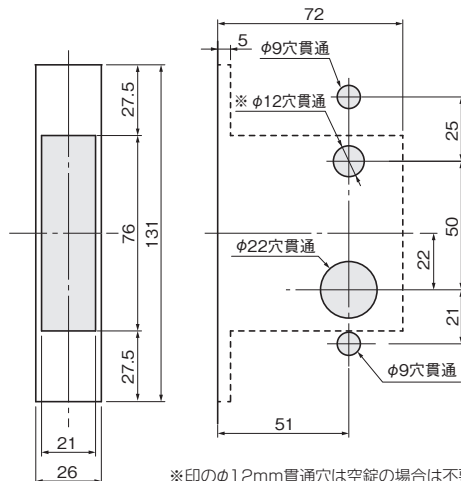

※印のφ12mm貫通穴は空錠の場合は不要です。