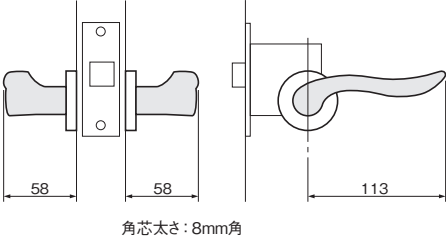

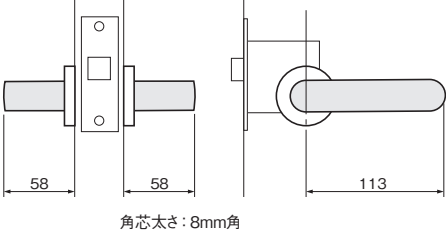
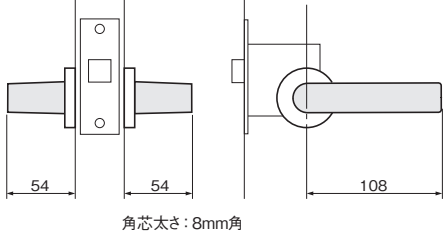

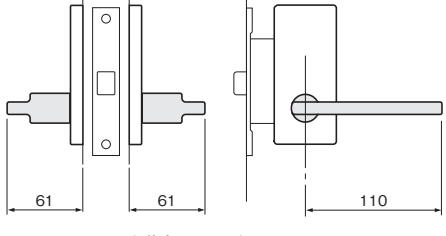


NOMOSレバーハンドル仕様表

品 名	製品寸法図	用途・材質・仕上	価格(税抜)	入 数
L3レバーハンドル  WB色	 対応ドア厚：30mm～40mm 角芯太さ：8mm角 【材 質】 アルミ合金 【仕上げ】 WB色、AB色、MA色		WB色 ¥4,100 注文コード 070923	40ヶ
			AB色 ¥4,100 注文コード 070821	
			MA色 ¥3,800 注文コード 070822	
L4レバーハンドル  WB色	 対応ドア厚：30mm～40mm 角芯太さ：8mm角 【材 質】 アルミ合金 【仕上げ】 WB色、AB色、MA色		WB色 ¥4,100 注文コード 070924	40ヶ
			AB色 ¥4,100 注文コード 070689	
			MA色 ¥3,800 注文コード 070690	
L5レバーハンドル  WB色	 対応ドア厚：30mm～40mm 角芯太さ：8mm角 【材 質】 アルミ合金 【仕上げ】 WB色、AB色、MA色		WB色 ¥4,100 注文コード 070925	40ヶ
			AB色 ¥4,100 注文コード 070732	
			MA色 ¥3,500 注文コード 070733	
L11レバーハンドル  WB色	 対応ドア厚：30mm～40mm 角芯太さ：8mm角 【材 質】 アルミ合金 【仕上げ】 WB色、MB色		WB色 ¥4,200 注文コード 223745	40ヶ
			MB色 ¥3,900 注文コード 223746	

■レバーハンドル錠のお手入れについて

月に1～2回程度、清掃してください。表面に付着した汚れは、長期間放置すると、しみや腐食の原因となります。
特に海岸地帯や交通量の多い道路沿いは、塩分や排気ガスによる汚損が進みやすいので、こまめにお手入れしてください。

お手入れ方法

- 商品の損傷・さび・腐食・変色などを防止するために次のことをお守りください。
- ①やわらかい布でから拭きしてください(図1)。
 - ・ゴシゴシ強くこすらないでください。
 - ②落ち難い汚れの場合には、中性洗剤を薄めた液で、やわらかい布またはスポンジを使って洗い、その後洗剤の成分が残らないように十分に拭き取ってください(図2)。
 - ・中性洗剤の液がシリリンダー錠の内部にかからないようご注意ください。
 - ・サンドペーパー、硬いブラシまたはシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。

図 1



図 2



ドア錠	1
丁 番	2
スライド 丁番	3
開き戸 金具	4
引戸錠	5
引戸 金具	6
上吊式 引戸金具	7
移動 間仕切 金具	8
折 戸 金具	9
室内用 アルミ建具	10
取手・ 引 手	11
スライド ワイヤー バスケット	12
収納・ 吊金具	13
その他の 家具金物	14
物干金具・ 諸金具	15
真 鍍 アンティーク	16
設計 施工 ガイド	
会社案内	