

左右兼用3方向調整丁番

トータル
コストダウン

使用条件

一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)

◇対応ドア厚: 33mm

◇ドア質量: 総質量で25kg以下(ドア幅800mm以下×ドア高さ2000mm以下・丁番2ヶ使用の場合)

- 上下・左右・前後3方向の建付け調整ができます。
- 丁番は、左右勝手がなく上下同一仕様の兼用タイプです。
- 吊込みは、枠側に取付けたハネをドア側のプレートの挿入部に水平に差込む方式です。そのため枠が丁番の持ち出し位置よりもさらに前面に突出している場合などに効果的です。
- 建付け調整はドアを吊ったままの状態、ドライバー1本で簡単にできます。



左よりゴールド塗装、シルバー塗装、アンバー塗装



丁番には以下の様な特徴があります。

座金

枠側に掘込んで使用します。

プレート

ドア側に掘込んで使用します。

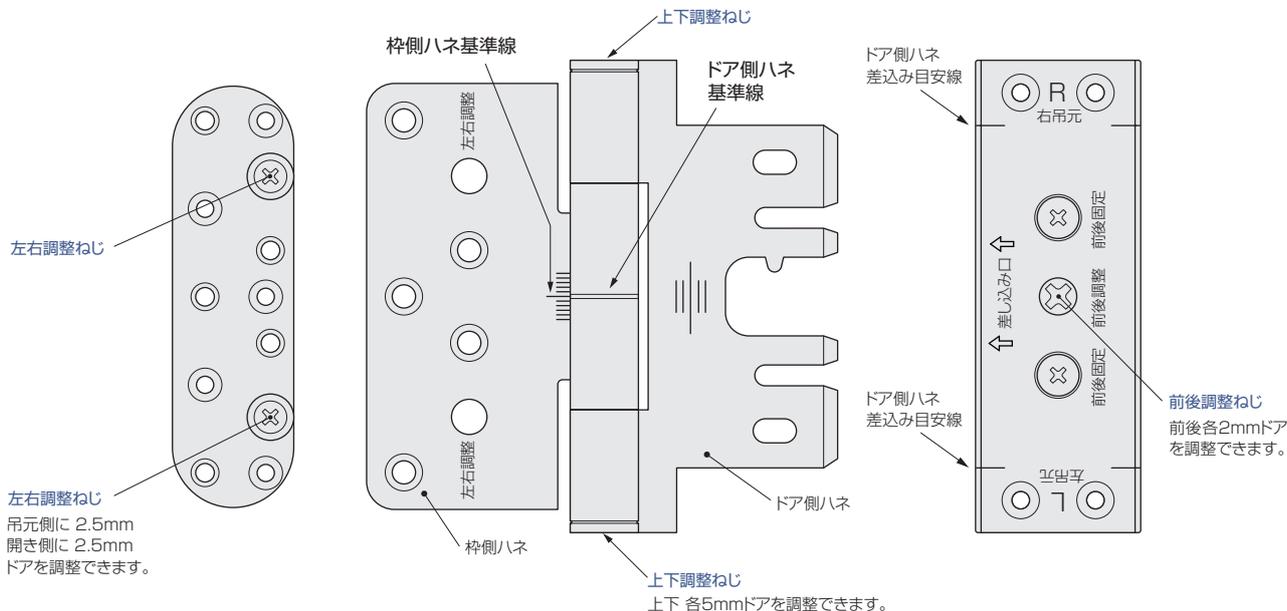

取付用キャップ

前後調整プレートの挿入部にドア側ハネを差込む時に使用するキャップです。ハネを固定して差込みやすくします。

基準線

枠側ハネ基準線とドア側ハネ基準線が同位置にあることを確認してください。

その状態からドアの上下調整が各5mmずつ可能になります。

また、枠側ハネに1mm刻みの目盛りが刻んでありますので、上下調整時に目安としてご利用ください。

本図は右勝手の場合を示します。