

調整機構付き丁番N17型6R

トータル
カスタム

ドア錠

1

丁番

2

スライド
丁番

3

開き戸
金具

4

引戸錠

5

引戸
金具

6

上吊式
引戸金具

7

移動
間仕切
金具

8

折戸
金具

9

室内用
アルミ建具

10

取手・
引手

11

スライド
ワイヤー
バスケット

12

収納・
吊金具

13

その他の
家具金物

14

物干金具・
諸金具

15

真鍮
アンティーク

16

設計
施工
ガイド

会社案内

使用条件

一般住宅屋内用木製ドア（浴室には使用できません）

◇対応ドア厚：29mm～45mm

◇ドア質量：総質量で25kg以下（ドア幅800mm以下×ドア高さ2000mm以下・丁番2ヶ使用の場合）

◇**左右勝手あり**：本品は左右勝手があります。ご注文の際は必ず、左右いずれかを明示してください

（ドアが手前に開く側から見て、左側に丁番が付く場合を左勝手、その反対を右勝手と呼びます）。


- 上下・左右2方向の建付け調整ができます。
- 持ち出し寸法の大きいタイプです（102×102サイズに比べて+7mm）。
- 調整操作は、ドアを吊ったままの状態ですらドライバー1本で簡単にできます。



左よりゴールド塗装、シルバー塗装



枠側ハネ

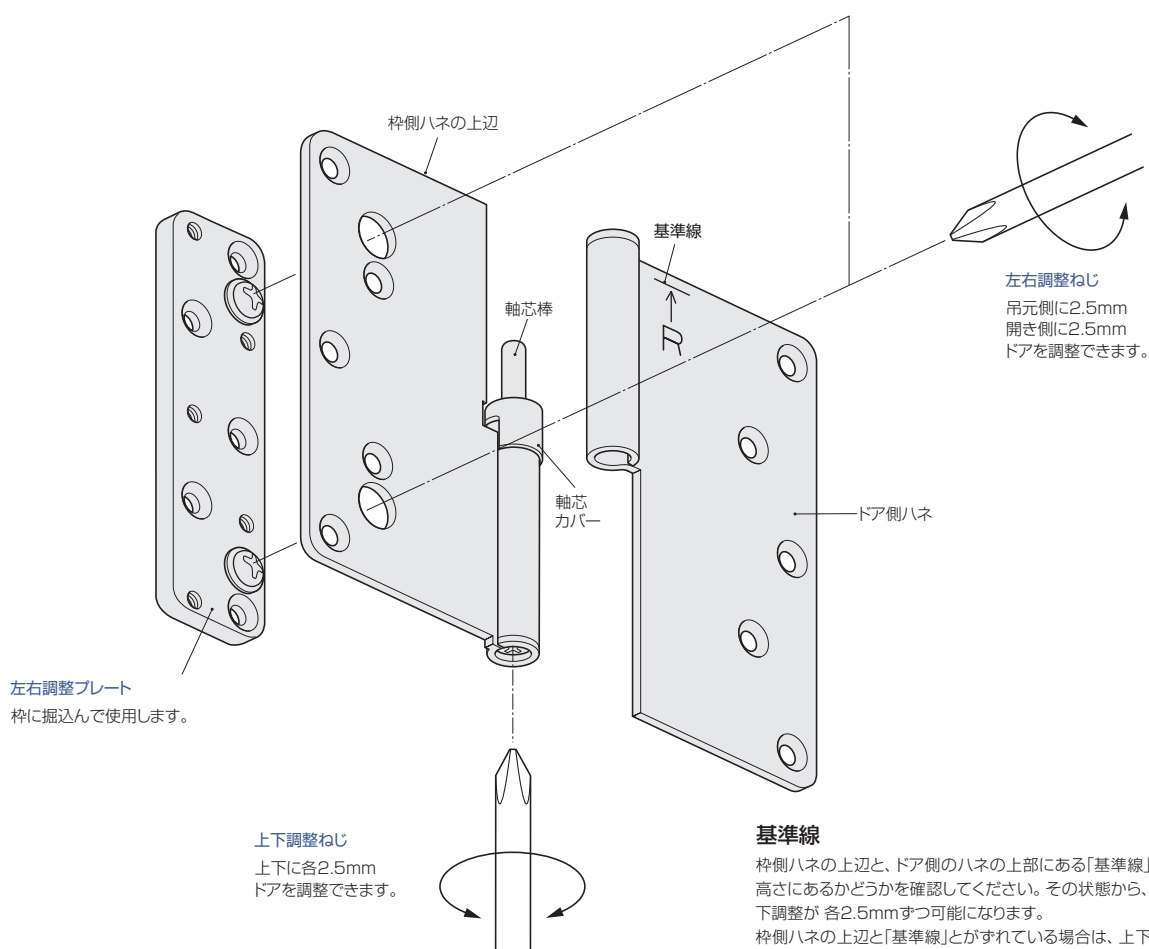

左右調整プレート
枠に掘込んで使用します。

上下調整ねじ
上下に各2.5mm
ドアを調整できます。

基準線

枠側ハネの上辺と、ドア側のハネの上部にある「基準線」の位置とが同じ高さにあるかどうかを確認してください。その状態から、ドア側ハネの上下調整が各2.5mmずつ可能になります。枠側ハネの上辺と「基準線」とがずれている場合は、上下調整ねじですれを修正してからご使用になってください。

左右調整ねじ
吊元側に2.5mm
開き側に2.5mm
ドアを調整できます。

本図は右勝手用丁番を示します。