


ワンタッチ平行着脱(φ35mmカップ・広角度)

■かぶせタイプはみ出し寸法表

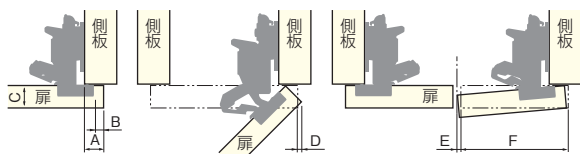

A 全 かぶせ	17	18	19	20
A 4-14 かぶせ	13	14	15	16
A 半 かぶせ	8	9	10	11
C 扉厚	3	4	5	6
14~19	0	0	0	0
20	0.2	0.2	0.2	0.2
21	0.9	0.5	0.3	0.3
22	1.9	1.4	0.9	0.5
23	2.9	2.2	1.7	1.2
24	3.9	3.2	2.5	2.0
25	4.9	4.1	3.4	2.9
26	5.8	5.0	4.3	3.8
27	6.8	6.0	5.3	4.7
28	7.8	7.0	6.1	5.6
29	8.7	7.9	7.1	6.5
30	9.7	8.9	8.1	7.4

D 丁番側はみ出し寸法

■扉先端はみ出し寸法表

F 扉 幅	E 扉先端部のはみ出し寸法
300以上	0.3

扉厚30mm以下の場合。


●A = 扉のかぶせ代、B = 扉端より掘込までの距離、C = 扉厚、D = 丁番側はみ出し寸法、E = 扉先端部のはみ出し寸法、F = 扉幅

ご注意

各データには、木工誤差や扉のたれ下がり・扉への必要以上のあおりなどは考慮されていません。ご使用の際は必ずD、Eの寸法より広めの隙間寸法をおとりください。また製品の使用範囲ぎりぎりでご使用される場合は、必ず現品にてご確認ください。


■扉確認図 (S=1:2)

扉を全開にした時にぶつかる所が無いか下図を利用してご確認ください。(利用方法詳細は621ページをご参照ください)。

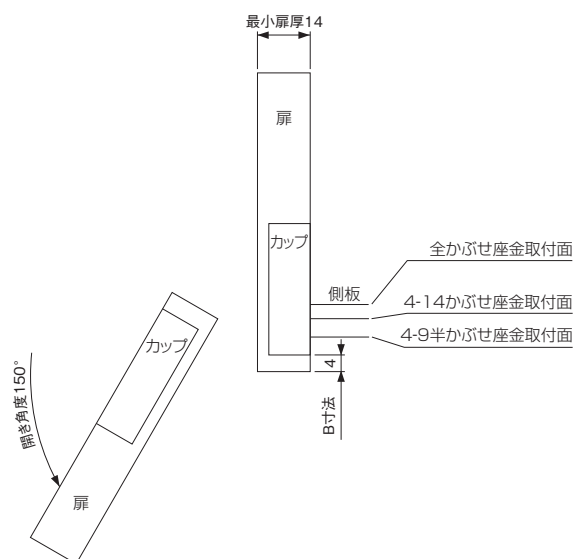


■かぶせタイプ座金取付寸法図

RBK-32座金



RBK-32/37座金



RLK-38座金

