

アームストッパー

ドア錠

1

丁番

2

スライド
丁番

3

開き戸
金具

4

引戸錠

5

引戸
金具

6

上吊式
引戸金具

7

移動
間仕切
金具

8

折戸
金具

9

室内用
アルミ建具

10

取手・
引手

11

スライド
ワイヤー
バスケット

12

収納・
吊金具

13

その他の
家具金物

14

物干金具・
諸金具

15



真鍮
アンティーク

16

設計
施工
ガイド

会社案内

アームストッパー面付

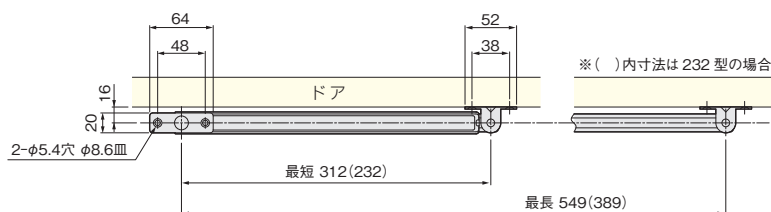

使用条件

一般住宅屋内用軽量ドア
◇対応開き角度: 100°以内の範囲で任意に設定


- 掘込み加工の要らない面付けタイプです。
- ドアの内側取付け、外開き用です。

[材 質] ステンレス鋼
[添付品] +ナベタッピンねじ 4×25 1本
+皿タッピンねじ 4×25 4本

種 類	面付	
サ イ ズ	312型	232型
仕 上 げ	生地ヘアーライン	
価格(税抜)	¥4,300	¥4,300
注文コード	072281	186128
小箱入数	6ヶ	
梱 入 数	60ヶ	

※開き角度と、取付け時のA、B寸法は、高受型をご参照ください。


アームストッパー内付内開

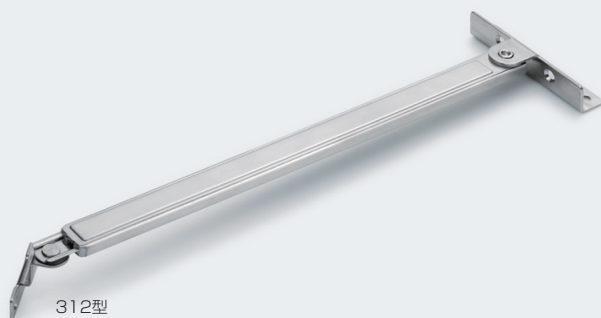

使用条件

一般住宅屋内用軽量ドア
◇対応開き角度: 100°以内の範囲で任意に設定

- 掘込み加工の要らない面付けタイプです。
- ドアの内側取付け、内開き用です。

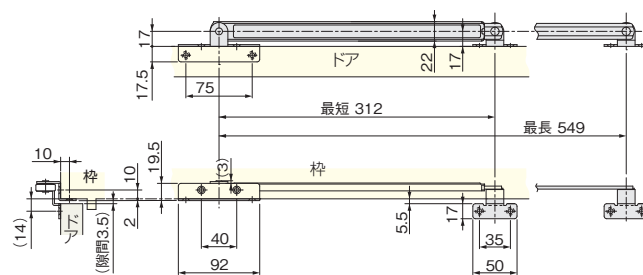


取付方法

- ①上枠にストッパー本体を固定します。
- ②80°~100°の範囲で、ドアをストップさせたい角度まで開きます。
- ③スライダーをカチッと音がしてロックが掛かるまで伸ばし、ドアにスライダー先端部を固定します。
- ④ドアを開閉し、動作を確認します。

	ドア開き角度	A
312型	100°	160mm
	90°	180mm
	80°	210mm

※上表の寸法・角度は参考値です。

丁番の種類・サイズにより、取付寸法は変化します。
実際のドアに合わせて取付位置を決定してください。

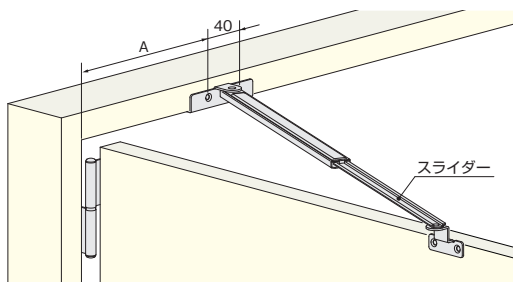

[材 質] ステンレス鋼
[添付品] +皿タッピンねじ 4×25 6本

種 類	内付内開
サ イ ズ	312型
仕 上 げ	生地ヘアーライン
価格(税抜)	¥4,500
注文コード	072270
小箱入数	6ヶ
梱 入 数	60ヶ