UHシステム金具

●UHシステム金具は、開けた扉を側板に平行して押し込んで収納する金具セットです。
テレビ台や仏壇の扉、クローゼット扉などにご利用ください。
●スライドレールは、走行円滑なボールベアリングタイプを使用しています。
●丁番は、吊込みが簡単な着脱式スライド丁番を使用しています。
●扉の上下・前後・左右の位置調整がドライバー1本でできます。
●ボールキャスターやストッパーなど、快適性および安全性を追究した金具を随所に使用しています。

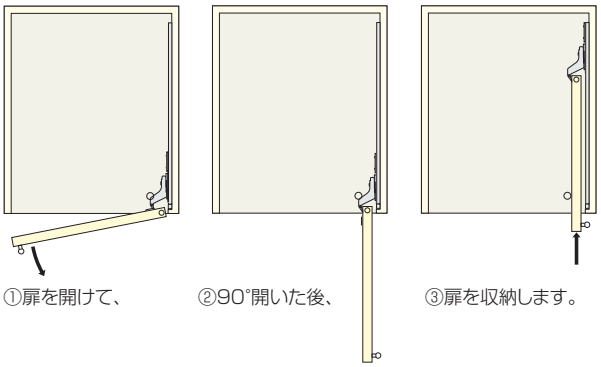

①扉を開けて、　②90°開いた後、　③扉を収納します。

使用条件

扉の高さ	600～800mm	800～1600mm	1600～1900mm	1900～2300mm
スライドレール数	2本	3本		4本
UH-接続板	UH-2	※UH-3をカット、穴加工	UH-3	UH-4
扉の厚さ	18～20mm（UHスライド丁番φ35カップ UH-CR100-0-1 使用の場合） 21～30mm（UHスライド丁番φ40カップ UH-NTR105-0-1 使用の場合）			
扉の幅	560mm以下	560mm以下		600mm以下
扉の質量	5kg以下	8kg以下		8kg以下

※扉の高さが800～1600mmの場合はUH-3をカットし、穴加工をしてお使いください。

■金具の使用場所

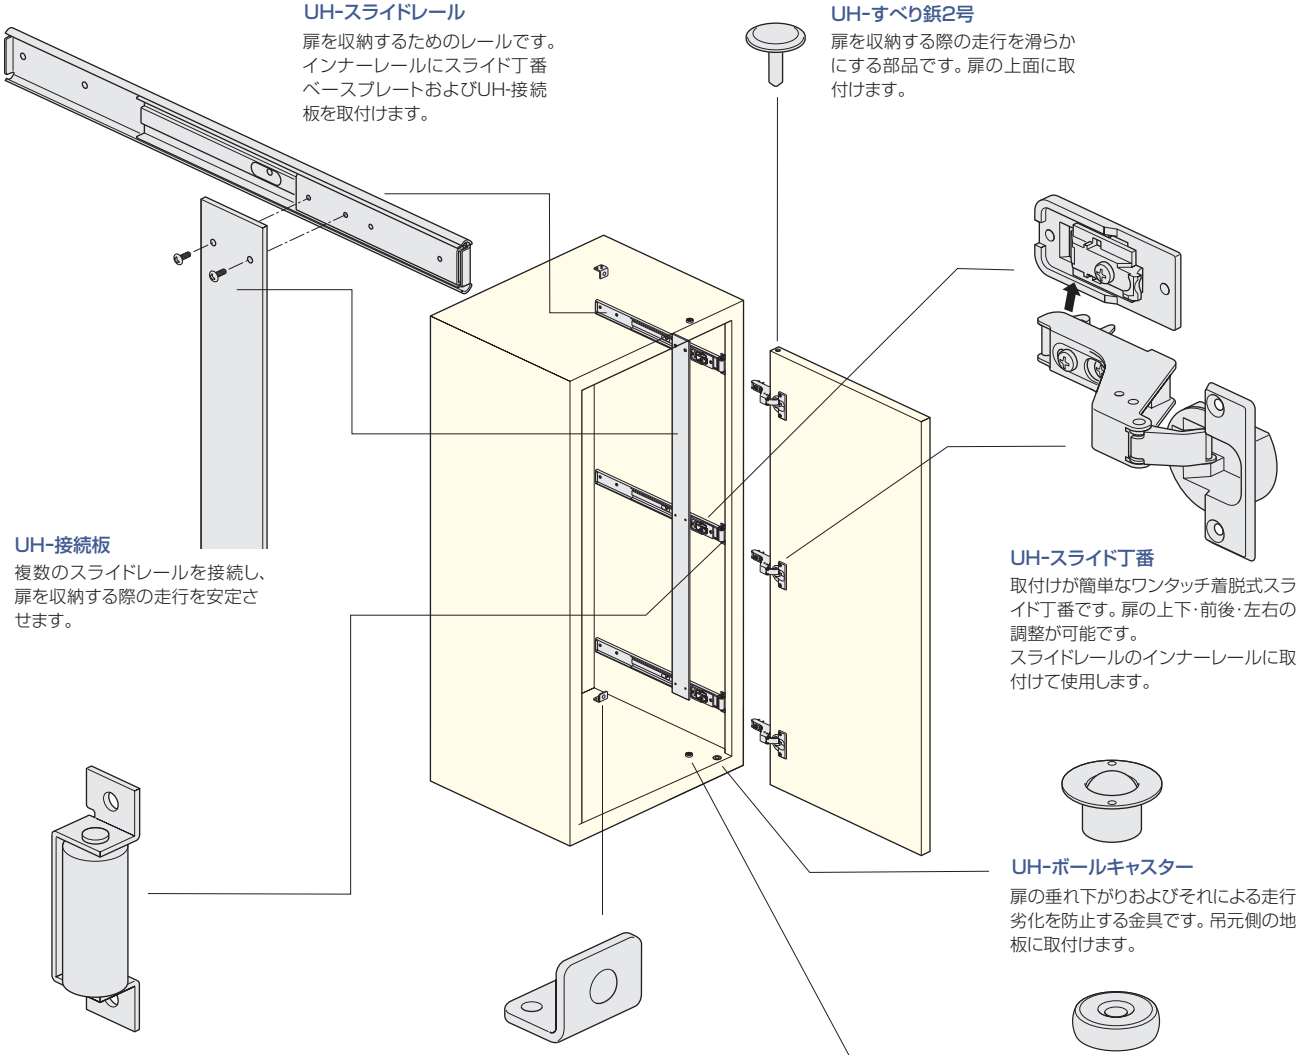

UH-スライドレール
扉を収納するためのレールです。
インナーレールにスライド丁番ベースプレートおよびUH-接続板を取付けます。

UH-すべり鋲2号
扉を収納する際の走行を滑らかにする部品です。扉の上面に取付けます。

UH-接続板
複数のスライドレールを接続し、扉を収納する際の走行を安定させます。

UH-スライド丁番
取付けが簡単なワンタッチ着脱式スライド丁番です。扉の上下・前後・左右の調整が可能です。
スライドレールのインナーレールに取付けて使用します。

UH-ボールキャスター
扉の垂れ下がりおよびそれによる走行劣化を防止する金具です。吊元側の地板に取付けます。

UH-縦ローラー
扉を収納する際に扉が側板に接触しないようにガイドする金具です。側板に取付けます。

UH-ストッパー
扉を奥まで収納する際に手が側板に当たったり引込まれたりしないために、扉の走行を適当な位置でストップさせる金具です。
天板および地板に取付けます。

UH-横ローラー
扉を収納する際の走行ガイド兼走行安定金具です。
天板および地板に取付けます。
ローラー位置を持ち上げたい場合は、次ページ下部に記載の「UH-壁付けブラケット」をご使用ください。

このページの設計・施工ガイドは 628～631 ページ