

ドア錠

1

丁番

2

スライド

丁番

3

開き戸

金具

4

引戸錠

5

引戸

金具

6

上吊式

引戸金具

7

移動

間仕切

金具

8

折戸

金具

9

室内用

アルミ建具

10

取手・

引手

11

スライド

ワイヤー

バスケット

12

収納・

吊金具

13

その他の

家具金物

14

物干金具・

諸金具

15

真鍮

アンティーク

16

設計


施工

ガイド

会社案内

DS調整戸車


NEW

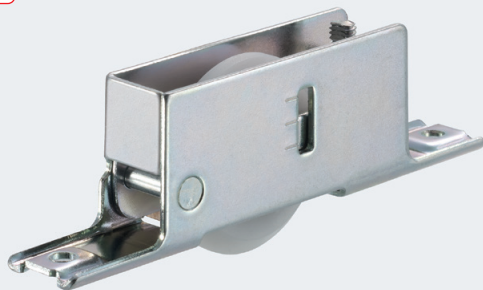

使用条件

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）
 ◇引戸の総質量：（引戸1枚、戸車2ヶ使用）
 DS調整戸車-B 30V（ベアリング入り）：40kg以下
 DS調整戸車-O 30V（ベアリング無し）：20kg以下
 ◇対応レール：CVレール、AVEDレール、AVYDレール、
 ツバ無しVレール、ウイングレール
 （157～159ページ参照）

- 戸を上下方向に調整できます。
 上下方向の調整は、出荷時より上下に±3mmです。
- 車輪には、摺動性の良い樹脂を使用しています。

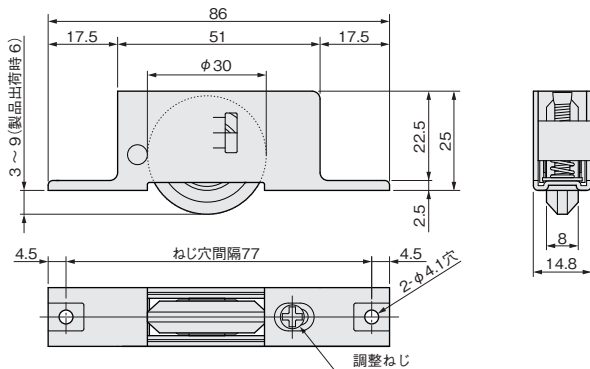

【材 質】車輪：POM ケース：鋼
 【添付品】+皿タッピンねじ3×20 2本

品 番	DS調整戸車-B 30V	DS調整戸車-O 30V
車輪形状	ベアリング入りφ30mmV型	ベアリングなしφ30mmV型
仕 上 げ	車 輪：白 ケース：ユニクロ	車 輪：白 ケース：ユニクロ
価格(税抜)	¥800	¥600
注文コード	230463	230464
小箱入数	12ヶ	12ヶ
梱 入 数	240ヶ	240ヶ

設計ガイド

戸車・レールの組合せと床部すきま寸法(単位:mm)

使用レール	レールサイズ	すきま寸法
CVレール	9×9	1.5～6.6
	12×12	1.5～6.1
AVEDレール	12×12	1.5～4.7
AVYDレール	9×6	1.5～6.7
	9×9	
ツバ無しVレール	9×6	1.5～7.5
ウイングレール35S		
ウイングレール35SC		


※すきま寸法は、1.5mm未満にはしないでください
 ※AVEDレール、AVYDレールのすきま寸法は、レールのツバ上面からの寸法(ツバ厚さ=1.2)

引違いの場合のレール間隔寸法(P寸法)(単位:mm)

X \ W	30	33	36	40
3	33	36	39	43
4	34	37	40	44
5	35	38	41	45
6	36	39	42	46

ランサー調整戸車 3型


NEW

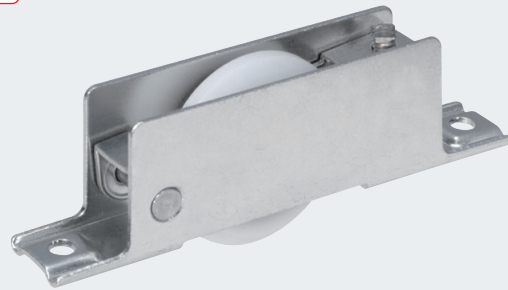

使用条件

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）
 ◇対応レール：CVレール、AVEDレール、AVYDレール、
 ツバ無しVレール、ウイングレール
 （157～159ページ参照）

- 戸を上下方向に調整できます。
 上下方向の調整＝出荷時より上方に5.6mm
- 車輪には、摺動性の良い樹脂を使用しています。

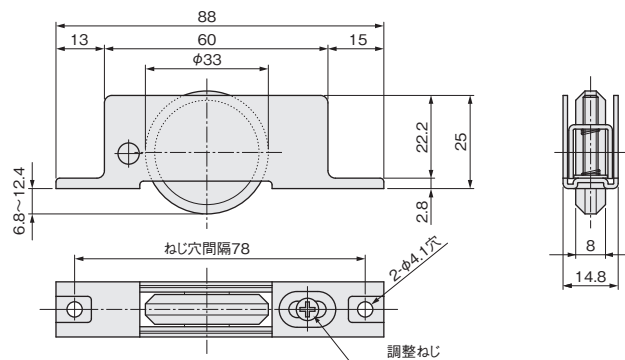

【材 質】車輪：POM
 ケース：鋼
 ねじは添付されていません

サイズ	33V
車輪形状	ベアリング入りφ33mmV型
仕 上 げ	車 輪：白 ケース：ユニクロ
価格(税抜)	¥590
注文コード	248021
小箱入数	10ヶ
梱 入 数	100ヶ

設計ガイド

戸車・レールの組合せと床部すきま寸法(単位:mm)

使用レール	レールサイズ	すきま寸法
CVレール	9×9	4.6～10.2
	12×12	
AVEDレール	12×12	2.7～8.3
AVYDレール	9×6	4.7～10.3
	9×9	
ツバ無しVレール	9×6	5.4～10.9
ウイングレール35S		
ウイングレール35SC		

※AVEDレール、AVYDレールのすきま寸法は、レールのツバ上面からの寸法(ツバ厚さ=1.2)

引違いの場合のレール間隔寸法(P寸法)(単位:mm)

X \ W	30	33	36	40
3	33	36	39	43
4	34	37	40	44
5	35	38	41	45
6	36	39	42	46