


- ドア錠
- 1
- 丁番
- 2
- スライド
丁番
- 3
- 開き戸
金具
- 4
- 引戸錠
- 5
- 引戸
金具
- 6
- 上吊式
引戸金具
- 7
- 移動
間仕切
金具
- 8
- 折戸
金具
- 9
- 室内用
アルミ
建具
- 10
- 取手・
引手
- 11
- スライド
ワイヤー
バスケット
- 12
- 収納・
吊金具
- 13
- その他
家具金物
- 14
- 物干金具・
諸金具
- 15
- 真鍮
アンティーク
- 16
- 設計
施工
ガイド
- 会社案内

使用条件

- 一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）
- ◇引戸の総質量：40kg以下（引戸1枚）
- ◇引戸の厚さ：24mm以上
- ◇引戸の幅：両側ソフトクローズの場合880mm以上
片側ソフトクローズの場合515mm以上
- ◇使用温度範囲：5℃～40℃
- ◇クローズ速度調整：調整できません
- ※引戸の幅を使用条件以下でご検討の場合は、弊社までご相談ください。

- 戸が開まる約90mm手前でソフトクローズが作動します。
- 戸の跳ね上がり抑制機能を搭載しています。
- 戸先側と戸尻側に1セットずつ取付けて、開閉両方に使用することもできます。

■金具の使用場所

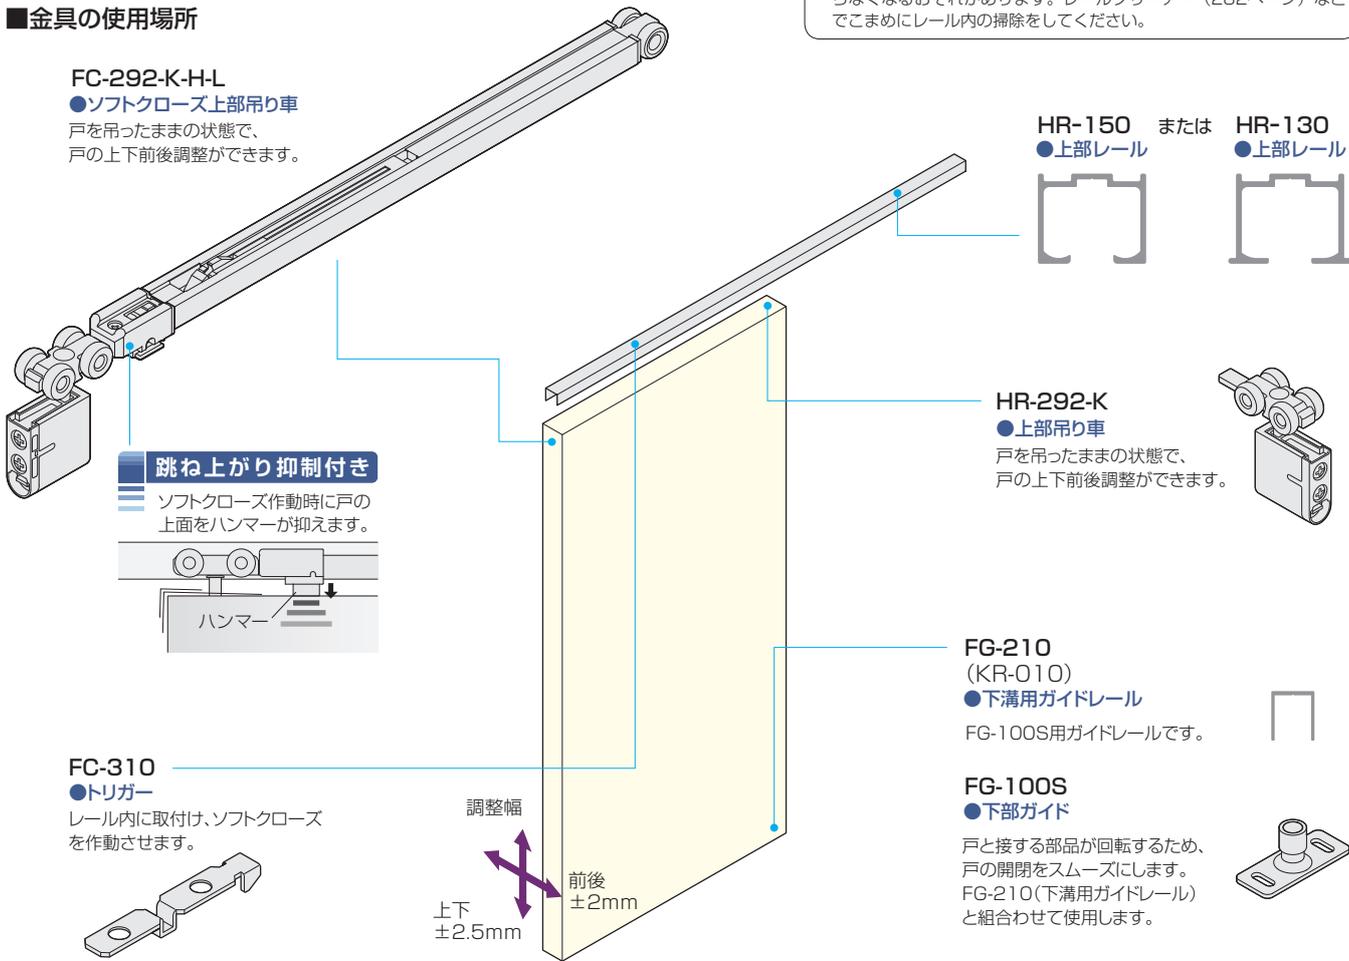

※前後調整付きの吊り車を使用する場合は、他の吊り車や下部ガイドも前後調整付きに統一してご使用ください。

■使用金具例

使用金具の種類	上部レール	ソフトクローズ 上部吊り車	上部吊り車	下部ガイド	ガイドレール	価格(税抜)
	HR-150	FC-292-K-HL	HR-292-K	FG-100S	FG-210 (KR-010)	
引戸の形式						HR-150はアンバーを、上部吊り車はDG色を使用の場合
1本引き	1,800mm 1本	1セット	1ヶ	1ヶ	1,000mm 1本	¥25,600
2本引違い	1,800mm 2本	2セット	2ヶ	2ヶ	1,000mm 2本	¥51,200