

使用条件

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）

◇引戸の総質量：30kg以下（引戸1枚）

◇引戸の厚さ：24mm以上

◇引戸の幅：520mm以上

◇使用温度範囲：5℃～40℃

◇クローズ速度調整：調整できません

⚠ 選択するロングトリガーによって、戸先の引き残しは0mmか65mmのどちらかとなります。それ以外の引き残し設定にしたい場合は、弊社までご相談ください。

- 戸袋納まりの場合でも、引戸のメンテナンスが容易にできる部品構成です。
- 上部レールを分割することで、吊り車やトリガーを取出すことができます。
- 「2wayソフトクローズ上部吊り車」1つで、開閉どちら側でも枠より約50mm手前で、ソフトクローズが作動します。
- 戸先側のみ、戸の跳ね上がり抑制機能を搭載しています。

■金具の使用場所

〈開口側〉

AFD-1560TB または AFD-1360TB

●上部レール ●上部レール

開口側に使用するレールです。FC-316（トリガー）取り付け用穴加工済みです。



〈戸袋側〉

AFD-1560 または AFD-1360

●上部レール ●上部レール


戸袋側に使用するレールです。



AFD-2950-K

●上部吊り車


戸の上下前後調整ができます。
※戸袋内では調整できません。



FCX-2950-K-H

●2wayソフトクローズ上部吊り車


戸を吊ったままの状態、戸の上下前後調整ができます。

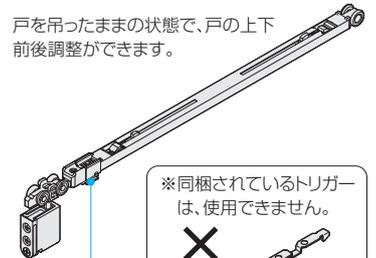

※同梱されているトリガーは、使用できません。
× FC-312
使用不可

跳ね上がり抑制付き

ソフトクローズ作動時に戸の上面をハンマーが抑えます。



FC-363（引き残し0mm）
FC-363-65（引き残し65mm）
●ロングトリガー

戸尻側のソフトクローズを作動させます。


⊘ 戸袋の外側には取付
禁止
けなしてください。



FC-316

●トリガー


戸先のレール内に取付け、ソフトクローズを作動させます。



手掛けフック

●手掛け

引き残しが0mmの場合に、戸を
引き出すために使用します。




調整幅



FG-100S

●下部ガイド

戸と接する部品が回転するため、戸の開閉をスムーズにします。FG-210（下溝用ガイドレール）と合わせて使用します。



FG-210
（KR-010）

●下溝用ガイドレール

FG-100S用ガイドレールです。



■使用金具例

使用金具の種類	開口側	戸袋側	ソフトクローズ	上部吊り車	ロングトリガーセット	下部ガイド	ガイドレール	価格（税抜）
	上部レール	上部レール	上部吊り車	上部吊り車	FC-363	FG-100S	FG-210 (KR-010)	
AFD-1360TB	AFD-1360TB	AFD-1360	FCX-2950-K-H	AFD-2950-K	FC-363	FG-100S	FG-210 (KR-010)	引き残しは0mm設定で、上部レールはアンバーを、上部吊り車は茶を使用の場合
FC-316								
引戸の形式								
1本引き	425mm 1本	1,800mm 1本	1セット	1ヶ	1セット	1ヶ	1,000mm 1本	¥20,050