

使用条件

一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
 ◇引戸の総質量:30kg以下(引戸1枚) ◇引戸の厚さ:24~40mm
 ◇引戸の幅:740mm以上 ◇使用温度範囲:5℃~40℃
 ◇クローズ速度調整:調整できません


- AFDシステムの吊り車を使用した、アウトセット上吊引戸システムです。
- 上部レールは単一なので、施工が簡単で、外観性にも配慮しています。

■金具の使用場所

AFD-1500-OS

●上部レール


※本レールは現場でのカットや穴加工を要しますので、あらかじめご了承ください。加工については、設計・施工ガイドをご覧ください。



FC-2950-K-H

●ソフトクローズ上部吊り車

戸を吊ったままの状態、戸の上下前後調整ができます。

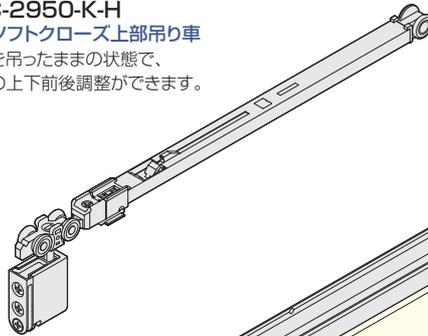

OS用トリガーねじセット

本レールにトリガーを取付ける際に使用するナットとねじです。トリガーに添付されているタッピンねじは使用できません。



レールクリーナー No.3

レール加工後は、必ずレール内を掃除してください。アルミの切り粉などが残ったまま使用すると、音鳴りや動作不良の原因となります(282ページ参照)。



FG-210

(KR-010)

●下溝用ガイドレール


FG-100S用ガイドレールです。



FG-100S


●下部ガイド

戸と接する部品が回転するため、戸の開閉をスムーズにします。FG-210(下溝用ガイドレール)と組合わせて使用します。



調整幅

上下 ±3mm
前後 ±2mm

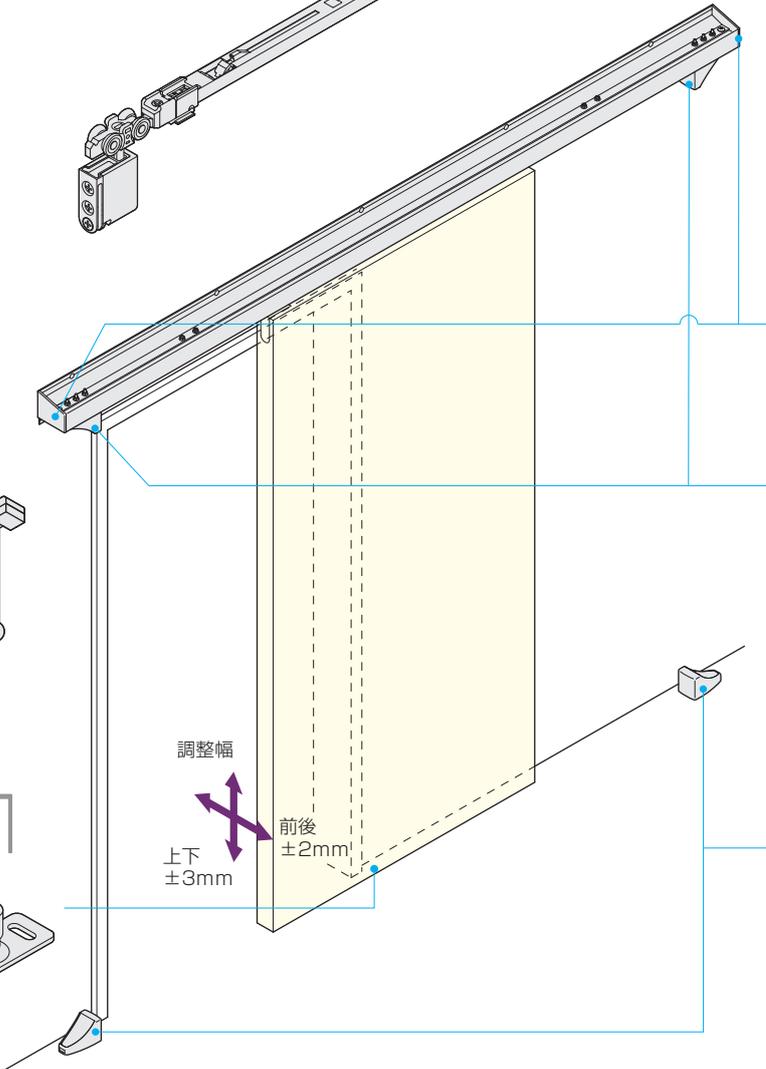


ご注意

下記をお読みのうえ、正しくお使いください。
 ●引戸をアウトセットで使用の際は、必ず本ページ掲載の部品構成にてご使用ください。他の部品を使用したり、構成部品に不足があると、戸の脱落や、システムの破損のおそれがあります。
 ●取付け壁面に下地があることを事前にご確認ください。下地がない場合は、補強板を設置してください。
 ●戸先と戸尻の上下に戸当りを取付けるスペースがあることをあらかじめご確認ください。
 ●ソフトクローズ上部吊り車の仕様については222ページをご参照ください。

FC-310

●トリガー


レール内に取付け、ソフトクローズを作動させます。



AFD-3420

●サイドカバー


レールの端面を隠す化粧カバーです。左右勝手があります。



FK-310

●上部レール用戸当り


上部レールに穴加工をし、レール内に差し込んで固定します。必ず戸先と戸尻の両方に固定してください。



FK-320

●下部戸当り

床に固定します。必ず上部レール用戸当りと位置を合わせ、戸先と戸尻の両方に固定してください。



※前後調整付きの吊り車を使用する場合は、他の吊り車や下部ガイドも前後調整付きに統一してご使用ください。

■使用金具例

	上部レール	OS用トリガーねじセット	サイドカバー	上部吊り車	上部戸当り	下部戸当り	下部ガイド	ガイドレール	価格(税抜)
使用金具の種類	AFD-1500-OS 		AFD-3420 	FC-2950-K-H FC-310 	FK-310 	FK-320 	FG-100S 	FG-210 (KR-010) 	上部吊り車は茶を使用の場合
数量	2,400mm 1本	1セット (4個入り)	1セット (L/R)	2セット	2ヶ	2ヶ	1ヶ	1,000mm 1本	¥40,250

ドア錠

1

丁番

2

スライド

丁番

3

開き戸

金具

4

引戸錠

5

引戸

金具

6

上吊式

引戸金具

7

移動

間仕切

金具

8

折戸

金具

9

室内用

アルミ

建具

10

取手・

引手

11

スライド

レール

ワイヤー

バスケット

12

収納・

吊金具

13

その他

の家具

金物

14

物干金具・

語金具

15

真鍮

アンティーク

16

設計

施工

ガイド

会社案内