

操作ガイド

切替操作 A


フルオープンからダブルオープンに切替えます。

1.切替操作の準備

①戸を全て閉めます。

2.戸当り部の操作

①戸A・戸B・戸Cの裏側に取付けられている、セーフティーストッパー(3ヶ所)の上部を押込み、戸当り部を起こします。

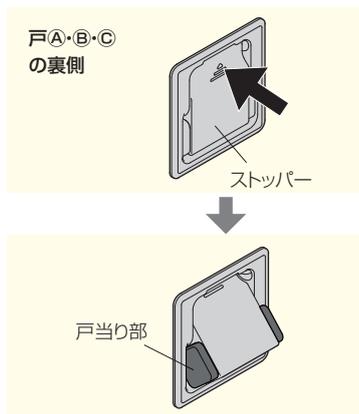

ご注意


セーフティーストッパーの戸当り部を起こさずに次の操作に進むと、故障や指はさみ等の事故が発生する原因となります。

3.戸Bを固定する

①戸Bの戸先・戸尻に取付けられている固定金具の操作ツマミを下ろし、シャフトを受金具に入れます。



ご注意

シャフトを下ろす途中で床などに引っかからないようにしてください。

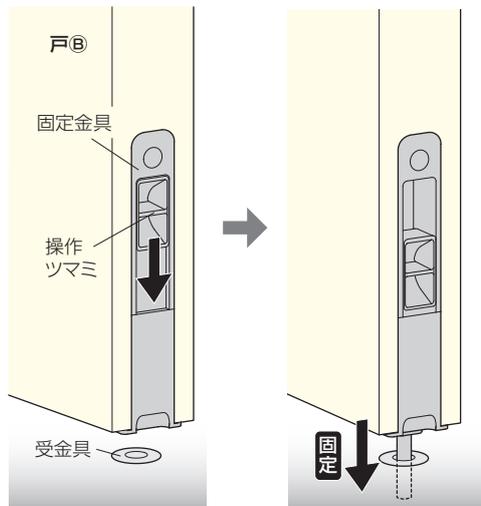

4.戸Cの固定を解除する

①戸Cの木口を下图に示す矢印方向に押しながら操作ツマミを上げ、シャフトを受金具から外します。

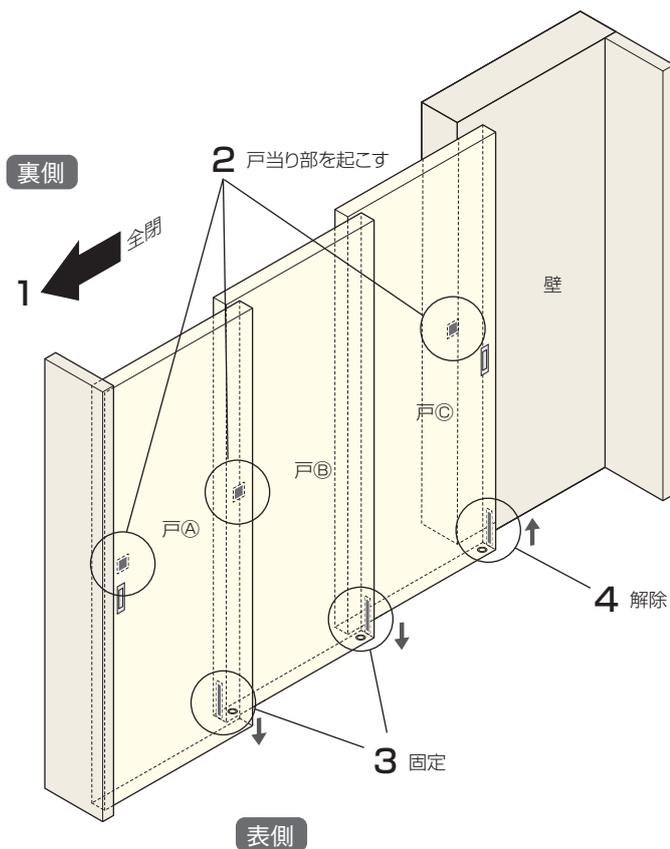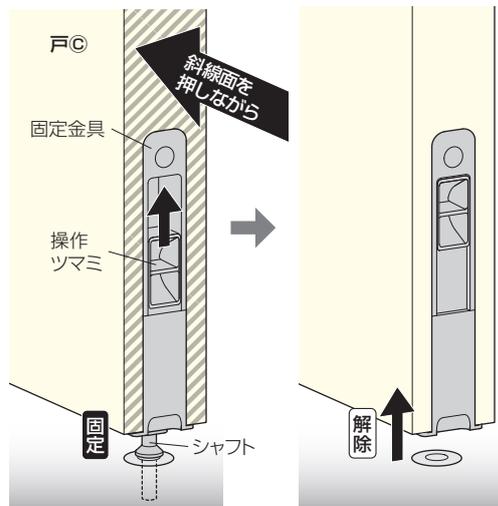

ドア錠

1

丁番

2

スライド

丁番

3

開き戸

金具

4

引戸錠

5

引戸

金具

6

上吊式

引戸金具

7

移動

間仕切

金具

8

折戸

金具

9

室内用

アルミ建具

10

取手・

引手

11

スライド

ルール

ワイヤー

バスケット

12

収納・

吊金具

13

その他の

家具金物

14

物干金具・

諸金具

15

真鍮

アンティーク

16

設計

施工

ガイド

会社案内