

操作ガイド

切替操作時のご注意

■FG-N150(格納下部ガイド)の操作について

格納下部ガイドは、下部ガイド部を確実に嵌合させるため、不用意な操作ができなくなっております。下記手順とご注意をご確認のうえ、操作してください。

切替操作 **A**

■フルオープンとして使用している時


操作ツマミは本体内部に引っ掛かっているため、上げることはできません。

ご注意

操作ツマミは無理に上げないでください。引っ掛かり部が削れ、正常な操作ができなくなります。


ご注意

戸の上下調整後も、床と戸のすきまは13.5mmになるようにしてください。

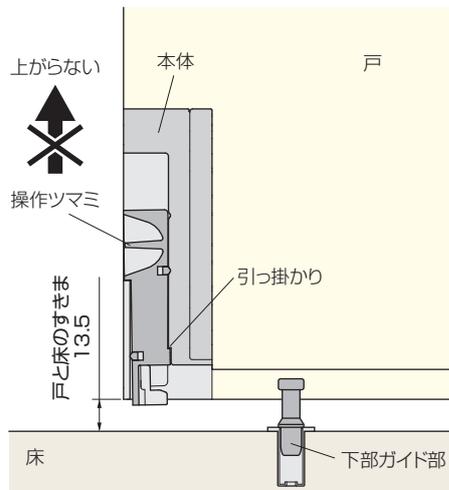

■ダブルオープンとして使用する時

本体が下部ガイド部に嵌合した状態で、戸の木口を矢印方向に押しと、本体内部の掛かりが外れますので、そのまま操作ツマミを上げると、下部ガイド部が本体に格納されます。

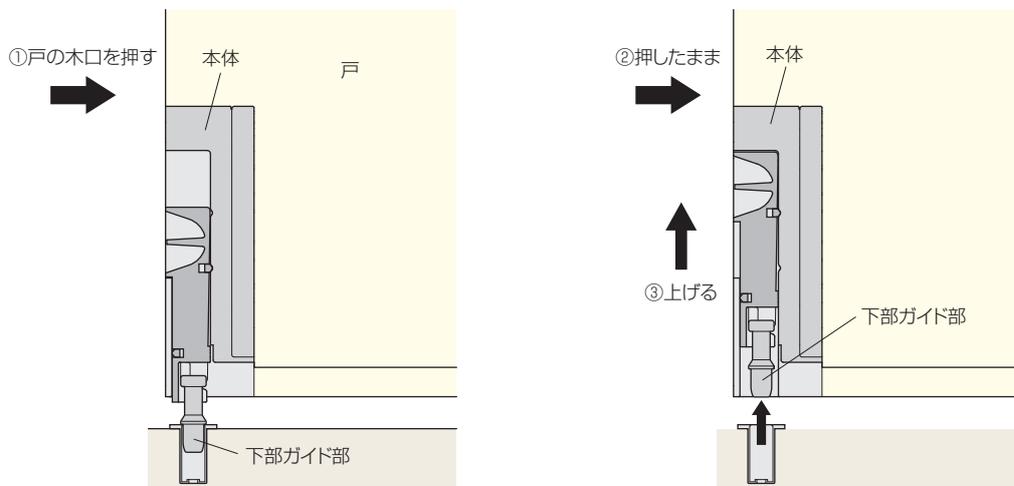

ドア錠

1

丁番

2

スライド
丁番

3

開き戸
金具

4

引戸錠

5

引戸
金具

6

上吊式
引戸金具

7

移動
間仕切
金具

8

折戸
金具

9

室内用
アルミ建具

10

取手・
引手

11

スライド
ルール
ワイヤー
バスケット

12

収納・
吊金具

13

その他の
家具金物

14

物干金具・
諸金具

15

真鍮
アンティーク

16

設計
施工
ガイド

会社案内