

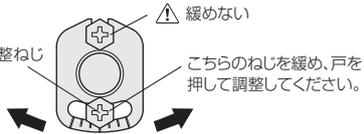











下部ガイド一覧

ドア錠
1
 丁番
2
 スライド
 丁番
3
 開き戸
 金具
4
 引戸錠
5
 引戸
 金具
6
 上吊式
 引戸金具
7
 移動
 間仕切
 金具
8
 折戸
 金具
9
 室内用
 アルミ建具
10
 取手・
 引手
11
 スライド
 ワイヤー
 バスケット
12
 収納・
 吊金具
13
 その他の
 家具金物
14
 物干金具・
 諸金具
15
 真鍮
 アンティーク
16
 設計
 施工
 ガイド
 会社案内

| 品番 | 製品寸法図 | 用途・材質・仕上 | 価格(税抜) | 入数 |
|---|---|--|--|------|
| FG-120 NEW  |  | 戸を吊ったままの状態、前後調整ができます(±3mm)。戸と接する部分が回転するため、滑らかに走行します。 [材質] ステンレス鋼、POM [仕上げ] 生地、白 [添付品] ＋六角(対辺7) タッピンねじ4×16 2本 | ¥500 | 100ヶ |
| ■調整方法  | | 調整ねじを市販スパナ(対辺7)で緩めてください。 戸の前後調整後、調整ねじを締めなおしてください。  | ■戸の加工寸法参考図  | |
| FG-130 NEW  |  | 樹脂製のため戸の当たりがソフトです。 [材質] PA6 [仕上げ] DG色 [添付品] 皿タッピンねじ3×20 2本 | ¥200 | 100ヶ |
| ■戸の加工寸法参考図  | | 注文コード 228262 | | |
| FG-180 (AFD-460-MS) NEW  |  | ガイドを前後に調整できるため、前後調整付き上部吊り車の下ガイドに適しています。 ガイド部はカバー付きですので、建具とのスリ音を減少させます。 [材質] 鋼、POM [仕上げ] 鋼部：アンバー POM部：黒 [添付品] トラスタッピンねじ3.5×20 2本 | ¥500 | 50ヶ |
| ■戸の加工寸法参考図  | | 注文コード 130626 | | |
| FG-220 (AFD-151) NEW  |  | ●下溝用樹脂ガイドレール FG-130、FG-180用ガイドレールです。 取付けには、両面テープや接着剤を併用してください。 [材質] ABS [仕上げ] 黒 | 1,800mm ¥1,300 | 100本 |
| ■戸の加工寸法参考図  | | 注文コード 250323 | | |
| FG-760 NEW  |  | ●下溝用樹脂ガイドレール 取付けには、両面テープや接着剤を併用してください。 [対応下部ガイド] FG-040(NSD-401)、FG-050(HR-430)、FG-051、FG-051-C、FG-070(NSD-403)、FG-950(壁付ガイド33-7)、FG-140-21.5-C、FG-140-23-C、FG-140-24.5-C [材質] ABS [仕上げ] 黒 | 1,000mm ¥600 | 130本 |
| ■戸の加工寸法参考図  | | 1,500mm ¥800 | 注文コード 259718 注文コード 259719 | |