

ドア錠  
1

丁番  
2

スライド  
丁番  
3

開き戸  
金具  
4

引戸錠  
5

引戸  
金具  
6

上吊式  
引戸金具  
7

移動  
間仕切  
金具  
8

折戸  
金具  
9

室内用  
アルミ建具  
10

取手・  
引手  
11

スライド  
ワイヤー  
バスケット  
12

収納・  
吊金具  
13

その他  
家具金物  
14

物干金具・  
諸金具  
15

真鍮  
アンティーク  
16

設計  
施工  
ガイド

会社案内

### 使用条件

- 一般住宅屋内用木製パネル(浴室には使用できません)
- ◇パネルの総質量: 40kg以下(パネル1枚)
- ◇パネルの厚さ: 30~40mm
- ◇パネルの幅: 1300mm以下(SWボトムタイトを使用の場合)

- 収納側の一番端のパネルが、開閉可能な引戸になるプランです。パネルは平行に重ねて収納します。
- 同一機種の吊り車で、40kgのパネルもスムーズに移動させることができます。
- レールの継ぎ手に左右勝手はありませんので、パネルの進行は左右自在です。
- 下図記載の周辺パーツを併用すると、閉めきった際の気密性を向上させることができます。

### ■金具の使用場所

#### SW-900 または SW-910

- 上部レール (ツバなし)
- 上部レール (ツバ付き)




#### SW-902L

- T型継ぎ (ツバなし)

または

#### SW-912L

- T型継ぎ (ツバ付き)



#### エルプロ

- プロテクター  
コーナーを  
保護します。



#### FBストライク


フタなし

- 坪受



#### FG-N150

- 格納下部ガイド  
下部ガイド部が取外し  
可能です。FBストライク  
フタなしと一緒にご  
使用ください。




#### SW-903T

- T型継ぎ (ツバなし)

または

#### SW-913T


- T型継ぎ (ツバ付き)



#### SW-901

- 吊り車 (裏面付)

パネルを吊ったまま上下調整と吊り車間のピッチ調整ができます。




または

#### SW-950

- 吊り車 (木口付)


パネルを吊ったまま上下調整と吊り車間のピッチ調整ができます。



#### セーフティストッパー


- 戸当り

引戸パネルに取付けます。戸当たり部をフラットにできます。





#### 召し合せクッション

- 隙間隠し



#### マグネット式振止

- 振止

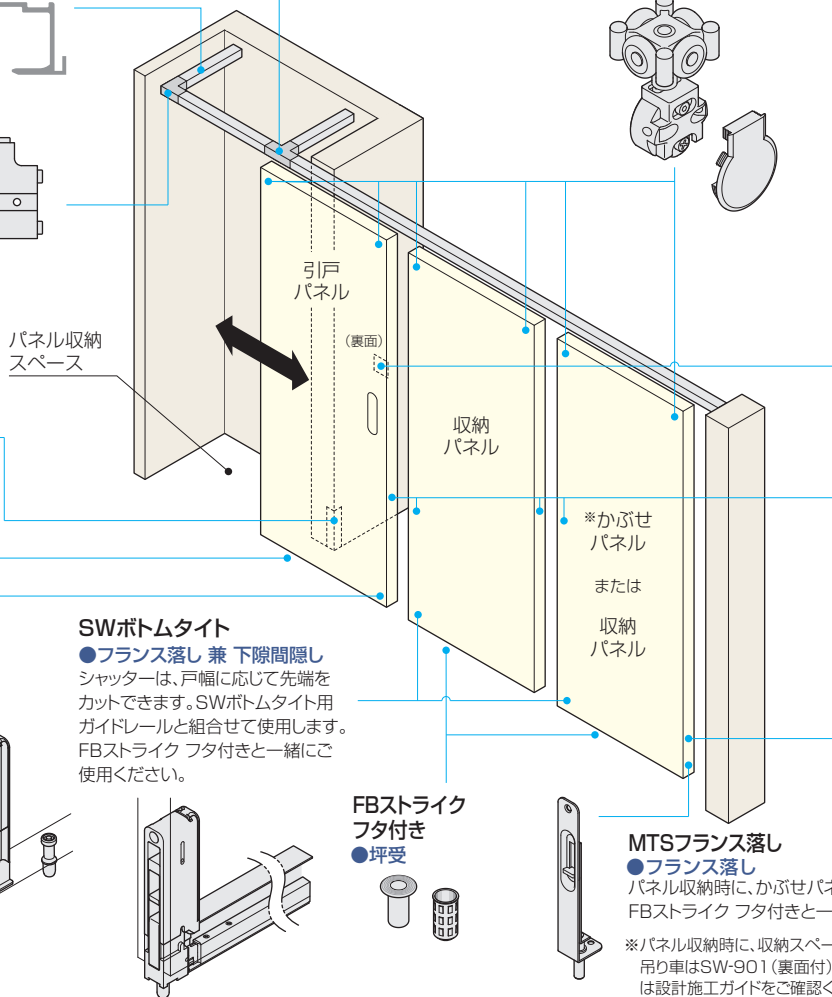

#### SWボトムタイト

- フランス落し 兼 下隙間隠し  
シャッターは、戸幅に応じて先端を  
カットできます。SWボトムタイト用  
ガイドレールと組合せて使用します。  
FBストライク フタ付きと一緒にご  
使用ください。

#### FBストライク

フタ付き

- 坪受



#### MTSフランス落し

- フランス落し

パネル収納時に、かぶせパネル\*を固定します。FBストライク フタ付きと一緒にご使用ください。

\*パネル収納時に、収納スペースを覆って隠すパネルです。吊り車はSW-901(裏面付)を使用してください。詳しくは設計施工ガイドをご確認ください。

### ■使用金具例

#### ご注意

金具の使用例以外の組み合わせで設計された場合は、施工不可能または動作不良となります。

使用金具の種類	上部レール	上部レール用継ぎ		吊り車	戸当り	格納下部ガイド	フランス落し		坪受	振止	隙間隠し	プロテクター
	SW-900	SW-902L	SW-903T	SW-901 (裏面付)	セーフティストッパー	FG-N150	SWボトムタイト	MTSフランス落し	FBストライク	マグネット式振止	召し合せクッション	エルプロ
パネルの収納プラン例												
	各部分の長さについては718ページ「寸法の出し方」をご参照ください	1ヶ	1ヶ	パネルの枚数×2ヶ	引戸パネルの枚数×1ヶ	引戸パネルの枚数×1ヶ	収納パネルの枚数×1ヶ	1ヶ (かぶせパネルを使用する場合)	FBストライクフタ付き 収納パネルの枚数×1ヶ FBストライクフタなし 引戸パネルの枚数×1ヶ	1ヶ	収納パネル同士の間に使用	1ヶ