使用条件　◇折戸1組の総質量：30kg以下　◇戸の厚さ：26mm以上　◇折戸1組の戸幅：900mm以下
※折戸1組とは2枚の戸板を丁番により接続した状態を示しています。折戸を構成する戸の枚数は2枚に限ります。3枚以上の連結はできません。

●HR SYSTEM軸吊りハンガータイプは、吊元側の戸にはピボット金具、開き側の戸には上吊式吊車を取付けます。
本ページ紹介はバリアフリー対応の「下部レールなし」タイプです。

■金具の使用場所

HR-11
●上部ピボット受け金具
レールに差込み、ドライバーで締め付けて取付けます。レール取付け後に挿入、固定できます。



HD-14
●上部ピボット
HR-11の受坪に軸先を挿入します。戸に掘込んで取付けます。軸はスプリングの内蔵により上下し、戸と枠とのすきまのバラつきに対応します。



HD-16
●下部ピボット
HD-15NLの受坪に軸先を挿入します。
戸に掘込んで取付けます。
六角部分を回して戸の上下調整ができます。



または

HD-13
●下部ピボット



HD-15NL
●下部ピボット受け金具
下部レールを使用しない場合に床に取付けます。
戸の左右調整ができます。



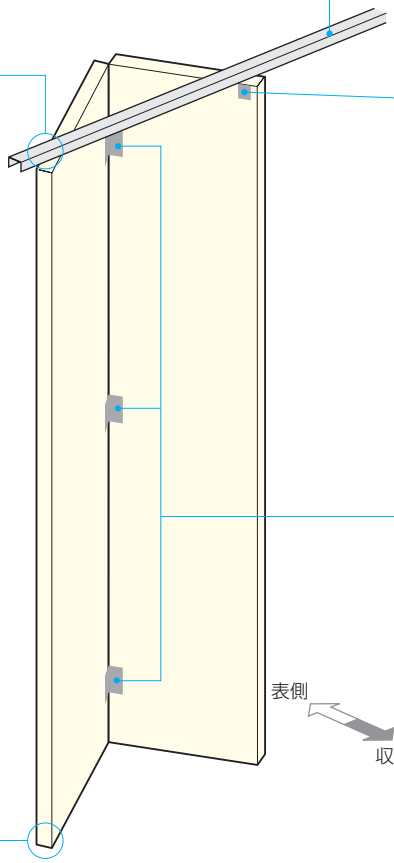

HR-150　または　**HR-130**
●上部レール　●掘込用上部レール

HR-200
●上部吊り車
戸を吊ったままの状態で、ドライバーで戸の上下調整ができます。



HD-35
●収納折戸用丁番
裏面付け。掘込加工不要。
折戸の開き角度0°～15°、165°～180°の範囲でキャッチが効いて自動的に開閉します。
キャッチが効いているため開閉時に戸がふらつきません。



※丁番はHD-35以外にも多種揃えてあります。
364～365ページをご覧ください。

■使用金具例

使用金具の種類 ／ 折戸の形式	上部レール	上部吊り車	上部ピボット受け	上部ピボット	下部ピボット	下部ピボット受け	丁番	価格（税抜）
	HR-150	HR-200	HR-11	HD-14	HD-16	HD-15NL	HD-35	
1組	900 mm※	1 ヶ	1 ヶ	1 ヶ	1 ヶ	1 ヶ	3 ヶ	¥10,590
2組	1,800 mm	2 ヶ	2 ヶ	2 ヶ	2 ヶ	2 ヶ	6 ヶ	¥17,380

レールはアンバーを
丁番は
GB色を
使用の場合

※レール1,800mm（定尺品）をカットしてご使用いただきます。

このページの設計・施工ガイドは 746～747 ページ