


- ドア錠 1
- 丁番 2
- スライド丁番 3
- 開き戸金具 4
- 引戸錠 5
- 引戸金具 6
- 上吊式引戸金具 7
- 移動間仕切金具 8
- 折戸金具 9
- 室内用アルミ建具 10
- 取手・引手 11
- スライドレールワイヤーバスケット 12

使用条件 ◇折戸1組の総質量:24kg以下 ◇戸の厚さ:20mm以上 ◇折戸1組の戸幅:900mm以下 ◇戸の高さ:2100mm以下
 ※折戸1組とは2枚の戸板を丁番により接続した状態を示しています。折戸を構成する戸の枚数は2枚に限ります。3枚以上の連結はできません。
 ※HD-16を下部ピボットに使用の場合は、戸の厚さ=22mm以上となります。

●「軸吊式」は、ピボット金具により折戸を支持・開閉するタイプです。

■金具の使用場所

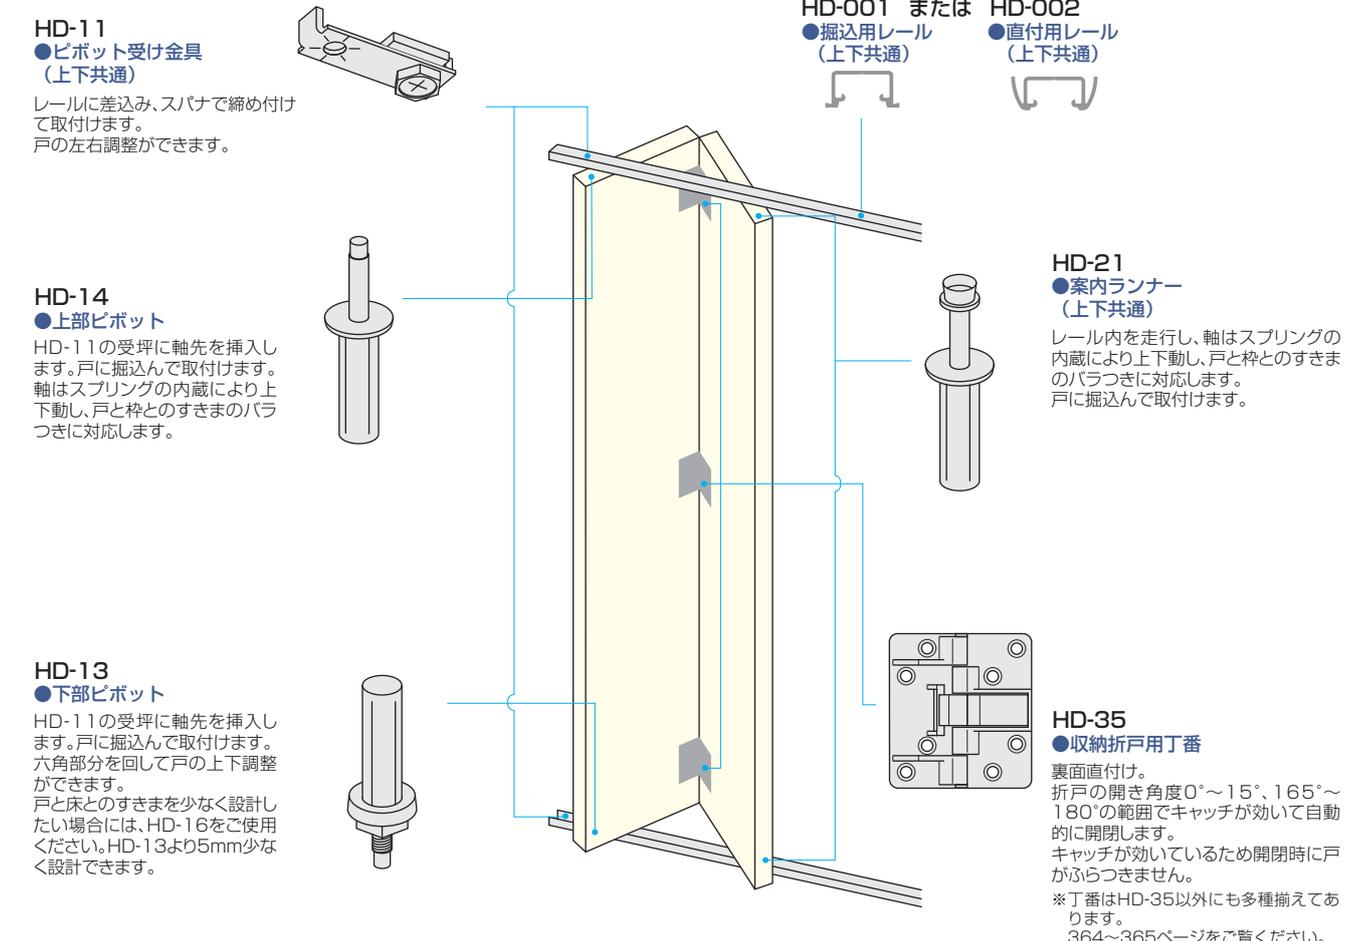

■使用金具例

使用金具の種類	レール		ピボット受け金具 HD-11	下部ピボット HD-13 ※	上部ピボット HD-14	案内ランナー HD-21	丁番 HD-35	価格(税抜)
	HD-001	HD-002						
折戸の形式								レールはアンバーを 丁番はGB色を使用の場合
1組A1タイプ	910mm* 2本	—	2ヶ	1ヶ	1ヶ	2ヶ	3ヶ	¥7,200
1組B1タイプ	—	910mm* 2本	2ヶ	1ヶ	1ヶ	2ヶ	3ヶ	¥8,000
1組C1タイプ	910mm*	910mm*	2ヶ	1ヶ	1ヶ	2ヶ	3ヶ	¥10,600
2組A1タイプ	1,820mm 2本	—	4ヶ	2ヶ	2ヶ	4ヶ	6ヶ	¥14,400
2組B1タイプ	—	1,820mm 2本	4ヶ	2ヶ	2ヶ	4ヶ	6ヶ	¥16,000
2組C1タイプ	1,820mm	1,820mm	4ヶ	2ヶ	2ヶ	4ヶ	6ヶ	¥15,200

※下部ピボットには、上例のパーツ以外にも戸と床とのすきまが少ないHD-16も用意しています。用途に合わせてお選びください。
 ※レール1,820mm(定尺品)をカットしてご使用いただけます。