使用条件

◇折戸1組の総質量：24kg以下　◇折戸1組の戸幅：900mm以下　◇戸の高さ：2100mm以下
◇戸の厚さ：（1組A3タイプおよび1組C3タイプの場合）20mm以上、（1組B3タイプおよび1組D3タイプの場合）22mm以上
※折戸1組とは2枚の戸板を丁番により接続した状態を示しています。折戸を構成する戸の枚数は2枚に限ります。3枚以上は連結できません。

●「軸吊式下部レールなし」タイプは、ピボット金具により折戸を支持・開閉し、かつ、下にはレールを使用しないタイプです。
比較的軽くて小さめの折戸にご利用ください。

■金具の使用場所

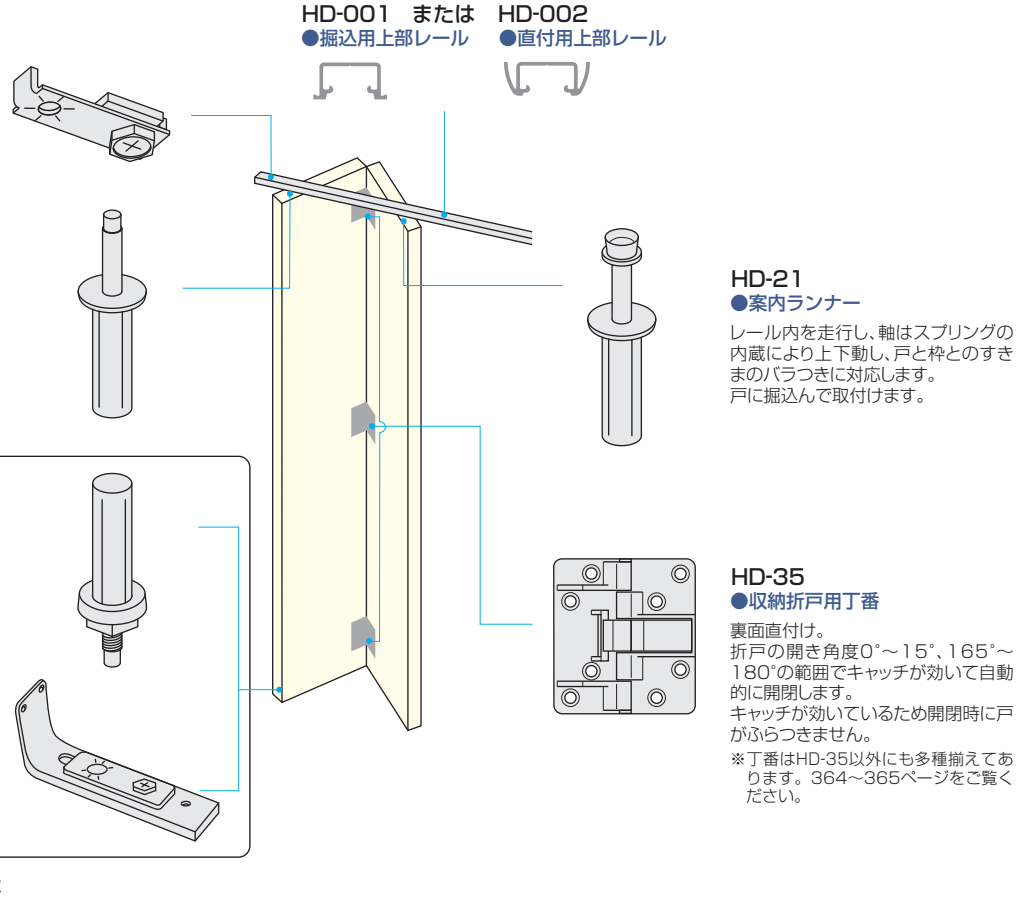

HD-11
●ピボット受け金具
レールに差込み、スパナで締め付けて取付けます。
戸の左右調整ができます。

HD-001 または HD-002
●掘込用上部レール　●直付用上部レール

HD-14
●上部ピボット
HD-11の受坪に軸先を挿入します。
戸に掘込んで取付けます。
軸はスプリングの内蔵により上下動し、戸と枠とのすきまのバラつきに対応します。

HD-21
●案内ランナー
レール内を走行し、軸はスプリングの内蔵により上下動し、戸と枠とのすきまのバラつきに対応します。
戸に掘込んで取付けます。

HD-13
●下部ピボット
HD-15の受坪に軸先を挿入します。
戸に掘込んで取付けます。
六角部分を回すことにより戸の上下調整ができます。

HD-15
●下部ピボット受け金具
下部レールを使用しない場合に床と柱に取付けます。
左右の位置調整が可能です。

HD-35
●収納折戸用丁番
裏面直付け。
折戸の開き角度0°～15°、165°～180°の範囲でキャッチが効いて自動的に開閉します。
キャッチが効いているため開閉時に戸がふらつきません。
※丁番はHD-35以外にも多種揃えてあります。364～365ページをご覧ください。

または

HD-16
●下部ピボット
HD-15NLの受坪に軸先を挿入します。
六角部分を回すことにより戸の上下調整ができます。

HD-15NL
●下部ピボット受け金具
下部レールを使用しない場合に床に取付けます。
戸の左右調整ができます。

※下部パーツHD-16、HD-15NLの組合せは、HD-13、HD-15の組合せよりも、戸と床とのすきまを7mm少なくできます。

■使用金具例

使用金具の種類 ＼ 折戸の形式	上部レール HD-001	上部レール HD-002	上部ピボット受け金具 HD-11	上部ピボット HD-14	案内ランナー HD-21	下部ピボット受け金具 HD-15	下部ピボット受け金具 HD-15NL	下部ピボット HD-13	下部ピボット HD-16	丁番 HD-35	価格（税抜）
1組A3タイプ	910mm※	—	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	—	1ヶ	—	3ヶ	¥6,980
1組B3タイプ	910mm※	—	1ヶ	1ヶ	1ヶ	—	1ヶ	—	1ヶ	3ヶ	¥7,040
1組C3タイプ	—	910mm※	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	—	1ヶ	—	3ヶ	¥7,780
1組D3タイプ	—	910mm※	1ヶ	1ヶ	1ヶ	—	1ヶ	—	1ヶ	3ヶ	¥7,840

レールはアンバーを丁番はGB色を使用の場合

※レール1,820mm（定尺品）をカットしてご使用いただきます。

このページの設計・施工ガイドは 770～771 ページ