




使用条件


◇折戸1組の総質量:30kg以下 ◇戸の厚さ:30mm以上 ◇折戸1組の戸幅:900mm以下
 ※折戸1組とは2枚の戸板を丁番により接続した状態を示しています。折戸を構成する戸の枚数は2枚に限ります。3枚以上の連結はできません。

●UDシステム金具は、上吊式・下荷重式兼用の折戸システム金具です。走行スムーズな上吊式に、あるいは天井や上枠のたわみをご心配な場合には下荷重式にと、設計・用途に合わせてご自由にお選びいただけます。金具(戸に付く上部吊り車、下部ガイドおよび丁番)が戸の木口面に付くタイプのため、戸を閉めた状態においてどちら側からも金具が見えません。

■金具の使用場所


<p>下荷重式の場合 UDK-500R</p> 	<p>上吊式の場合 UDK-500B</p>  <p>ボルト固定ねじ</p> <p>戸を外さずに専用スパナ(HD-61)により戸の上下調整ができます。</p>
<p>下荷重式の場合 UDK-500B</p>  <p>ボルト固定ねじ</p> <p>戸を外さずに専用スパナ(HD-61)により戸の上下調整ができます。</p>	<p>上吊式の場合 UDK-500R</p> 

※ボルト固定ねじが付いている方が「荷重を受ける方の車」です。
 なお、UDK-500の末尾「B」はボールベアリング入り車、「R」はガイド車です。

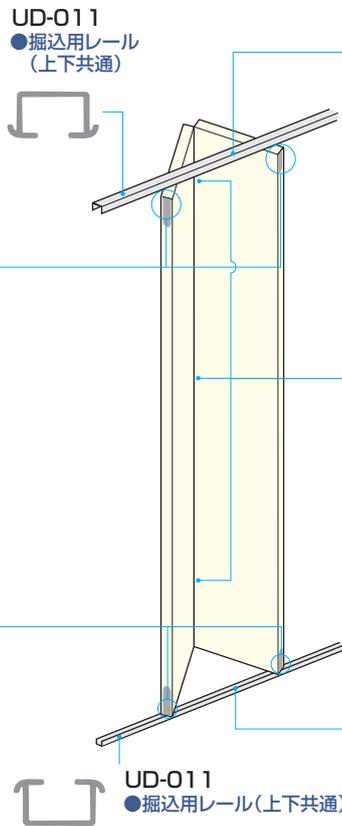


UD-700
 ●走行安定用スペーサー (上下に使用)

折戸を折った状態で左右にスムーズに移動できるように、戸の開き角度を適切な角度に保持するための金具です。



HD-37




●間仕切折戸用丁番




折戸の開き角度165°~180°の範囲でキャッチが効いて自動的に閉じます。キャッチが効いているため閉時に戸がふらつきません。さらに表からでもドライバー1つで、閉時の戸の蛇行修正が可能な丁番です。

※丁番はHD-37以外にも多種揃えてあります。364~365ページをご覧ください。

UD-700
 ●走行安定用ガイドスペーサー (上下に使用)



■使用金具例

折戸の形式	使用金具の種類	レール	ボールベアリング入り車	ガイド車	走行安定用スペーサー	丁番	価格(税抜)
		UD-011	UDK-500B	UDK-500R	UD-700	HD-37	
1組		900mm* 2本	2ヶ	2ヶ	2ヶ	3ヶ	¥19,870
2組		1,800mm 2本	4ヶ	4ヶ	4ヶ	6ヶ	¥39,740
3組		2,700mm* 2本	6ヶ	6ヶ	6ヶ	9ヶ	¥63,210
4組		3,600mm 2本	8ヶ	8ヶ	8ヶ	12ヶ	¥79,480

*レール3,600/1,800mm(定尺品)をカットしてご使用いただけます。

ドア錠

1

丁番

2

スライド
丁番

3

開き戸
金具

4

引戸錠

5

引戸
金具

6

上吊式
引戸金具

7

移動
間仕切
金具

8

折戸
金具

9

室内用
アルミ建具

10

取手・
引手

11

スライド
ワイヤー
バスケット

12

収納・
吊金具

13

その他の
家具金物

14

物干金具・
諸金具

15

真鍮
アンティーク

16

設計
施工
ガイド

会社案内