


■設計にあたって

①高さ調整ねじの固定位置(右図参照)により扉の開き高さを3段階に調整できます。

高さ調整ねじ固定位置



②ガスピリングは扉の重量によって三種類をご用意しています。下表より選定してください。

名 称	扉重量	品 番
軽 量 用	～ 3kg	AY 0022
中 量 用	3kg ～ 5kg	AY 0001
重 量 用	5kg ～ 8kg	AY 1111

※扉の開閉速度および開閉に必要な力は、扉の重量、幅、取手の位置などの諸条件によって変化します。



(詳しくは弊社までご確認ください)

※ガスピリングの保証耐久性は2万回返となります。

③連結バーを下式に合わせてカットしてご使用ください。
(その他のサイズは受注生産品となります。詳しくは弊社までご確認ください。)

連結バー長さ = キャビネット内寸 - 39

④扉の材質(木、アルミ)によって、下図の通りベースプレートの使用穴と固定ねじが異なりますのでご注意ください。

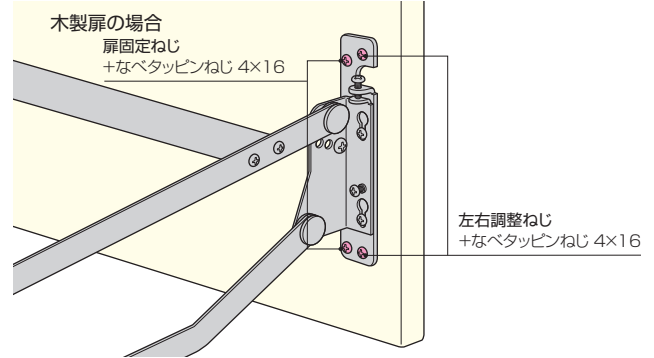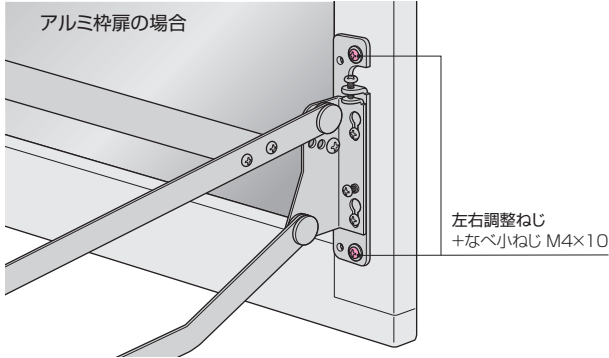

■金具仕様表

品 名	製品寸法図	材質・仕上	価格(税抜)	入 数
本体 	ベースプレート	[主材質] SPCC [仕上げ] シルバー塗装 [添付品] 本体固定用: + ねベッピンねじ 3.5×16 8本 連結バー用: + ねベッピンねじ B1 4×16 4本	¥27,500	1セット
扉用プレート 		[材 質] SPCC [仕上げ] ニッケルメッキ [添付品] アルミ枠用: + ねベッピンねじ M4×10 4本 木扉用: + ねベッピンねじ 4×16 8本		本 体 L・R 各1 プレート L・R 各1 カ バー L・R 各1
カバー 		[材 質] PP [仕上げ] グレー [添付品] + ねベッピンねじ(頭部グレー) M4×25 6本	注文コード 軽量用 222704 中量用 222705 重量用 222706	
連結バー 		[材 質] アルミ押出し材(A6063S-T5) [仕上げ] アルマイトシルバー ※キャビネット幅に合わせてカットしてご使用ください。	1,200mm ¥1,400 注文コード 002519	1本

ドア錠	1
丁 番	2
スライド 丁番	3
開き戸 金具	4
引戸錠	5
引戸 金具	6
上吊式 引戸金具	7
移動 間仕切り 金具	8
折戸 金具	9
室内用 アルミ建具	10
取手・ 引手	11
スライド ワイヤー バスケット	12
収納・ 吊金具	13
その他の 家具金物	14
物干金具・ 諸金具	15
真 録 アンティーク	16
設計 施工 ガイド	
会社案内	