


ドア錠

使用条件

◇推奨積載荷重(等分布):294.2N(30kgf)以下/セット

- ワゴンの天板を昇降させ、机の天板と同じ高さにすることにより、机をより広く、有効に使えます。
- 左右連動タイプなので、昇降がスムーズです。



[材 質] 本体、ブラケット、ラック：SPCC ギヤ、ギヤプレート：POM
[仕上げ] 本体、ブラケット：黒塗装 ギヤ、ギヤプレート：黒
[推奨ねじ] 平付タイプ：ブラケット用は+丸木ねじ3.5、ラック用は+皿木ねじ3.5
面付タイプ：ブラケット用、ラック用とも+丸木ねじ3.5
(添付されていません)
[添付品] 本体ブラケット連結ねじ：+なべ小ねじM6×8 4本（1セットにつき）
ワッシャーM6用

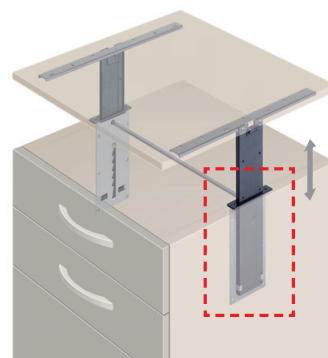

天板昇降金具3型 平付タイプ

- 引き出し幅を大きく取れるタイプです。

品 名	平付タイプ (ストローク140mm)
価格(税抜)/1セット	¥9,650
注文コード	AD2010
入 数	20セット

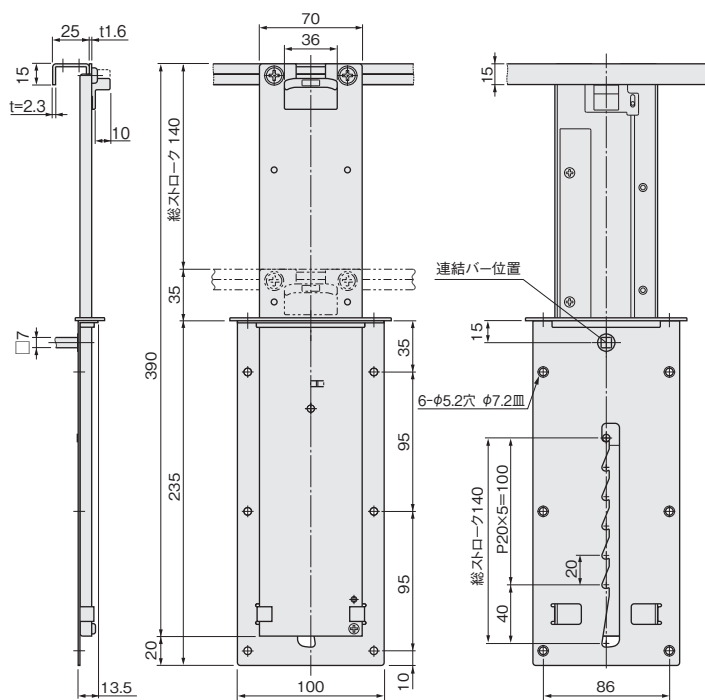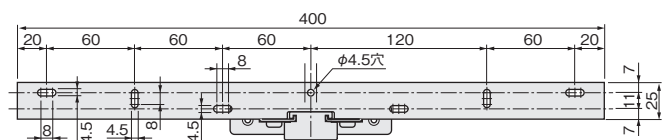


天板昇降金具3型
面付タイプ


- 取付け加工の簡単なタイプ
です。

品 名	面付タイプ (ストローク140mm)
価格(税別)/1セット	¥9,650
注文コード	AD2011
入 数	20セット



平面図は平付タイプと同じ

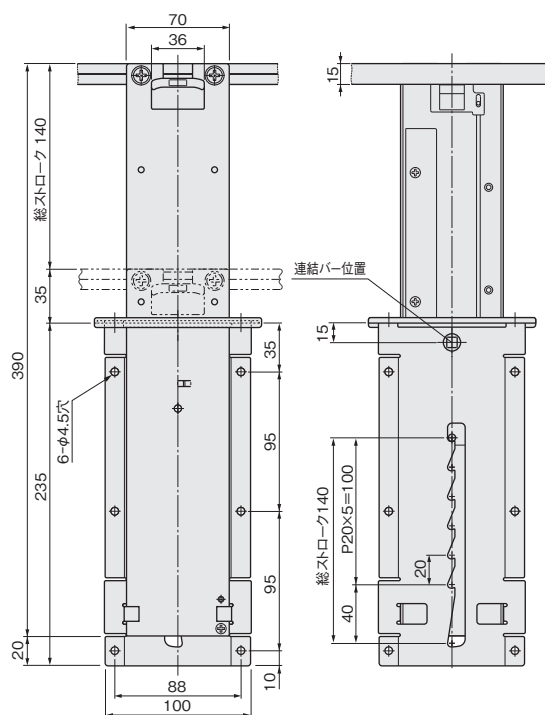

標準ガイド (サイズ20)



連結バー (サイズ□7)

段差用ガイド (サイズ18) **受注生産**カバー **受注生産**