



ドアの上部が枠に当たる




ドアの下部が床をこする




■上下調整方法

上下に各2.5mmドアを調整できます。


- ① 上下の丁番の固定用ボルトを六角レンチで緩めます。
- ② ドアを持ち、適正な位置に合わせます。
- ③ 固定用ボルトを六角レンチで締めます。

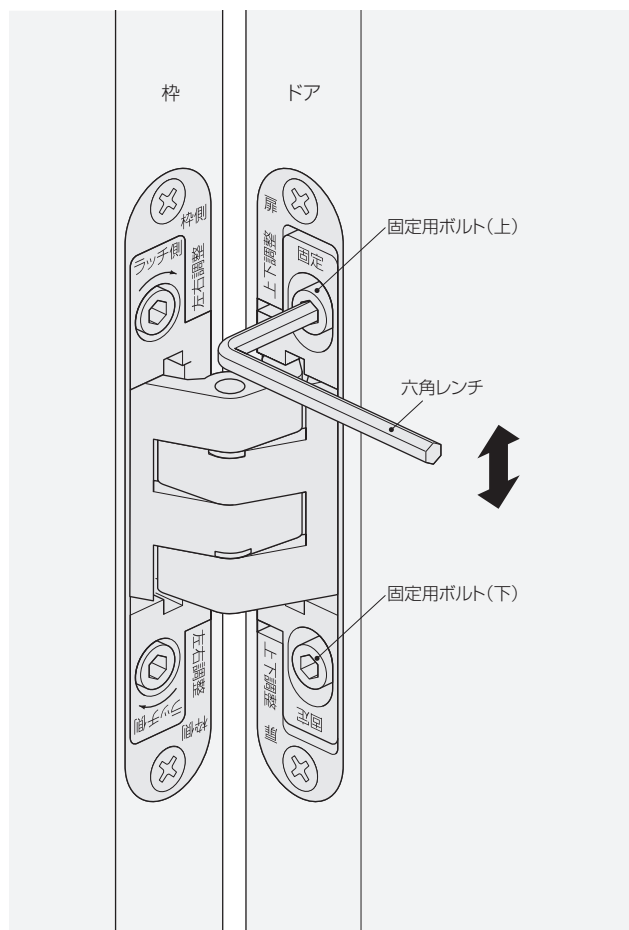

ドアの開き側が枠に当たる



ドアの開き側のすきまが
大き過ぎる



■左右調整方法

吊元側のチリ寸法を3~8mm調整できます。

上下の丁番の左右調整ボルトを六角レンチで右に回すと、ドアが戸先側に、左に回すと、ドアが吊元側に移動します。


※調整時は上下のボルトを交互に回してください。

※丁番は出荷時に吊元側チリ寸法が3mmになるようにセッティングされています。

左右調整ボルト(上)

六角レンチ

左右調整ボルト(下)

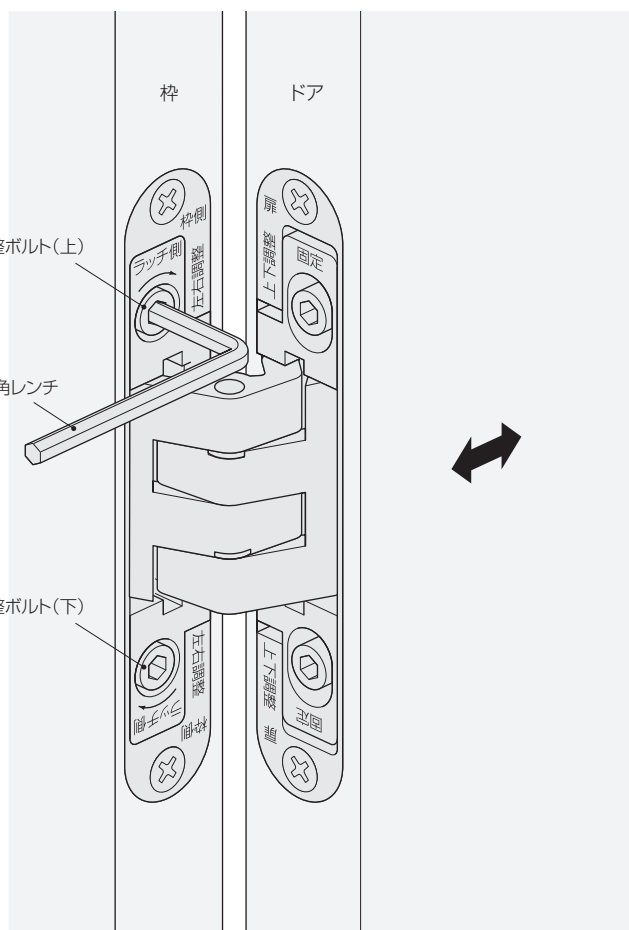

ドア錠

1

丁番

2

スライド

3

開き戸

4

引戸錠

5

引戸

6

上吊式

7

移動

8

折戸

9

室内用

10

取手・

11

スライド

12

収納・

13

その他の

14

物干金具・

15

真鍮

16

設計

施工

ガイド

会社案内