

ドア錠

1

丁番

2

スライド  
丁番

3

開き戸  
金具

4

引戸錠

5

引戸  
金具

6

上吊式  
引戸金具

7

移動  
間仕切  
金具

8

折戸  
金具

9

室内用  
アルミ建具

10

取手・  
引手

11

スライド  
ワイヤー  
バスケット

12

収納・  
吊金具

13

その他  
家具金物

14

物干金具・  
諸金具

15

真鍮  
アンティーク

16

設計  
施工  
ガイド

会社案内

## 使用条件

一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)

◇対応ドア厚:33mm・36mm・38mm(38mmはシルバー塗装のみ)

◇ドア質量:総質量で25kg以下(ドア幅800mm以下×ドア高さ2000mm以下・丁番上下セット使用の場合)


◇**左右勝手別**:本品は左右勝手があります。ご注文の際は必ず、左右いずれかを明示してください

(ドアが手前に開く側から見て、左側に丁番が付く場合を左勝手、その反対を右勝手と呼びます)。

## 施工ガイド

### ■金具の取付け方法

- ①ドアの加工部に前後・左右調整プレートを取付けます。
- ②ドア側ハネを前後・左右調整プレートに取り付けます。
- ③縦枠に枠側ハネを取付けます。

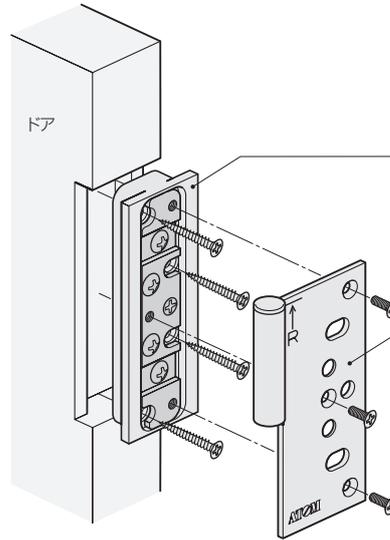

### ●前後・左右調整プレートと ドア側ハネの取付け

前後・左右調整プレート  
4ヶの皿穴部にタッピンねじを通して取付けます。

ドア側ハネ  
3ヶの皿穴部に小ねじを通して、  
前後・左右調整プレートに取り付け  
ます。

### ■吊込み手順

- ①上用丁番の軸芯棒を引き出します。
- ②ドアが上枠に当たらないようにドアをやや傾けながら、下用丁番から差込みます。
- ③ドアをまっすぐに立てて上用丁番の位置合わせをしてから、軸芯棒を下げて上用丁番の結合を行います。
- ④建付けと軸芯カバーの調整をして完了です。  
※軸芯カバーがきちんと嵌合していないと破損することがあります。

