

使用条件

一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)

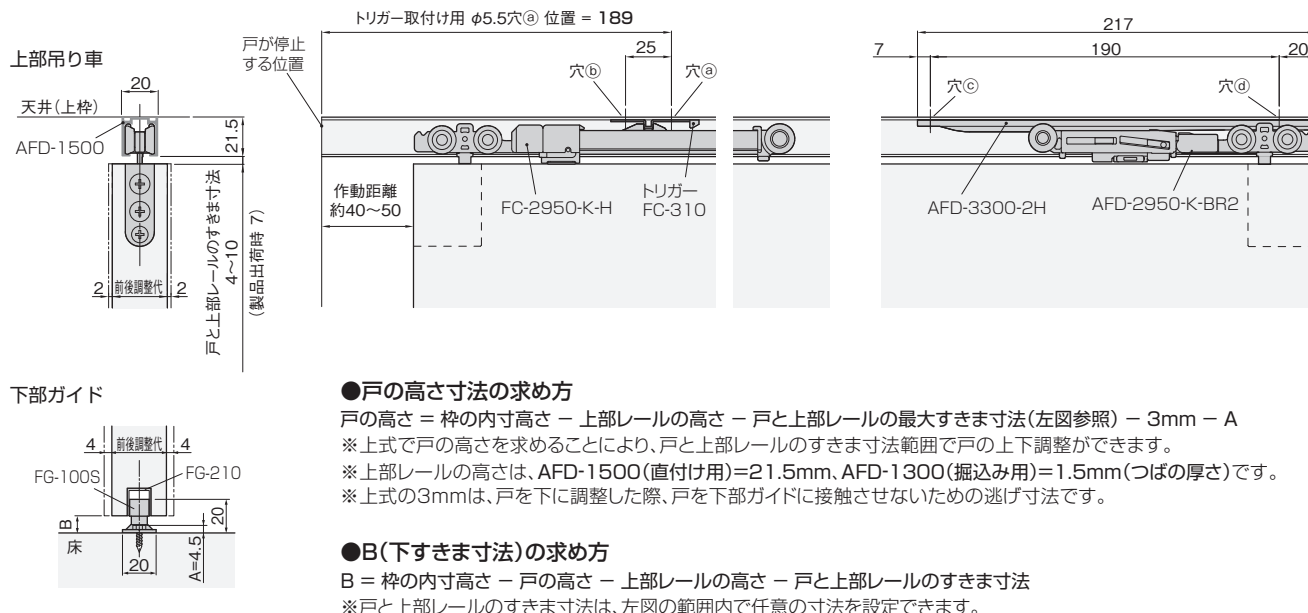
◇引戸の総質量:20kg以下(引戸1枚) ◇引戸の厚さ:24mm以上 ◇引戸の幅:580mm以上

◇使用温度範囲:5℃～40℃ ◇クローズ速度調整:調整できません



※ブレーキ付き上部吊り車は、引戸の速度抑制機能付きの吊り車です。必ず232ページのブレーキ付き上部吊り車についてのご注意もご確認ください。

設計ガイド

■金具の納まり参考図



■戸の加工寸法参考図

上部吊り車の
取付け加工寸法下溝用ガイドレールの
取付け加工寸法

ドア錠

1

丁番

2

スライド
丁番

3

開き戸
金具

4

引戸錠

5

引戸
金具

6

上吊式
引戸金具

7

移動
間仕切
金具

8

折戸
金具

9

室内用
アルミ建具

10

取手・
引手

11

スライド
ワイヤー
バスケット

12

収納・
吊金具

13

その他の
家具金物

14

物干金具・
諸金具

15

真鍮
アンティーク

16

設計
施工
ガイド

会社案内