

使用条件

一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) ◇引戸の総質量:30kg以下(引戸1枚) ◇引戸の厚さ:24~40mm
◇引戸の幅:740mm以上 ◇使用温度範囲:5°C~40°C ◇クローズ速度調整:調整できません

設計ガイド


■金具の納まり参考図

上部レールおよび吊り車


※本図はレール左側を表しています。
右側は左右対称となります。

レール固定ねじは添付
されていません。
別途皿タッピングねじ4×50
(推奨)をご使用ください。

壁面からレールを持ち
出したい場合は、別途
スペーサーをご用意く
ださい。

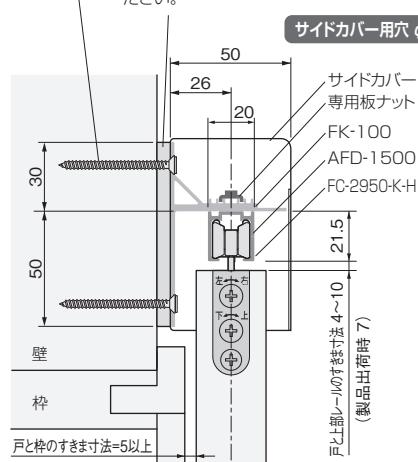


レール調整可能範囲



レール加工時のご注意

- レールには左右勝手があります。正面から見て左側の取付け穴を基準に施工しますので、レールをカットする場合は右側をカットしてください。
- 「★レール組立て穴および壁面取付穴」は加工済みです。それ以外の穴はすべて別途穴加工が必要となります。
- 図はレール左側の穴加工位置です。右側にも左右対称となる位置に同様の穴加工をしてください。
- 左端部から60mmの位置にある穴は、右端部にはありませんので、レールカット後、60mmの位置に穴加工をしてください。

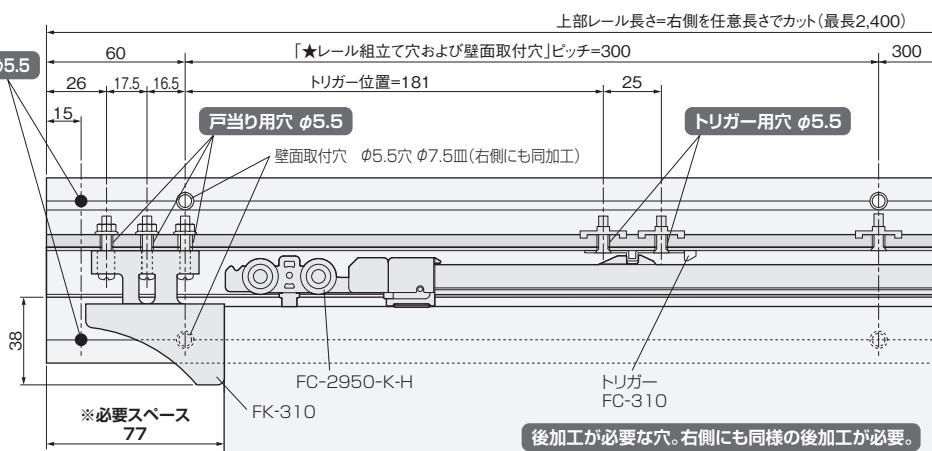


施工ガイド

■金具の取付け方法

1.レールの取付け

①FK-100と上部レールを専用板ナットで組立てる。※左端部の穴は戸当りの取付けに使用します。

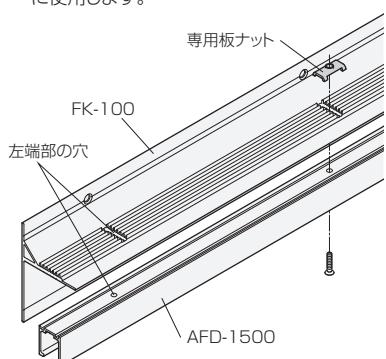


②「設計ガイド」の加工寸法を参考に、レールに穴加工をします。戸当りやトリガー用の穴は上部レールの内側から加工します。


ご注意

穴加工後は、必ずレール内の清掃をしてください。

*サイドカバーを
使用しない場合
は不要

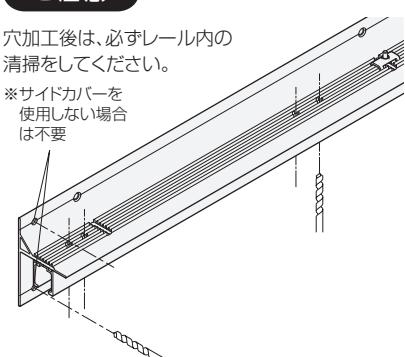


③上部吊り車をレールに挿入し、レールを壁面に固定します。サイドカバーを使用する場合はこの時に取付けます。

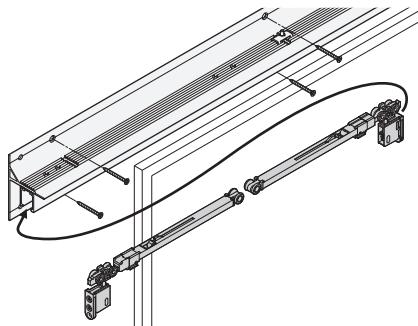

2.戸当りの取付けと戸の吊込み

①上部戸当りをレールに取付けます。

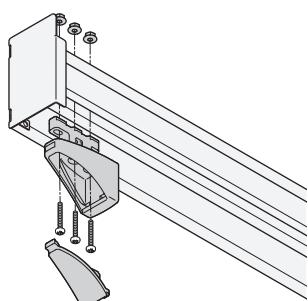

②686ページを参考に、トリガーと下部ガイドを取り付け、戸を吊り込みます。

③686ページを参考に、戸の位置調整をし、ソフトクローズの初回動作を確認します。

④下部戸当りを上部戸当りと位置を合わせ、床に取付けます。

