

操作方法

■引戸パネルを引戸として使用しているときのFG-N150（格納下部ガイド）の操作について


格納下部ガイドは、下部ガイド部を確実に嵌合させるため、不用意な操作ができなくなっております。下記手順とご注意をご確認のうえ、操作してください。

●引戸パネルを引戸として使用している時

操作ツマミは本体内部に引っ掛かっており、上げることはできません。

●ご注意

操作ツマミは無理に上げないでください。
引っ掛かり部が削れ、正常な操作ができなくなります。

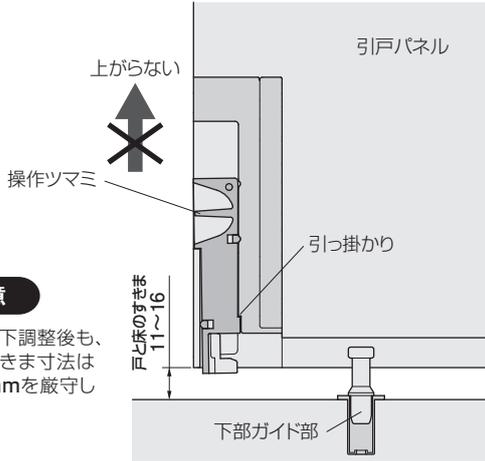


●ご注意

パネルの上下調整後も、戸と床のすきま寸法は11～16mmを厳守してください。

●引戸パネルを収納部に収納する時


本体が下部ガイド部に嵌合した状態で、戸の木口を矢印方向に押し、本体内部の掛かりが外れますので、そのまま操作ツマミを上げると、下部ガイドが本体に格納されます。

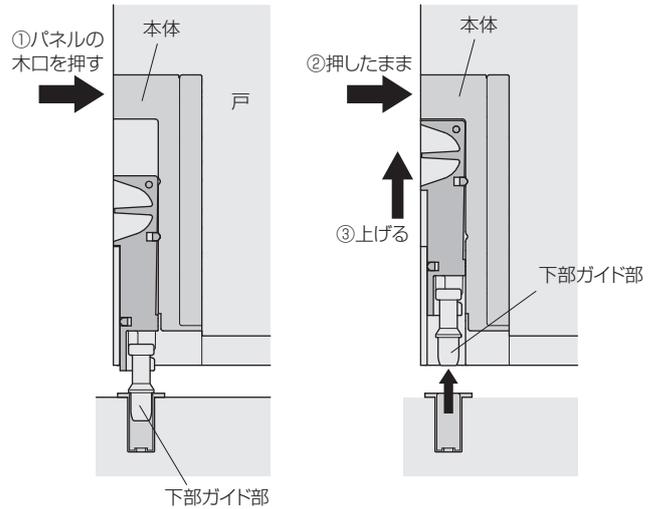

■SWボトムタイトの操作方法


①操作ツマミを下ろすと、フランス落しのシャフトが下り、坪受位置でパネルが固定されます。

②さらに操作ツマミを下ろすと、シャッターが下ります。

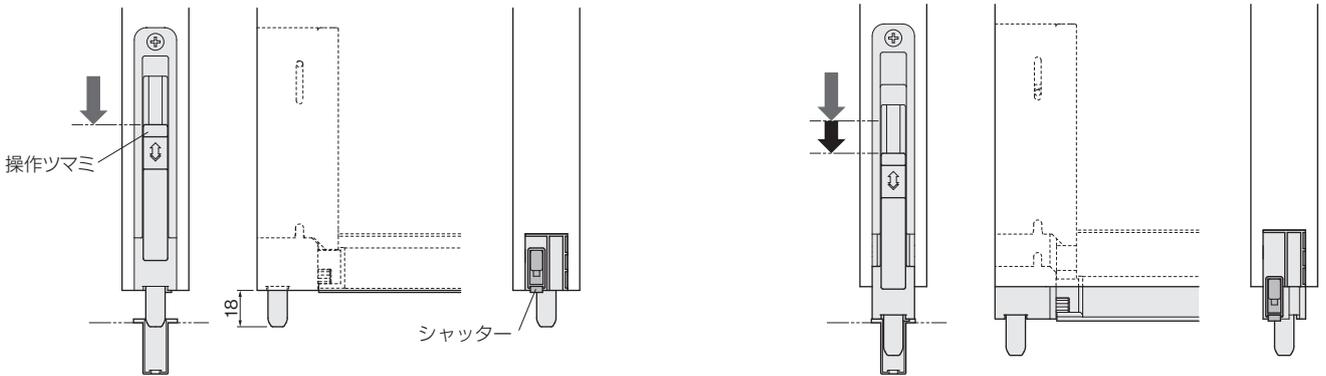

■SWボトムタイト シャッターの垂れ下がり調整

- ①パネルからSWボトムタイト本体とシャッターを外します。
- ②本体の調整ツマミを回して、シャッター先端の垂れさがりを調整します。調整ツマミを上へ回すと上がり、下へ回すと下がります。
※パネルを吊ったまま調整はできません。

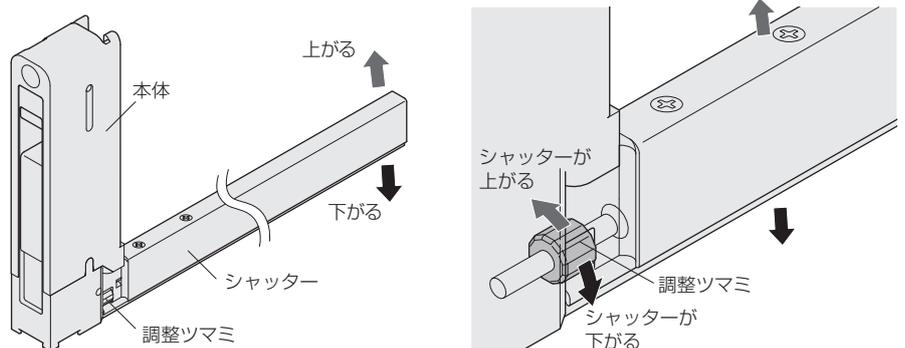

ドア錠
1
丁番
2
スライド
丁番
3
開き戸
金具
4
引戸錠
5
引戸
金具
6
上吊式
引戸金具
7
移動
間仕切
金具
8
折戸
金具
9
室内用
アルミ
建具
10
取手・
引手
11
スライド
ワイヤー
バスケット
12
収納・
吊金具
13
その他
家具金物
14
物干金具・
諸金具
15
真鍮
アンティーク
16
設計
施工
ガイド
会社案内