
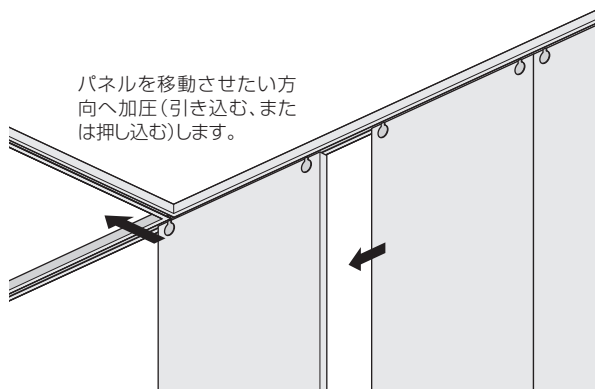


操作方法

■引戸パネル、収納パネルの操作方法について



レールのT型継ぎは、左右兼用となっているため、吊り車がT型継ぎを通過する際は、パネルの進行方向に従って走行します。
吊り車の軸部分がT型継ぎの交点にあるときに、パネルを移動させたい方向へ加圧(引き込む、または押し込む)することでパネルはその方向へ進行していきます。
あわせて、289ページの **ご注意** もご確認ください。

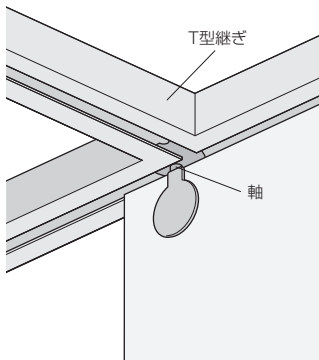

■SWボトムタイトの操作方法



①操作ツマミを下ろすと、フランス落しのシャフトが下り、
坪受位置でパネルが固定されます。

②さらに操作ツマミを下ろすと、シャッターが下ります。

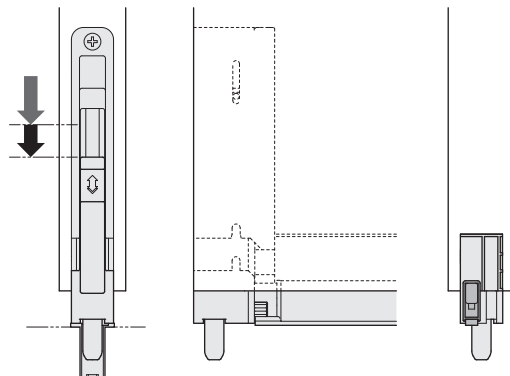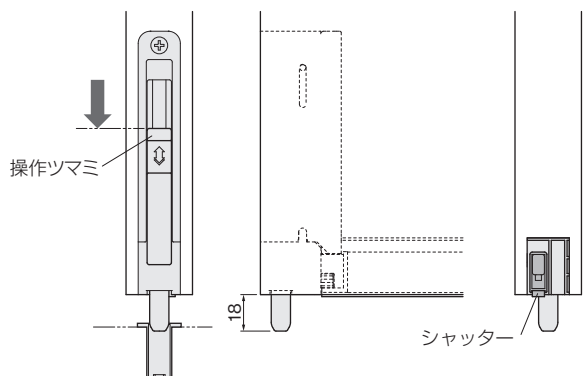

■SWボトムタイト シャッターの垂れ下がり調整

- ①パネルからSWボトムタイト本体とシャッターを外します。
- ②本体の調整ツマミを回して、シャッター先端の垂れさがりを調整します。
調整ツマミを上へ回すと上がり、下へ回すと下がります。
※パネルを吊ったまま調整はできません。

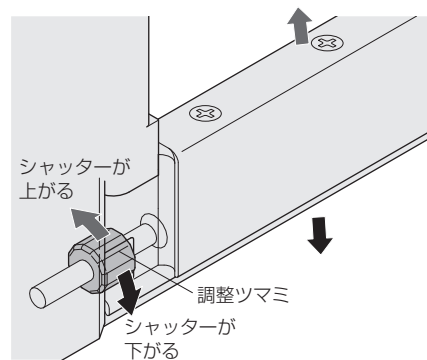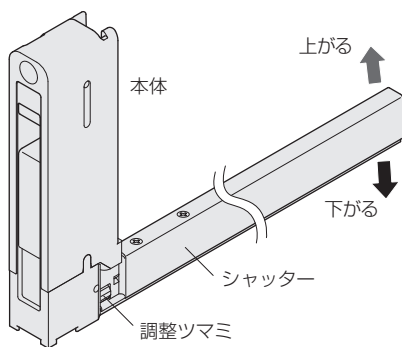

ドア錠	1
丁番	2
スライド 丁番	3
開き戸 金具	4
引戸錠	5
引戸 金具	6
上吊式 引戸金具	7
移動 間仕切 金具	8
折戸 金具	9
室内用 アルミ建具	10
取手・ 引手	11
スライド レール ワイヤー バスケット	12
収納・ 吊金具	13
その他の 家具金物	14
物干金具・ 諸金具	15
真鍮 アンティーク	16
設計 施工 ガイド	