
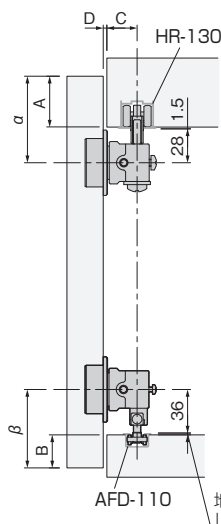
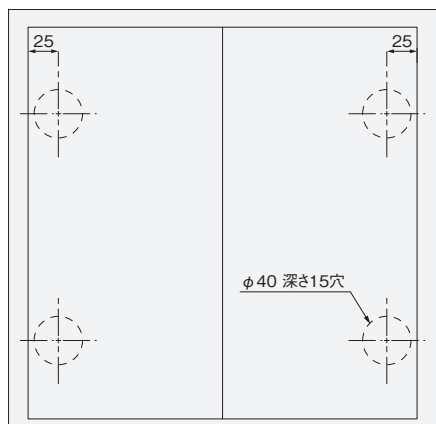


使用条件

◇折戸1組の総質量:30kg以下 ◇戸の厚さ:20mm以上 ◇折戸1組の戸幅:800～900mm
※折戸1組とは2枚の戸板を丁番により接続した状態を示しています。
折戸を構成する戸の枚数は2枚に限ります。3枚以上の連結はできません。

設計ガイド

■金具の納まり参考図

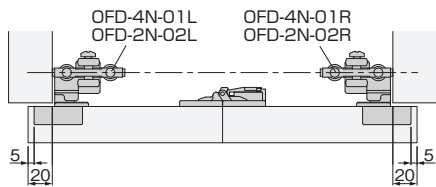


●レールの取付け位置(C)とすきま(D)との関係表

C	D
28	0
27	1
26	2
25	3


※前後調整ねじ(次ページ参照)を操作することにより戸を前方向に+3mmまで移動することができます。

●上下かぶせ代

上部のかぶせ代Aおよび下部のかぶせ代Bは任意に設定することができます。
 $\alpha = A + 28 + \text{レール高さ}$ (HR-130は1.5mm, HR-150は23.5mm)
 $\beta = B + 36 + \text{レール高さ}$ (AFD-110は1.5mm, AFD-120は12mm)
※上記寸法より下方へ8mm調整可。



■戸を開けた時のX・Y寸法




X寸法とは、開口部内に干渉する数値を表しています。
内側に引出しなどを設置する場合にご考慮ください。
Y寸法とは、側板(または仕切板)に干渉する数値を表しています。

X寸法=60mm×2+戸厚

Y寸法=戸厚-6mm

※上記の計算式は丁番HD-50を使用し、戸厚20～30の時に適用されます。

■吊元側のはみ出し寸法(吊元固定タイプの場合)

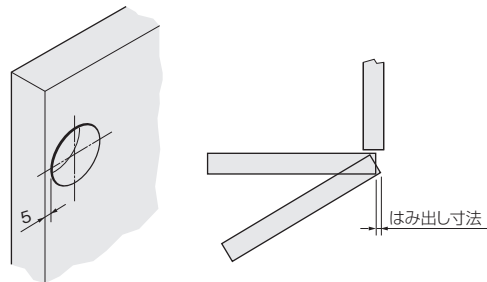


はみ出し寸法表

戸厚	はみ出し寸法
20	1.2
21	1.4
22	1.7
23	2.1
24	2.4
25	2.8
26	3.3
27	3.7
28	4.3
29	4.8
30	5.5

■戸の加工寸法参考図

上部吊り車の取付け加工寸法

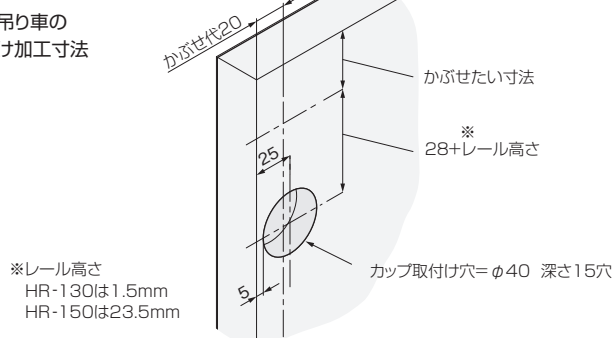

下部ガイドの取付け加工方法

