


施工ガイド


■メインレールの取付け

ブラケットの取付け

ブラケットベースの4ヶ所の穴のうち、2ヶ所の長穴を先に仮止めし
ブラケットの位置調整をします。

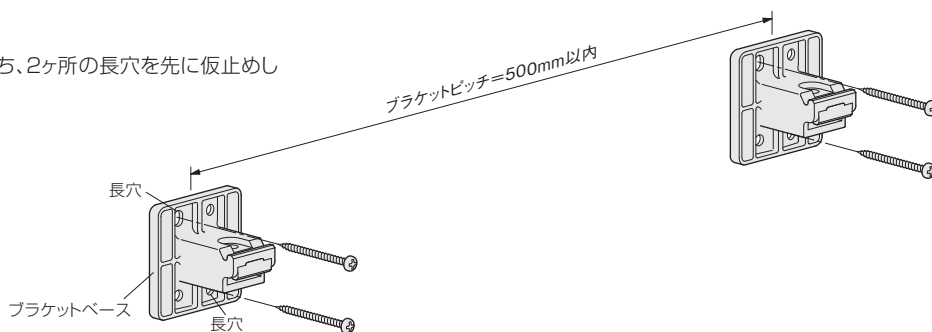


ブラケット位置が決まったら全てのねじを本締めします。
4本のねじが締まっていることを確認してから、ブラケットカバーを
装着してください。

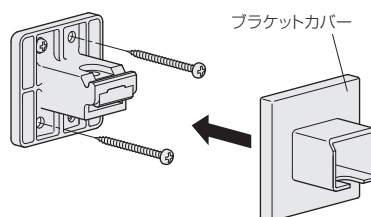


メインレールの取付け

ブラケットの先端にメインレール中央の溝を引っ掛けます。

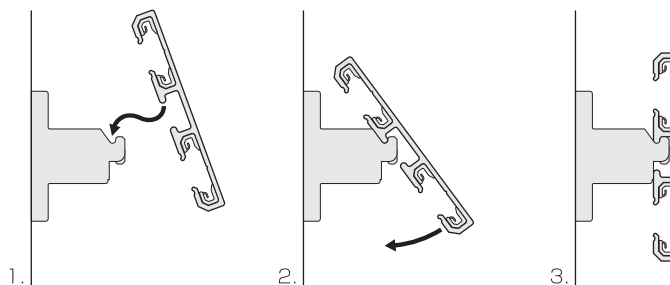

全てのブラケットの先端がメインレールの溝に引っ掛かっているこ
とを確認したら、ブラケットの固定ねじを締め付けて固定します。




ご注意

固定ねじを締め付ける際は、電動インパクトドライバーは絶対に
使用しないでください。
ねじや固定板が破損するおそれがあります。

ブラケットの高さ調整プレート

メインレールに添付のプレートは、ブラケットの高さを調整するた
めの「高さ調整プレート」です。施工後に壁面とメインレールの間が狭く
各パーツが取付けにくい場合は、ブラケットのねじを一度緩めて高
さ調整プレートを横から差し込み、高さを調整してください。

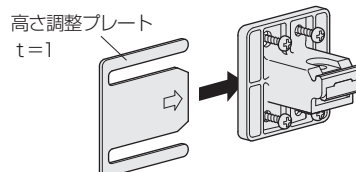

■使用上のご注意

- お手入れの際は、乾燥した柔らかい布で拭いてください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を浸した柔らかい布を使用し、拭き取り後は洗剤もきれいに拭き取ってください。
- シンナー、アルコール、トイレ用洗剤などの中性洗剤以外の薬品は製品の表面を傷めるおそれがあるため、絶対に使用しないでください。
- 本製品に用途以上の荷重を加えたり、用途以外の使い方をしないでください。部品が壊れ思わぬ事故の原因となります。
- 本製品に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。部品が壊れ思わぬ事故の原因となります。
- 各取付ねじがゆるんだままご使用を続けますと、製品が壊れ故障するおそれがあります。取付ねじのゆるみを見つけた際はねじを締め直してください。

ドア錠

1

丁番

2

スライド
丁番

3

開き戸
金具

4

引戸錠

5

引戸
金具

6

上吊式
引戸金具

7

移動
間仕切
金具

8

折戸
金具

9

室内用
アルミ建具

10

取手・
引手

11

スライド
レール
ワイヤー
バスケット

12

収納・
吊金具

13

その他の
家具金物

14

物干金具・
諸金具

15

真鍮
アンティーク

16

設計
施工
ガイド

会社案内