



# アームストッパー

- ドア錠
- 1
- 丁番
- 2
- スライド  
丁番
- 3
- 開き戸  
金具
- 4

## アームストッパー面付

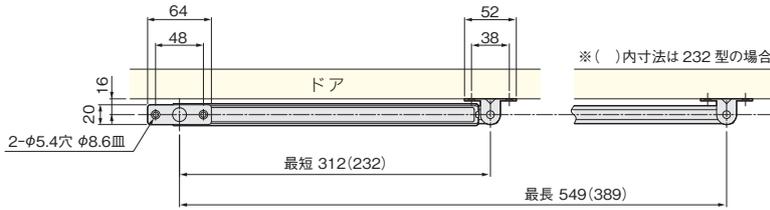

### 使用条件

一般住宅屋内用軽量ドア  
◇対応開き角度: 100°以内の範囲で任意に設定

- 掘込み加工の要らない面付けタイプです。
- ドアの内側取付け、外開き用です。

[材 質] ステンレス鋼  
[添付品] +なべタッピンねじ 4×25 1本  
+皿タッピンねじ 4×25 4本

種 類	面付	
サ イ ズ	312型	232型
仕 上 げ	生地へアーライン	
価 格 (税 抜)	¥5,000	¥4,800
注 文 コード	072281	186128
小 箱 入 数	6ヶ	
梱 入 数	60ヶ	

※取付時の寸法と開き角度の参考値は、高受型(99ページ)をご参照ください。

- 引戸錠
- 5
- 引戸  
金具
- 6
- 上吊式  
引戸金具
- 7
- 移動  
間仕切  
金具
- 8
- 折戸  
金具
- 9


## アームストッパー内付内開



### 使用条件

一般住宅屋内用軽量ドア  
◇対応開き角度: 100°以内の範囲で任意に設定

- 掘込み加工の要らない面付けタイプです。
- ドアの内側取付け、内開き用です。

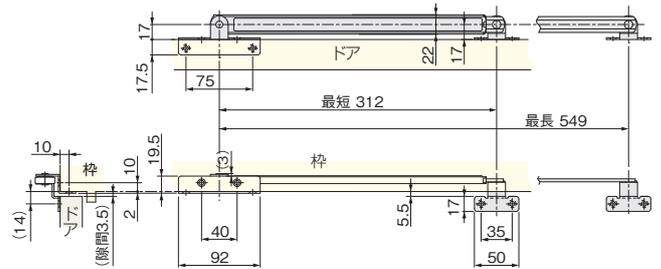


### 取付方法

丁番の種類・サイズにより、取付寸法は変化します。実際のドアに合わせて取付位置を決定してください。

- ①上枠にストッパー本体を固定します。
- ②80~100°の範囲で、ドアをストップさせたい角度まで開きます。
- ③スライダをカチッと音かしてロックが掛かるまで伸ばし、ドアにスライダ先端部を固定します。
- ④ドアを開閉し、動作を確認します。

### 寸法・角度の参考値

	ドア開き角度	A
312型	100°	160mm
	90°	180mm
	80°	210mm

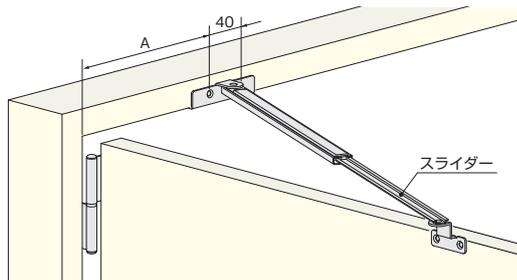

[材 質] ステンレス鋼  
[添付品] +皿タッピンねじ 4×25 6本

種 類	内付内開
サ イ ズ	312型
仕 上 げ	生地へアーライン
価 格 (税 抜)	¥5,000
注 文 コード	072270
小 箱 入 数	6ヶ
梱 入 数	60ヶ