


使用条件

- 一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
 ◇引戸の総質量:20kg以下(引戸1枚)
 ◇引戸の厚さ:24mm以上
 ◇引戸の幅:570mm以上
 ◇使用温度範囲:5℃~40℃
 ◇戸車:ベアリング入りY型戸車(弊社推奨品:FA-1100-BY)
 ◇下部レール:Y型レール(弊社推奨品:NYレール)
 ◇クローズ速度調整:調整できません。

- 「2wayソフトクローズ上部ガイド」1つで開閉どちら側でも枠より約50mm手前で、ソフトクローズが作動します。
- 上部ガイドはレール内に納まっていますので、戸車の脱輪による戸の転倒を防止できます。

■金具の使用場所

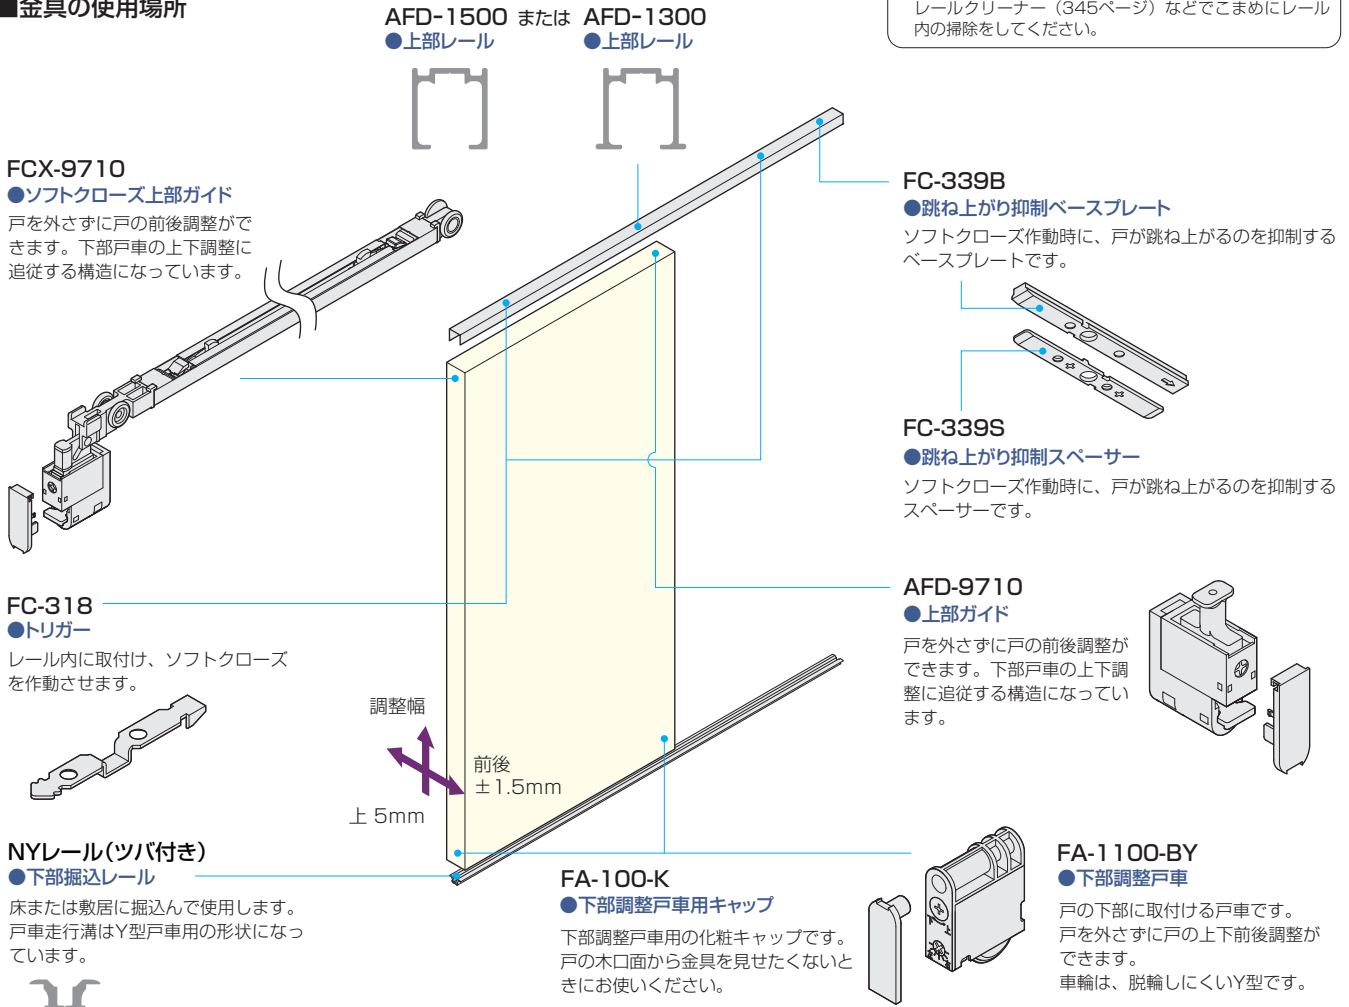

ご注意

- 下記をお読みのうえ、正しくお使いください。
- ソフトクローズは、引戸の閉め際に戸が閉まるのをアシストするものです。戸を使用する環境・室温・操作方法などにより閉じる速度にばらつきが生じます。
 - 戸を勢いよく操作すると、ソフトクローズが正常に機能しません。戸は通常の引戸と同じ力で操作してください。
 - ソフトクローズが作動している区間は、解除位置まで戸を開けないと元に戻ってしまいます。また、戸の明け始めは通常の引戸と比べて操作が重く感じられます。
 - 必ず使用条件をお守りください。使用条件外で使用すると、異常な動作・故障や事故発生の原因になります。
 - 施工時は、添付の説明書をお読みいただき、正しい取付けを行ってください。また、取付け後は必ず動作確認を行ってください。
 - レール加工時の削りカスやホコリなどが、本体内部やレール走行面、吊り車走行部に付着すると、吊り車から異音が発生したり、戸が閉まりきらなくなるおそれがあります。レールクリーナー(345ページ)などでこまめにレール内の掃除をしてください。

ドア錠

1

丁番

2

スライド
丁番

3

開き戸
金具

4

引戸錠

5

引戸
金具

6

上吊式
引戸金具

7

移動
間仕切
金具

8

折戸
金具

9

室内用
アルミ
建具

10

取手・
引手

11

スライド
レール
ワイヤー
バスケット

12

収納・
吊金具

13

その他
の家具
金物

14

物干金具・
諸金具

15

真鍮
アンティーク

16

設計
施工
ガイド

会社案内

■使用金具例

※上記構成以外で使用される場合は弊社までご相談ください。

使用金具の種類	上部レール	下部掘込レール	ソフトクローズ上部ガイド	上部ガイド	跳ね上がり抑制プレートセット	下部戸車	下部戸車用キャップ	価格(税抜)
引戸の形式	AFD-1500	NYレール(ツバ付き)	FCX-9710 FC-318	AFD-9710	FC-339B FC-339S	FA-1100-BY	FA-100-K	AFD-1500とNYレールはアンバーを、FA-100-KはDG色を使用の場合
1本引き	1,820mm 1本	1,820mm 1本	1セット	1ヶ	1セット	2ヶ	2ヶ	¥17,310
2本引違い	1,820mm 2本	1,820mm 2本	2セット	2ヶ	2セット	4ヶ	4ヶ	¥34,620