

ソフトクローズ上部ガイド FC-122


快適 快適操作

使用条件

- 一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）
- ◇引戸の総質量：30kg以下（引戸1枚）
- ◇引戸の厚さ：24mm以上
- ◇使用温度範囲：5℃～40℃
- ◇戸車：ベアリング入りY型戸車（弊社推奨品：FA-1100-BY）
- ◇下部レール：Y型レール（弊社推奨品：NYレール）
- ◇クローズ速度調整：調整できません

- 戸が閉まる手前、約50mmからソフトクローズが作動します。
- 上部ガイドは戸の上面に面付けするので、戸の上部に掘込みは不要です。

■金具の使用場所

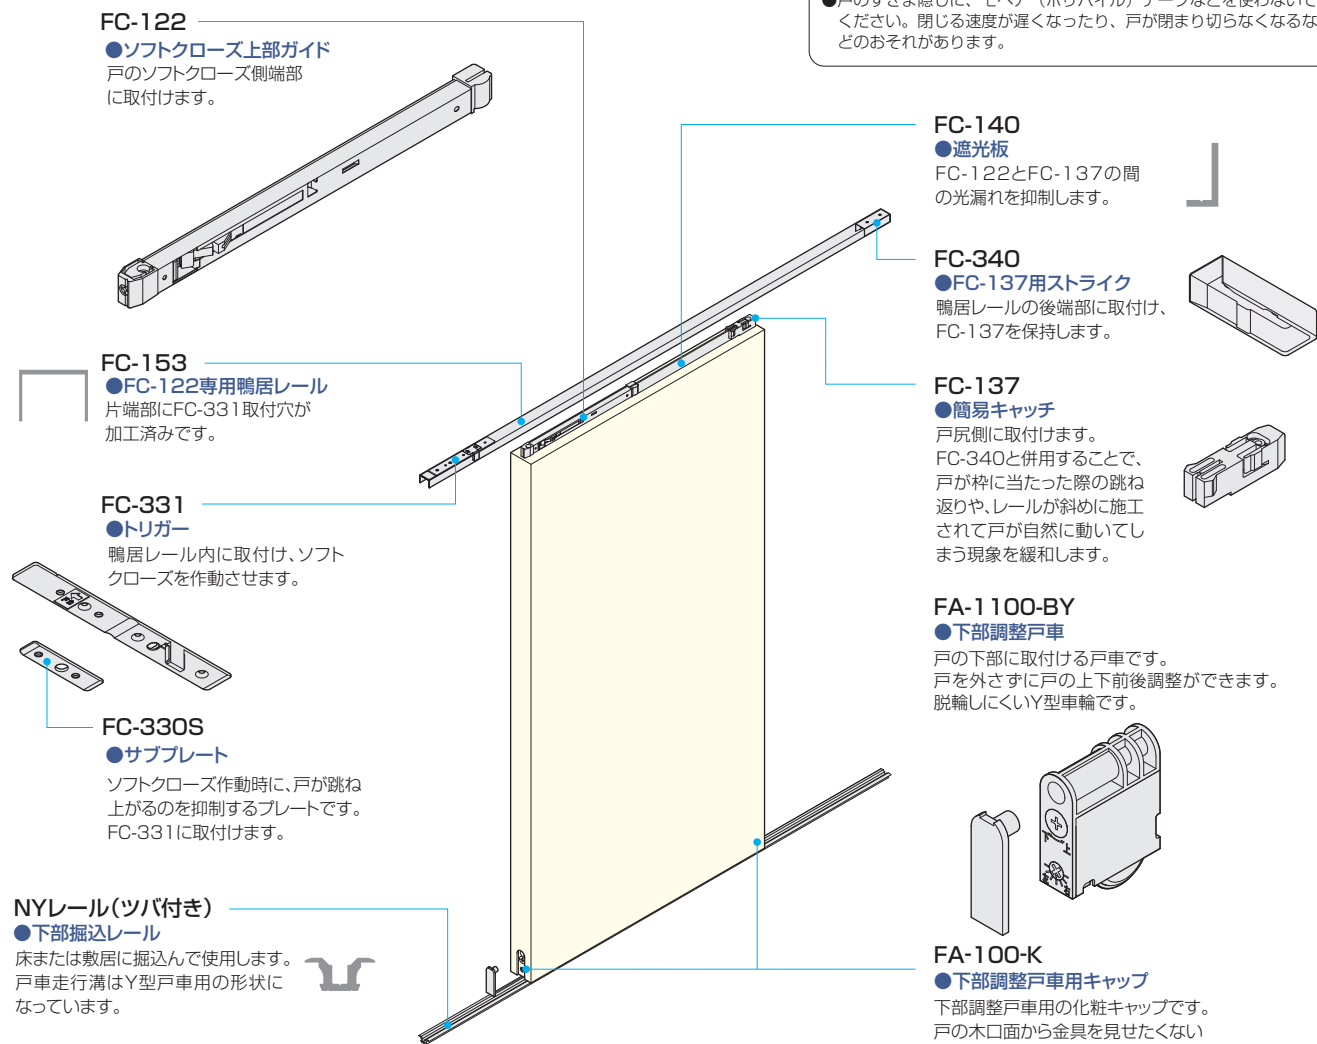

ご注意

下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

- ソフトクローズは、引戸の閉め際に戸が閉まるのをアシストするものです。戸を使用する環境・室温・操作方法などにより閉じる速度にばらつきが生じます。
- 戸を勢よく操作すると、ソフトクローズが正常に機能しません。戸は通常の引戸と同じ力で操作してください。
- ソフトクローズが作動している区間は、解除位置まで戸を開けないと元に戻ってしまいます。また、戸の開け始めは通常の引戸と比べて操作が重く感じられます。
- 必ず使用条件をお守りください。使用条件外で使用すると、異常な動作・故障や事故発生の原因になります。
- 施工時は、添付の説明書をお読みいただき、正しい取付けを行ってください。また、取付け後は必ず動作確認をしてください。
- レール加工時の削りカスやホコリなどが、レール走行面に付着すると、下部戸車から異音が発生したり、戸が閉まりきらなくなるおそれがあります。こまめにレール走行面の掃除をしてください。
- 戸のすきま隠しに、モヘア（ポリパイル）テープなどを使わないでください。閉じる速度が遅くなったり、戸が閉まり切らなくなるなどのおそれがあります。

- ドア錠
- 1
- 丁番
- 2
- スライド丁番
- 3
- 開き戸金具
- 4
- 引戸錠
- 5
- 引戸金具
- 6
- 上吊式引戸金具
- 7
- 移動間仕切金具
- 8
- 折戸金具
- 9
- 室内用アルミ建具
- 10
- 取手・引手
- 11
- スライドレールワイヤーバスケット
- 12
- 収納・吊金具
- 13
- その他の家具金物
- 14
- 物干金具・諸金具
- 15
- 真鍮アンティーク
- 16
- 設計施工ガイド
- 会社案内

■使用金具例

※上記構成以外で使用される場合は弊社までご相談ください。

使用金具の種類	鴨居レール	遮光板	下部掘込レール	FC-122セット		下部戸車	下部戸車用キャップ	価格(税抜)
引戸の形式	FC-153	FC-140	NYレール(ツバ付き)	FC-122 FC-331	FC-137 FC-340	FA-1100-BY	FA-100-K	FC-153とNYレールはアンバーを、FA-100-KはDG色を使用の場合
1本引き	1,800mm 1本	1,000mm 1本	1,820mm 1本	1セット		2ヶ	2ヶ ※必要に応じて	¥12,360
2本引違い	1,800mm 2本	1,000mm 2本	1,820mm 2本	2セット		4ヶ	4ヶ ※必要に応じて	¥24,720