上吊式引戸システム製品の選び方

● 引戸の使用条件・付加機能から選択します。

①引戸の使用条件で選択します。
➡計画している引戸の総質量からシステムを選択します。
対応できる総質量が大きいほど、レールが大きくなります。
レールを天井埋め込みにする場合などは、掘込み加工が可能か併せてご検討いただく事をお勧めします。

②引戸に付加機能を付けるかどうかを選択します。
➡付加機能が不要の場合
①で選択したシステムから、標準タイプの上部吊り車を選択します。
➡付加機能が必要な場合
①で選択したシステムから、付加機能付き上部吊り車を選択します。

●自動ドア
屋内用の電動自動ドアです。オプションのセンサーやスイッチを併用すると、戸に触れることなく出入りができます。

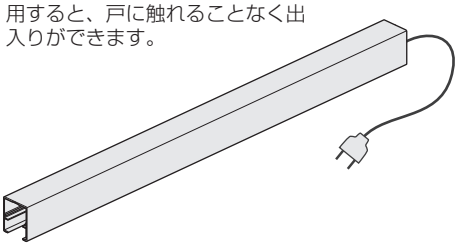

●クローザー
戸を開閉する際に、手を離すと戸が自動で閉まります。
戸の跳ね返りを防止できます。
キャッチは併用できません。



品　名		掲載ページ	主な使用レール
リニアエンジン MM30	住宅用自動ドアシステム金具	184~189	―
HR SYSTEM	クローザーユニット フリーストッパーなし／付き	190~193	HR-158
	マルチソフトクローズユニット	194、196~197	HR-150 
	マルチソフトクローズ 併用納まり	195~197	
	マルチソフトクローズ 戸袋納まり	198~200	
	マルチソフトクローズ ダブルオープン納まり	201~209	
	2wayソフトクローズ	210~213	
	2wayソフトクローズ ロングストローク	214~215	
	2wayソフトクローズ 戸袋納まり	216~219	HR-156 または HR-136
	ソフトクローズ	220~221	HR-150 
	ソフトクローズ 引分け	222~223	
	ソフトクローズ ロングストローク	224~225	
	ソフトクローズ & ブレーキ	226~227	
	ブレーキ（ブレーキ力調整レバー式）	228~229	
	標準 HR-292-K	230~231	
	ソフトクローズ 直付吊り車	232~233	
	直付吊り車 HR-275-K	234~235	
	下荷重ソフトクローズ	236~238	
	アウトセット	239~242	FK-100 または HR-150-OS