


戸厚対応範囲の設定基準について

戸厚対応範囲は、次の条件から設定しています。

- ①金具自体の寸法(図-1)
- ②取付ねじの長さ寸法
- ③戸に掘込み加工をして取付ける金具の場合、加工後の板厚残り代が最低何mm必要か(図-2)


※弊社では板厚残り代を4mm以上とさせていただく事を条件としています。以上の条件から各金具の対応範囲を設定しています。

図-1

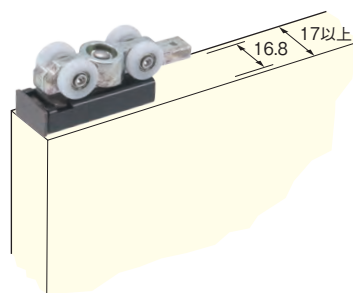

金具の幅が16.8mmだから戸厚は17mm以上

図-2

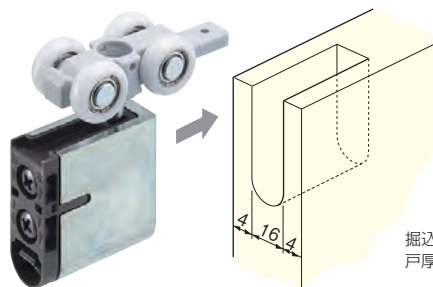

掘込み幅が16mmだから戸厚は24mm以上

引戸の質量 (kg/1枚)	吊り車 取付け位置	付加機能					最小戸幅 (mm)		引戸の厚さ (mm)
		自動ドア	クローザー	マルチソフトクローズユニット	ソフトクローズ	ブレーキ	片側ソフトクローズ	両側ソフトクローズ	
30kg 以下	木口	-	-	○	-	-	-	575	30mm 以上
30kg 以下	木口	-	-	○	○	-	-	440	30mm 以上
30kg 以下	木口	-	-	○	○	-	-	440	30mm 以上
30kg 以下	木口	-	-	○	○	-	-	600~900	36mmのみ
30kg 以下	木口	-	-	○	○	-	-	590または490	24mm 以上
30kg 以下	木口	-	-	○	○	-	-	590	24mm 以上
30kg 以下	木口	-	-	-	○	-	-	520	24mm 以上
30kg 以下	木口	-	-	-	○	-	440	740	24mm 以上
30kg 以下	木口	-	-	-	○	-	-	775	24mm 以上
30kg 以下	木口	-	-	-	○	-	-	775または795	24mm 以上
30kg 以下	木口	-	-	-	○	-	510	875	24mm 以上
20kg 以下	木口	-	-	-	○	○	580	-	24mm 以上
20kg 以下	木口	-	-	-	-	○	-	-	24mm 以上
20kg 以下	木口	-	-	-	-	-	-	-	24mm 以上
30kg 以下	木口	-	-	-	-	-	-	-	24mm 以上
30kg 以下	直付け	-	-	-	-	-	-	-	17mm 以上
20kg 以下	木口	-	-	-	○	-	-	570	24mm 以上
30kg 以下	木口	-	-	-	○	-	-	740	24~40mm
50kg 以下	木口	-	-	-	○	-	-	780	28mm 以上
50kg 以下	木口	-	-	-	○	-	-	865	28mm 以上
70kg 以下	木口	-	-	-	-	-	-	-	28mm 以上
50kg 以下	木口	-	-	-	○	-	-	780	28~40mm

ドア錠

1

丁番

2

スライド

丁番

3

開き戸

金具

4

引戸錠

5

引戸

金具

6

上吊式

引戸金具

7

移動

間仕切

金具

8

折戸

金具

9

室内用

アルミ建具

10

取手・

引手

11

スライド

ワイヤー

バスケット

12

収納・

吊金具

13

その他の

家具金物

14

物干金具・

諸金具

15

真鍮

アンティーク

16

設計

施工

ガイド

17

会社案内