

ドア錠

1

丁番

2

スライド

丁番

3

開き戸

金具

4

引戸錠

5

引戸

金具

6

上吊式

引戸金具

7

移動

間仕切

金具

8

折戸

金具

9

室内用

アルミ

建具

10

取手・

引手

11

スライド

ワイヤー

バスケット

12

収納・

吊金具

13

その他の

家具金物

14

物干金具・

諸金具

15

真鍮

アンティーク

16

設計

施工

ガイド

会社案内

使用条件

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）
 ◇引戸の総質量：40kg以下（引戸1枚） ◇引戸の厚さ：30mm以上
 ◇引戸の幅：470mm以上 ◇引戸の重なり代：60mm
 ◇使用温度範囲：5℃～40℃ ◇クローズ速度調整：調整できません
 ※引戸の厚さ・幅について：数値は金具が取付け可能な寸法を表しています。戸袋に挿入可能な戸厚・戸幅の寸法については、現場の状況に応じて設定してください。

- 戸先上部に「ソフトクローズ上部吊り車」、戸先下部に「マルチソフトクローズユニット」を使用することにより、開けるときは枠より約120mm手前で、閉じるときは枠より約50mm手前でソフトクローズが作動します。
- 戸先下部の「マルチソフトクローズユニット」のストロークは120mmと余裕があるので、セーフティーストッパーで「引き残り0mm⇔引き残り50mm」を切替えてもソフトクローズ動作をさせることができます。
- 戸袋納まりでも、HR-150H、HR-130Hが使用可能です。
※上部レールを戸袋の外で分割してください。
- 戸先下部の「マルチソフトクローズユニット」は、戸を吊ったままでユニットの脱着が可能です、メンテナンス性に優れています。

■金具の使用場所

FC-292-K-H

●ソフトクローズ上部吊り車
戸を吊ったままの状態
戸の上下前後調整が
できます。

セーフティーストッパー

●戸当り
戸当り部を押し込むとフラット
になり、解除ができます。

手掛けフック

●手掛け
引き残しが0mmの
場合に、戸を引き出す
ために使用します。

FC-310

●トリガー
戸先のレール内に取付け、
ソフトクローズ上部吊り車の
ソフトクローズを作動させます。

HR-150H

●上部レール

FC-310(トリガー)取付け用穴加工済みレール



HR-130H

●上部レール

※上部レールは戸袋の外で分割してください。



HR-292-K

●上部吊り車

戸を吊ったままの状態
戸の上下前後調整が
できます。
※戸袋内では調整できません。

MF-300・MF-401


●トリガー・下部ガイド(戸袋用)

床の所定位置に取付け、
マルチソフトクローズユニット
のソフトクローズを作動
させます。

MF-100

●下部ガイドレール

MF-200用の
ガイドレールです。

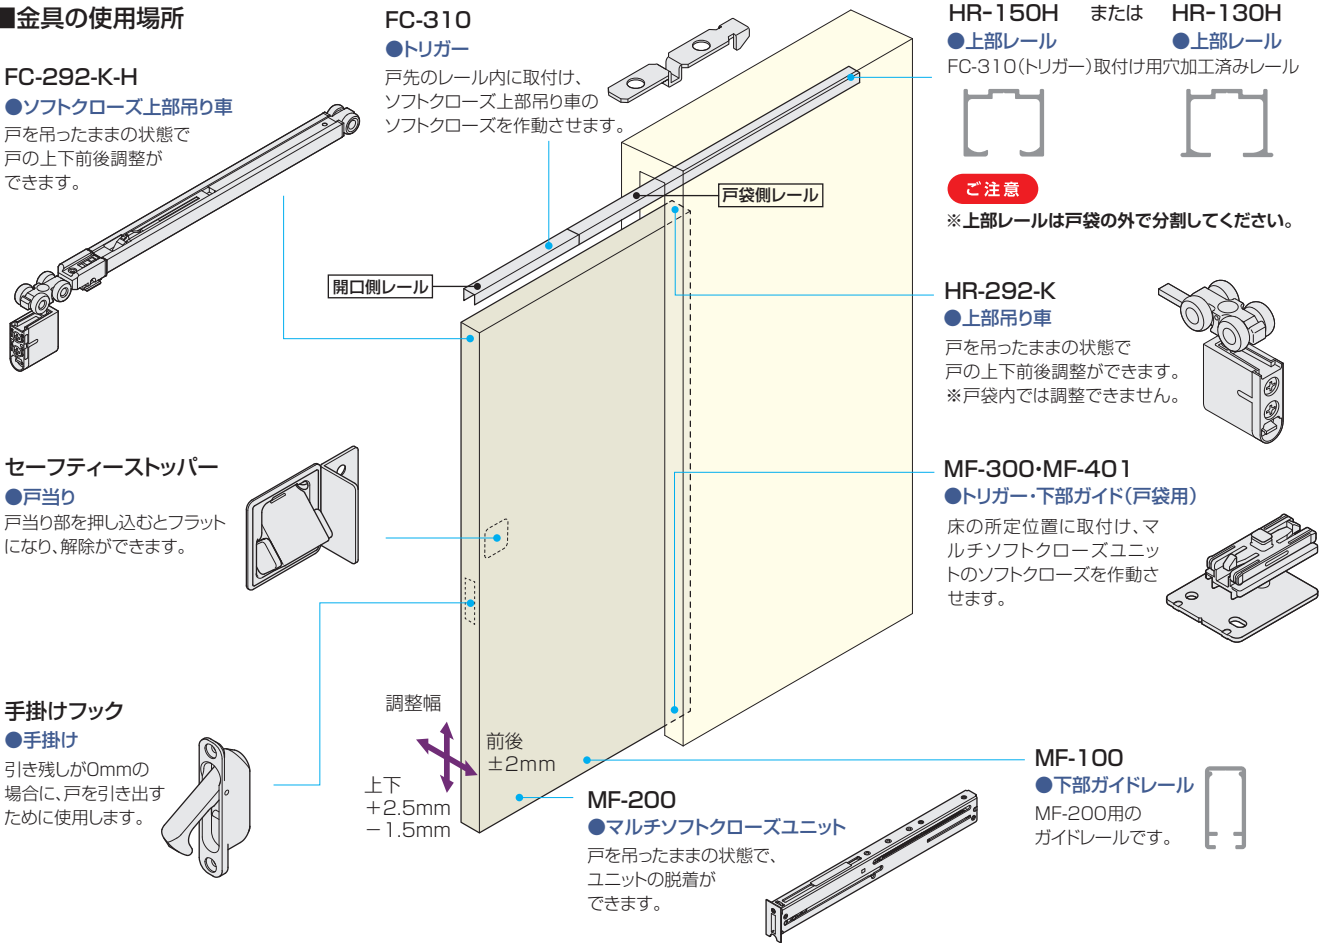

■使用金具例

●注意 金具の使用例以外の組合せで設計された場合は、施工不可能または動作不良の原因となります。

使用金具の種類	上部レール	ソフトクローズ 上部吊り車	上部吊り車	マルチ ソフトクローズ ユニット	トリガー 下部ガイド	下部ガイド レール	戸当り	取手	取扱説明書	価格(税抜)
引戸の形式	HR-150H 	FC-292-K-H FC-310 	HR-292-K 	MF-200 	MF-300 MF-401(戸袋用) 	MF-100 	セーフティーストッパー (WB) 	手掛けフック (WB) 		HR-150Hはアンバーを、上部吊り車はDG色、マルチソフトクローズユニットは茶を使用の場合
戸袋納まり 	1,800mm 1本 ※レールは分割してください。 (詳細は施工ガイドをご覧ください)	1セット	1ヶ	1セット	1セット	1,300mm 1本	1ヶ	1ヶ	1ヶ	¥39,460