

使用条件


一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）

◇対応戸厚:36mmのみ ◇戸の重なり代:100mm ◇引戸の総質量:30kg以下(引戸1枚) ◇引戸の幅:600~900mm(引戸1枚)

◇使用温度範囲:5℃~40℃



◇クローズ速度調整:調整できません

- 2種類の戸の開け方ができる連動引戸金具です。
- 1つ目の戸の開け方は、従来からある3枚分の戸を全開にして、広い開口で使えます（フルオープン）。
2つ目の戸の開け方は、戸ⓑを固定し、戸Ⓐと戸ⓒを開けて出入りできます（ダブルオープン）。
- 上記いずれの開け方においても、操作する戸は開閉どちら側でもソフトクローズが作動します。

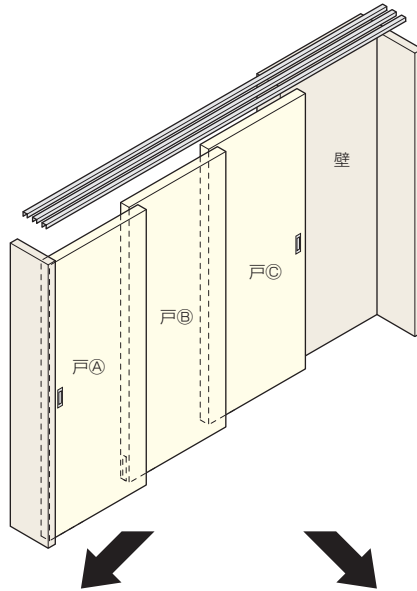

■フルオープン



戸Ⓐを開け切って、戸3枚分の開口に
できます。
部屋を広く使いたいときに
便利です。

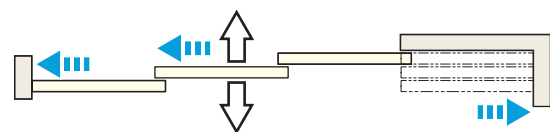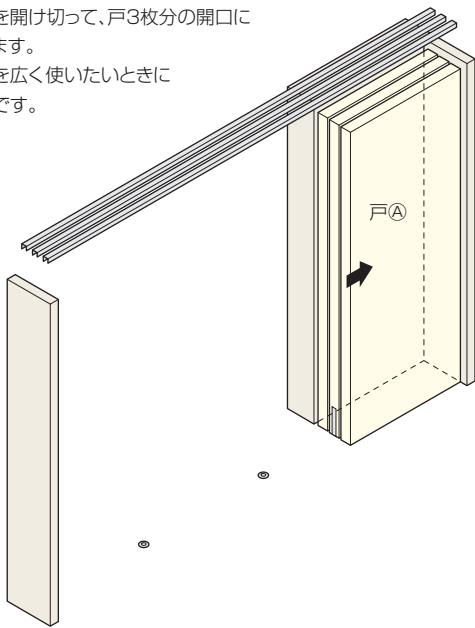

戸を閉じ切った際は、戸Ⓐを操作し、戸ⓑ・戸ⓒを連動させて
出入りします。

■ダブルオープン

戸ⓑを固定して、戸Ⓐだけでなく戸ⓒからも
出入りができます。
戸ⓑの裏にベッドなどの家具が
置いてある場合に使い勝手
がよくなります。

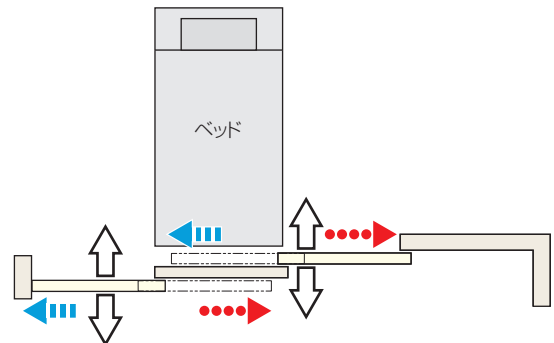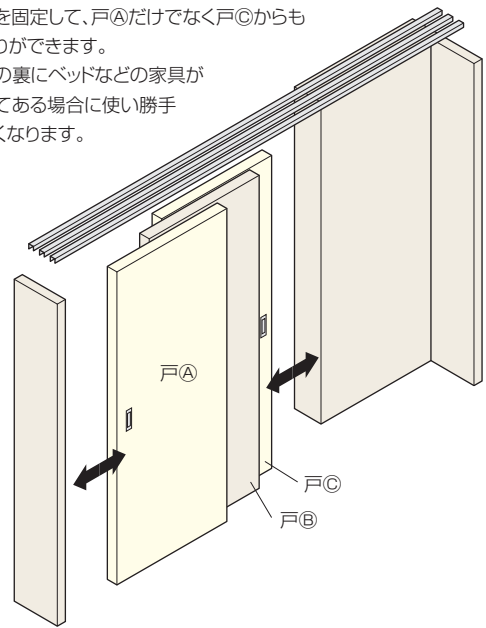

▶▶▶ は、ソフトクローズ上部吊り車の動作を表します。 ●●●▶ は、マルチソフトクローズユニットの動作を表します。

ドア錠

1

丁番

2

スライド
丁番

3

開き戸
金具

4

引戸錠

5

引戸
金具

6

上吊式
引戸金具

7

移動
間仕切
金具

8

折戸
金具

9

室内用
アルミ選

10

取手・
引手

11

スライド
ルール
ワイヤー
バスケット

12

収納・
吊金具

13

その他の
家具金物

14

物干金具・
諸金具

15

真鍮
アンティーク

16

設計
施工
ガイド

会社案内