

- 1 ドア錠
- 2 丁番
- 3 スライド丁番
- 4 開き戸金具
- 5 引戸錠
- 6 引戸金具
- 7 上吊式引戸金具
- 8 移動間仕切金具
- 9 折戸金具
- 10 室内用アルミ建具
- 11 取手・引手
- 12 スライドレールワイヤーバスケット
- 13 収納・吊金具
- 14 その他の家具金物
- 15 物干金具・諸金具
- 16 真鍮アンティーク
- 設計施工ガイド
- 会社案内

### 使用条件


一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)  
 ◇引戸の総質量: 30kg以下(引戸1枚) ◇引戸の厚さ: 30mm以上  
 ◇引戸の幅: 440mm以上 ◇引戸の重なり代: 60mm  
 ◇使用温度範囲: 5℃~40℃ ◇クローズ速度調整: 調整できません  
 ※引戸の厚さ・幅について: 数値は金具が取付け可能な寸法を表しています。戸袋に挿入可能な戸厚・戸幅の寸法については、現場の状況に応じて設定してください。

- 戸先上部に「ソフトクローズ上部吊り車」、戸先下部に「マルチソフトクローズユニット」を使用することにより、開けるときは枠より約120mm手前で、閉じるときは枠より約50mm手前でソフトクローズが作動します。
- 戸先下部の「マルチソフトクローズユニット」のストロークは120mmと余裕があるので、セーフティーストッパーで「引き残し0mm⇔引き残し50mm」を切替えてもソフトクローズ動作をさせることができます。
- 戸袋納まりでも、AFD-1500H、AFD-1300Hが使用可能です。  
※上部レールは戸袋の外で分割してください。
- 戸先下部の「マルチソフトクローズユニット」は、戸を吊ったままでユニットの脱着が可能です、メンテナンス性に優れています。

### ご注意

下記をお読みのうえ、正しくお使いください。  
 ●ソフトクローズは、引戸の閉め際に戸が閉まるのをアシストするものです。戸を使用する環境・室温・操作方法などにより閉じる速度にばらつきが生じます。  
 ●戸を勢よく操作すると、ソフトクローズが正常に機能しません。戸は通常の引戸と同じ力で操作してください。  
 ●ソフトクローズが作動している区間は、解除位置まで戸を開けないと元に戻ってしまいます。また、戸の明け始めは通常の引戸と比べて操作が重く感じられます。  
 ●必ず使用条件をお守りください。使用条件外で使用すると、異常な動作・故障や事故発生の原因になります。  
 ●施工時は、説明書をお読みいただき、正しい取付けを行ってください。また、取付け後は必ず動作確認をしてください。  
 ●レール加工時の削りカスやホコリなどが、本体内部やレール走行面、吊り車走行部に付着すると、吊り車から異音が発生したり、戸が閉まりきらなくなるおそれがあります。レールクリーナー(345ページ)などでこまめにレール内の掃除をしてください。

### ■金具の使用場所

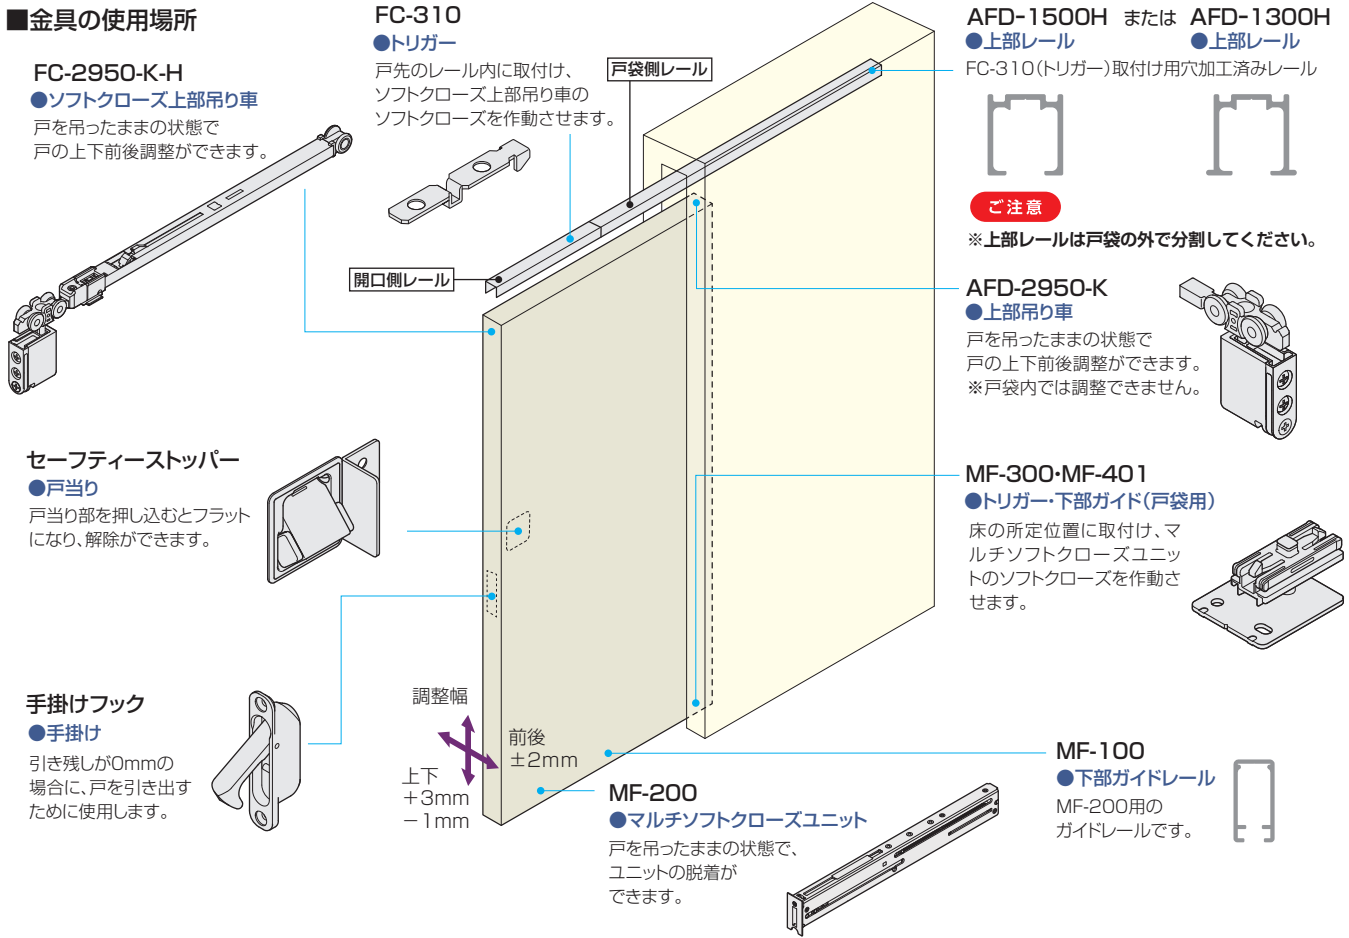

### ■使用金具例

●**ご注意** 金具の使用例以外の組合せで設計された場合は、施工不可能または動作不良の原因となります。

使用金具の種類	上部レール	ソフトクローズ 上部吊り車	上部吊り車	マルチ ソフトクローズ ユニット	トリガー・ 下部ガイド	下部ガイド レール	戸当り	取手	取付説明書	価格(税抜)
引戸の形式	AFD-1500H 	FC-2950-K-H  FC-310 	AFD-2950-K 	MF-200 	MF-300  MF-401(戸袋用) 	MF-100 	セーフティーストッパー (WB) 	手掛けフック (WB) 		AFD-1500Hはアンバーを、上部吊り車・マルチソフトクローズユニットは茶を使用の場合
戸袋納まり	1,820mm 1本 ※レールは分割してください。 (詳細は施工ガイドをご覧ください)	1セット	1ヶ	1セット	1セット	1,300mm 1本	1ヶ	1ヶ	1ヶ	¥31,000