ドア錠

使用条件

1

丁番

スライド 丁番

開き戸 金具 4

引戸錠

引戸 金具

上吊式 引戸金野 **7** 

9 室内用 アルミ建具 10

取手・引手 11

収納· 吊金具

その他の 家具金物

物干金具。諸金具

**15** 真鍮

16

ガイド

会社案内


一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)

- ◇引戸の総質量:30kg以下(引戸1枚) ◇引戸の厚さ:30mm以上
- ◇引戸の幅:440mm以上 ◇引戸の重なり代:60mm
- ◇使用温度範囲:5℃~40℃ ◇クローズ速度調整:調整できません
- ※引戸の厚さ・幅について:数値は金具が取付け可能な寸法を表しています。戸袋に 挿入可能な戸厚・戸幅の寸法については、現場の状況に応じて設定してください。
- ●戸先上部に「ソフトクローズ上部吊り車」、戸先下部に「マルチソフトクローズユニット」を使用することにより、開けるときは枠より約120mm手前で、閉じるときは枠より約50mm手前でソフトクローズが作動します。
- ●戸先下部の「マルチソフトクローズユニット」のストロークは120mmと余裕があるので、 セーフティーストッパーで「引き残し0mm⇔引き残し50mm」を切替えてもソフトクロー ズ動作をさせることができます。
- ●戸袋納まりでも、AFD-1500H、AFD-1300Hが使用可能です。
- ※上部レールは戸袋の外で分割してください。
- ●戸先下部の「マルチソフトクローズユニット」は、戸を吊ったままでユニットの脱着が可能で、メンテナンス性に優れています。

## ご注意

## 下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

- ●ソフトクローズは、引戸の閉め際に戸が閉まるのをアシスト するものです。戸を使用する環境・室温・操作方法などによ り閉じる速度にばらつきが生じます。
- ●戸を勢いよく操作すると、ソフトクローズが正常に機能しません。戸は通常の引戸と同じ力で操作してください。
- ●ソフトクローズが作動している区間は、解除位置まで戸を開けないと元に戻ってしまいます。また、戸の開け始めは通常の引戸と比べて操作が重く感じられます。
- ●必ず使用条件をお守りください。使用条件外で使用すると、 異常な動作・故障や事故発生の原因になります。
- ●施工時は、説明書をお読みいただき、正しい取付けを行って ください。また、取付け後は必ず動作確認をしてください。
- ●レール加工時の削りカスやホコリなどが、本体内部やレール 走行面、吊り車走行部に付着すると、吊り車から異音が発生 したり、戸が閉まりきらなくなるおそれがあります。レール クリーナー(345ページ)などでこまめにレール内の掃除 をしてください。

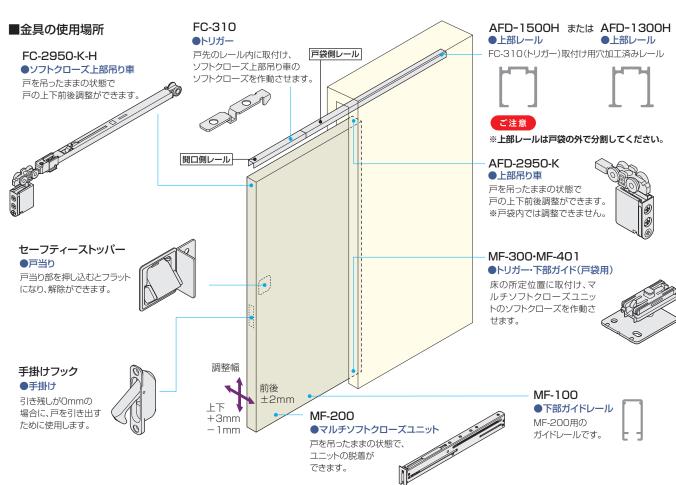

## ■使用金具例 で注意 金具の使用例以外の組合せで設計された場合は、施工不可能または動作不良の原因となります。

使用金具の種類	上部レール	ソフトクローズ 上部吊り車	上部吊り車	マルチ ソフトクローズ ユニット	トリガー・ 下部ガイド	下部ガイド レール	戸当り	取手	取付説明書	価格(税抜)
引戸の形式	AFD-1500H			MF-200	MF-300 MF-401 (戸袋用)		セーフティー ストッパー (WB)	手掛けフック (WB)		AFD-1500H はアンバーを、 上部吊り車・マ ルチソフトク ローズユニッ トは茶を使用 の場合
戸袋納まり	1,820mm 1本 ※レールは分割 してください。 (詳細は施工ガイド をご覧ください)		15	1セット	1セット	1,300mm 1本	15	15	1 <i>5</i>	¥31,000