

## 使用条件


一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）

◇対応戸厚:36mmのみ ◇戸の重なり代:100mm ◇引戸の総質量:30kg以下(引戸1枚) ◇引戸の幅:600~900mm(引戸1枚)

◇使用温度範囲:5℃~40℃


◇クローズ速度調整:調整できません

- 2種類の戸の開け方ができる連動引戸金具です。
- 1つ目の戸の開け方は、従来からある3枚分の戸を全開にして、広い開口で使えます（フルオープン）。  
2つ目の戸の開け方は、戸②を固定し、戸①と戸③を開けて出入りできます（ダブルオープン）。
- 上記いずれの開け方においても、操作する戸は開閉どちら側でもソフトクローズが作動します。

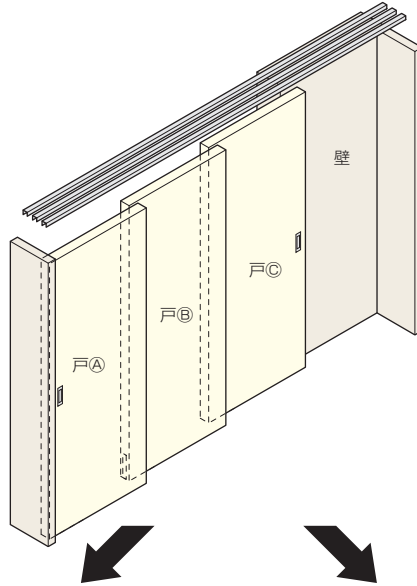

## ■フルオープン

戸①を開け切って、戸3枚分の開口に  
できます。  
部屋を広く使いたいときに  
便利です。


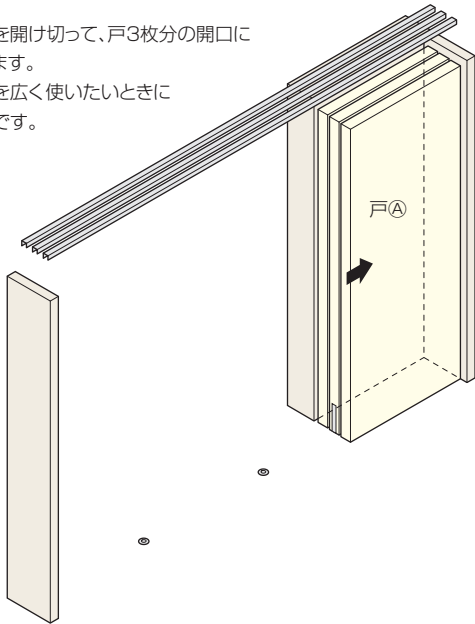


戸を閉じ切った際は、戸①を操作し、戸②・戸③を連動させて  
出入りします。

## ■ダブルオープン

NEW

戸②を固定して、戸①だけでなく戸③からも  
出入りができます。  
戸②の裏にベッドなどの家具が  
置いてある場合に使い勝手  
がよくなります。

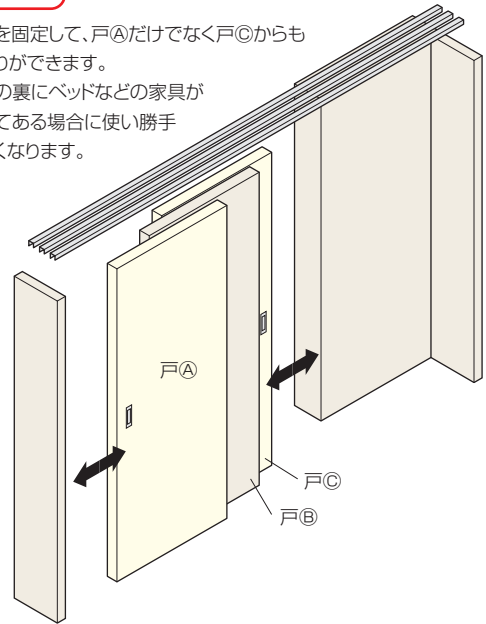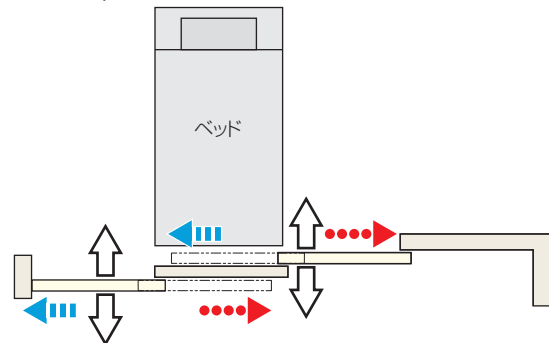切替  
操作 A切替  
操作 B

■は、ソフトクローズ上部吊り車の動作を表します。 ■は、マルチソフトクローズユニットの動作を表します。