

使用条件


- 一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
- ◇引戸の総質量:20kg以下(引戸1枚)
- ◇引戸の厚さ:24mm以上
- ◇引戸の幅:570mm以上
- ◇使用温度範囲:5℃~40℃
- ◇戸車:ベアリング入りY型戸車(弊社推奨品:FA-1100-BY)
- ◇下部レール:Y型レール(弊社推奨品:NYレール)
- ◇クローズ速度調整:調整できません。

- 「2wayソフトクローズ上部ガイド」1つで開閉どちら側でも枠より約50mm手前で、ソフトクローズが作動します。
- 上部ガイドはレール内に納まっていますので、戸車の脱輪による戸の転倒を防止できます。

ご注意

- 下記をお読みのうえ、正しくお使いください。
- ソフトクローズは、引戸の閉め際に戸が閉まるのをアシストするものです。戸を使用する環境・室温・操作方法などにより閉じる速度にばらつきが生じます。
 - 戸を勢いよく操作すると、ソフトクローズが正常に機能しません。戸は通常の引戸と同じ力で操作してください。
 - ソフトクローズが作動している区間は、解除位置まで戸を開けないと元に戻ってしまいます。また、戸の開け始めは通常の引戸と比べて操作が重く感じられます。
 - 必ず使用条件をお守りください。使用条件外で使用すると、異常な動作・故障や事故発生の原因になります。
 - 施工時は、添付の説明書をお読みいただき、正しい取付けを行ってください。また、取付け後は必ず動作確認をしてください。
 - レール加工時の削りカスやホコリなどが、本体内部やレール走行面、吊り車走行部に付着すると、吊り車から異音が発生したり、戸が閉まりきらなくなるおそれがあります。レールクリーナー(345ページ)などでこまめにレール内の掃除をしてください。

■金具の使用場所

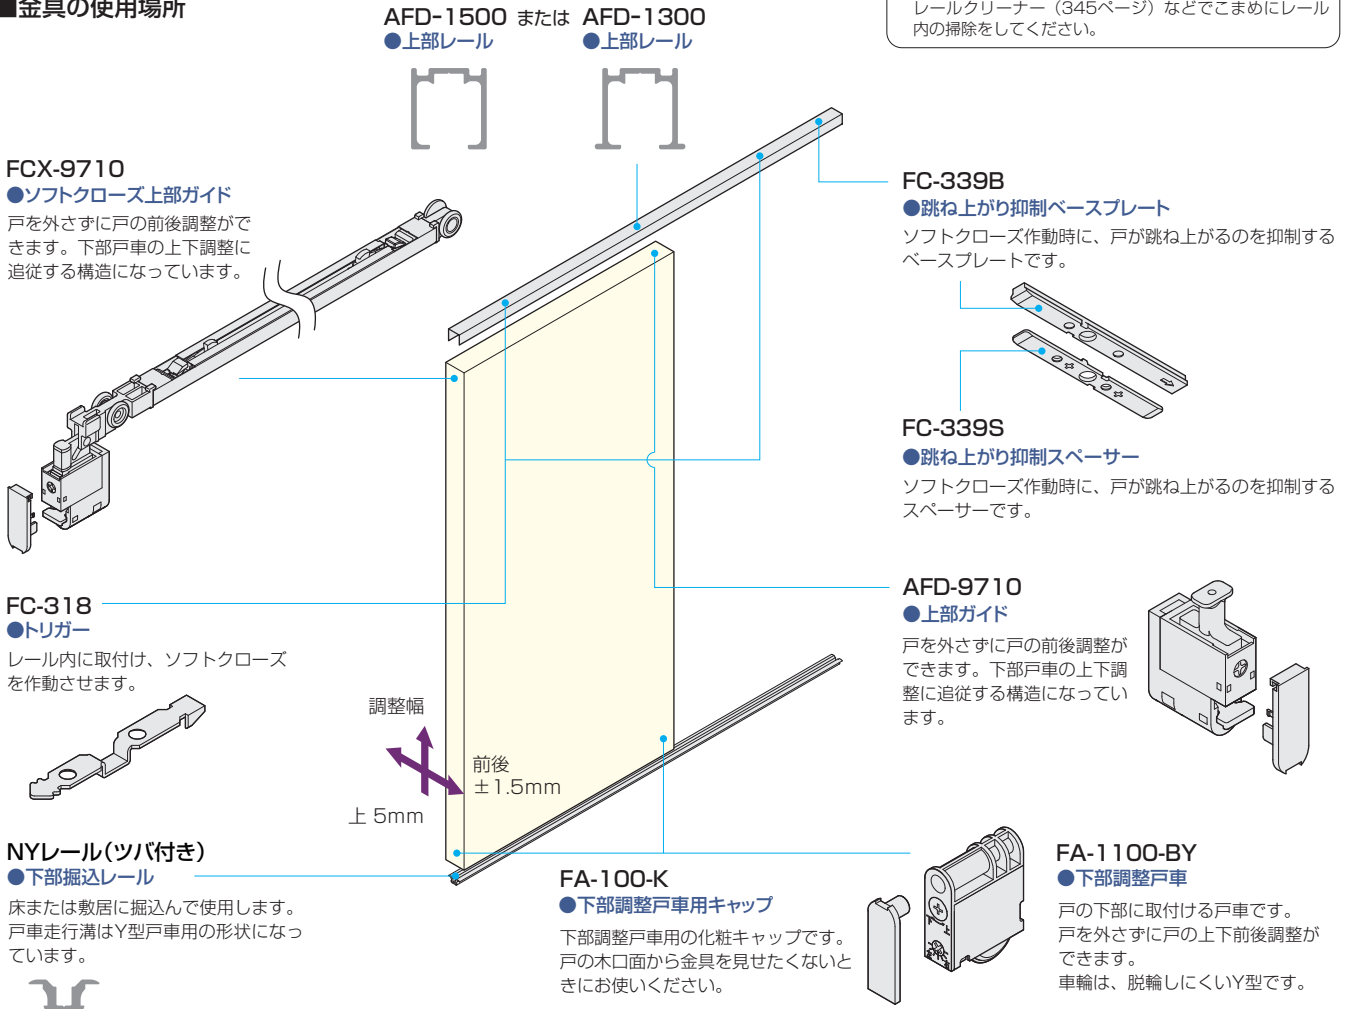

- 1 ドア錠
- 2 丁番
- 3 スライド丁番
- 4 開き戸金具
- 5 引戸錠
- 6 引戸金具
- 7 上吊式引戸金具
- 8 移動間仕切金具
- 9 折戸金具
- 10 室内用アルミ建具
- 11 取手・引手
- 12 スライドレールワイヤーバスケット
- 13 収納・吊金具
- 14 その他の家具金物
- 15 物干金具・諸金具
- 16 真鍮アンティーク

■使用金具例

※上記構成以外で使用される場合は弊社までご相談ください。

使用金具の種類	上部レール	下部掘込レール	ソフトクローズ上部ガイド	上部ガイド	跳ね上がり抑制プレートセット	下部戸車	下部戸車用キャップ	価格(税抜)
引戸の形式	AFD-1500	NYレール(ツバ付き)	FCX-9710 FC-318	AFD-9710	FC-339S/B FC-339S	FA-1100-BY	FA-100-K	AFD-1500とNYレールはアンバーを、FA-100-KはDG色を使用の場合
1本引き	1,820mm 1本	1,820mm 1本	1セット	1ヶ	1セット	2ヶ	2ヶ	¥17,310
2本引違い	1,820mm 2本	1,820mm 2本	2セット	2ヶ	2セット	4ヶ	4ヶ	¥34,620