使用条件

一般住宅屋内用木製パネル(浴室には使用できません)
◇パネルの総質量:40kg以下(パネル1枚)
◇パネルの厚さ:36〜40mm ■表記訂正 (22/08/01)
◇パネルの幅:1,300mm以下(SWボトムタイトを使用の場合)

●収納側の一番端のパネルが、開閉可能な引戸になるプランです。
パネルは平行に重ねて収納します。
●同一機種の吊り車で、40kgのパネルもスムーズに移動させることができます。
●レールの継ぎ手に左右勝手はありませんので、パネルの進行は左右自在です。
●オプションのアダプターを使用すると、上部レールとL/T型継ぎを精度良く接続することができます。また、取付面の段差の影響を受けにくくなります。

ご注意

下記をお読みのうえ、正しくお使いください。
●最大で40kgのパネルを複数枚吊り下げられるため、天井に十分な強度が必要です。天井に強度が足りないと、施工後に天井が垂れ下がるおそれがあります。また、パネルが収納されるスペースには、すべてのパネルの荷重が集中しますので、天井にはあらかじめそれらを考慮した十分な補強をしてください。
●直線レールと、L型継ぎ・T型継ぎは、材質と表面処理が異なるため、色味に若干の違いがあります。
●床面にレールがないため、パネルの操作時は前後にパネルが振れます。
●パネルを操作する際は、パネルを垂直に保ったまま、操作をするようにしてください。
●レール加工時の削りカスやホコリなどが、本体内部やレール走行面、吊り車走行部に付着すると、吊り車から異音が発生したり、パネルが閉まりきらなくなるおそれがあります。レールクリーナー(357ページ)などでこまめにレール内の掃除をしてください。
●SW-901(裏面付吊り車)の取付位置は、パネルの両端から均等になるようにしてください。それぞれの吊り車の位置が極端に異なる場合は、パネルが傾くおそれがあります。

■金具の使用場所

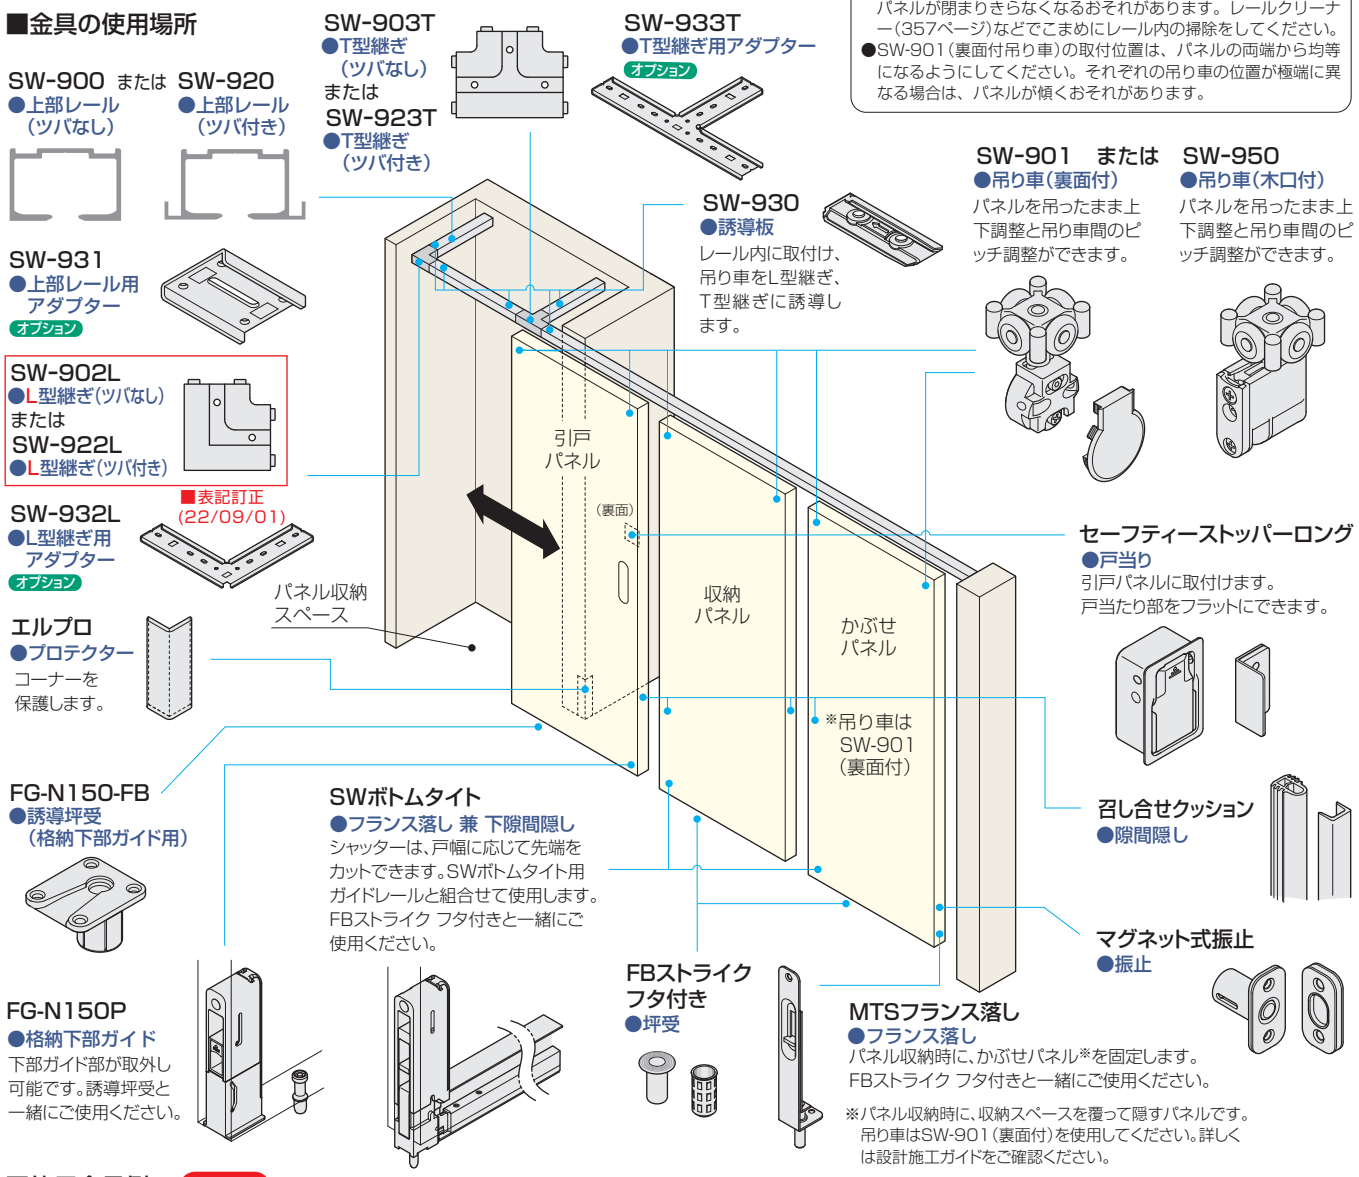

■使用金具例

ご注意 金具の使用例以外の組合わせで設計された場合は、施工不可能または動作不良となります。

使用金具の種類 / パネルの収納プラン例	上部レール	上部レール用継ぎ		吊り車	戸当り	格納下部ガイド	フランス落し		坪受	振止
	SW-900 SW-931	SW-902L SW-932L	SW-903T SW-933T	SW-901(裏面付)	セーフティーストッパーロング L型ストライク	FG-N150P	SW ボトムタイト ガイドレール	MTS フランス落し	FBストライク FG-N150-FB	マグネット式振止
※吊り車は裏面付を使用	各部分の長さについては783ページ「寸法の出し方」をご参照ください SW-931 ねじ穴の数に応じて用意してください	各1ヶ	各1ヶ	パネルの枚数×2ヶ	各1ヶ	1ヶ	収納パネルの枚数×各1ヶ	1ヶ	FBストライク フタ付き 収納パネルの枚数×1ヶ FG-N150-FB 1ヶ	1ヶ

※ツバなしレールにアダプターを使用する際の溝深さについては784ページを参照してください。

このページの設計・施工ガイドは 783〜789 ページ