

使用条件

- 一般住宅屋内用木製パネル(浴室には使用できません)
- ◇パネルの総質量: 40kg以下(パネル1枚)
- ◇パネルの厚さ: 36~40mm ■表記訂正 (22/08/01)
- ◇パネルの幅: 1,300mm以下(SWボトムタイトを使用の場合)

ご注意

- 下記をお読みのうえ、正しくお使いください。
- 最大で40kgのパネルを複数枚吊り下げられるため、天井に十分な強度が必要です。天井に強度が足りないと、施工後に天井が垂れ下がるおそれがあります。また、パネルが収納されるスペースには、すべてのパネルの荷重が集中しますので、天井にはあらかじめそれらを考慮した十分な補強をしてください。
 - 直線レールと、L型継ぎ・T型継ぎは、材質と表面処理が異なるため、色味に若干の違いがあります。
 - 床面にレールがないため、パネルの操作時は前後にパネルが振れます。
 - パネルを操作する際は、パネルを垂直に保ったまま、操作をするようにしてください。
 - レール加工時の削りカスやホコリなどが、本体内部やレール走行面、吊り車走行部に付着すると、吊り車から異音が発生したり、パネルが閉まりきらなくなるおそれがあります。レールクリーナー(357ページ)などでこまめにレール内の掃除をしてください。
 - SW-901(裏面付吊り車)の取付位置は、パネルの両端から均等になるようにしてください。それぞれの吊り車の位置が極端に異なる場合は、パネルが傾くおそれがあります。


- 収納側の一番端のパネルが、開閉可能な引戸になるプランです。パネルは平行に重ねて収納します。
- 同一機種の吊り車で、40kgのパネルもスムーズに移動させることができます。
- レールの継ぎ手に左右勝手はありませんので、パネルの進行は左右自在です。
- オプションのアダプターを使用すると、上部レールとL/T型継ぎを精度良く接続することができます。また、取付面の段差の影響を受けにくくなります。

■金具の使用場所


SW-900 または SW-920
●上部レール (ツバなし) ●上部レール (ツバ付き)



SW-931
●上部レール用アダプター (オプション)




SW-902L または SW-922L
●L型継ぎ (ツバなし) ●L型継ぎ (ツバ付き)




SW-932L
●L型継ぎ用アダプター (オプション)




エルプロ
●プロテクター
コーナを保護します。




FG-N150-FB
●誘導坪受 (格納下部ガイド用)




FG-N150P
●格納下部ガイド
下部ガイド部が取外し可能です。誘導坪受と一緒に使用ください。




SW-903T または SW-923T
●T型継ぎ (ツバなし) ●T型継ぎ (ツバ付き)




SW-933T
●T型継ぎ用アダプター (オプション)




SW-930
●誘導板
レール内に取付け、吊り車をL型継ぎ、T型継ぎに誘導します。




SW-901 または SW-950
●吊り車(裏面付) ●吊り車(木口付)

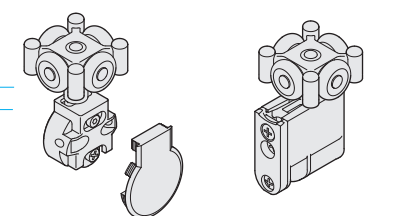


セーフティストッパーロング
●戸当り
引戸パネルに取付けます。戸当たり部をフラットにできます。



召し合せクッション
●隙間隠し




マグネット式振止
●振止



SWボトムタイト
●フランス落し 兼 下隙間隠し
シャッターは、戸幅に応じて先端をカットできます。SWボトムタイト用ガイドレールと組合せて使用します。FBストライク フタ付きと一緒にご使用ください。



MTSフランス落し
●フランス落し
パネル収納時に、かぶせパネル*を固定します。FBストライク フタ付きと一緒にご使用ください。



*パネル収納時に、収納スペースを覆って隠すパネルです。吊り車はSW-901(裏面付)を使用してください。詳しくは設計施工ガイドをご確認ください。

■使用金具例

ご注意 金具の使用例以外の組合わせて設計された場合は、施工不可能または動作不良となります。

使用金具の種類	上部レール	上部レール用継ぎ	吊り車	戸当り	格納下部ガイド	フランス落し	坪受	振止
パネルの収納プラン例	SW-900 SW-931	SW-902L SW-932L	SW-903T SW-933T	SW-901(裏面付) セーフティストッパーロング L型ストライク	FG-N150P	SWボトムタイト MTSフランス落し ガイドレール	FBストライク FG-N150-FB	マグネット式振止
※吊り車は裏面付を使用	各部分の長さについては783ページ「寸法の出し方」をご参照ください SW-931 ねじ穴の数に応じて用意してください	各1ヶ	各1ヶ	パネルの枚数×2ヶ	各1ヶ	1ヶ	収納パネルの枚数×1ヶ FG-N150-FB 1ヶ	1ヶ

※ツバなしレールにアダプターを使用する際の溝深さについては784ページを参照してください。