使用条件

◇折戸1組の総質量：30kg以下　◇戸の厚さ：30mm以上
◇折戸1組の戸幅：900～1,200mm、吊元側折戸の戸幅：300～400mm
※折戸1組とは2枚の戸板を丁番で接続した状態を示しています。
折戸を構成する戸の枚数は2枚に限ります。3枚以上の連結はできません。

ご注意　下記をお読みのうえ、正しくお使いください。
●戸は、レバーハンドルを持って静かに開閉してください。勢いよく開閉すると、部品が破損する原因となります。

●戸を開いた時の通路側のデッドスペースを開き戸に比べ約1/3にできる、省スペース設計の引込み折戸金具です。狭い廊下や戸が対向し合うスペース・トイレ・納戸などの戸に適したシステム金具です。戸の開閉操作もスムーズです。
●HR-240タイプは、すべての金具（戸に付ける上部吊り車、下部ガイドおよび丁番）が戸の木口面に付くタイプのため、戸を閉めた状態においてどちら側からも金具が見えません。



■金具の使用場所

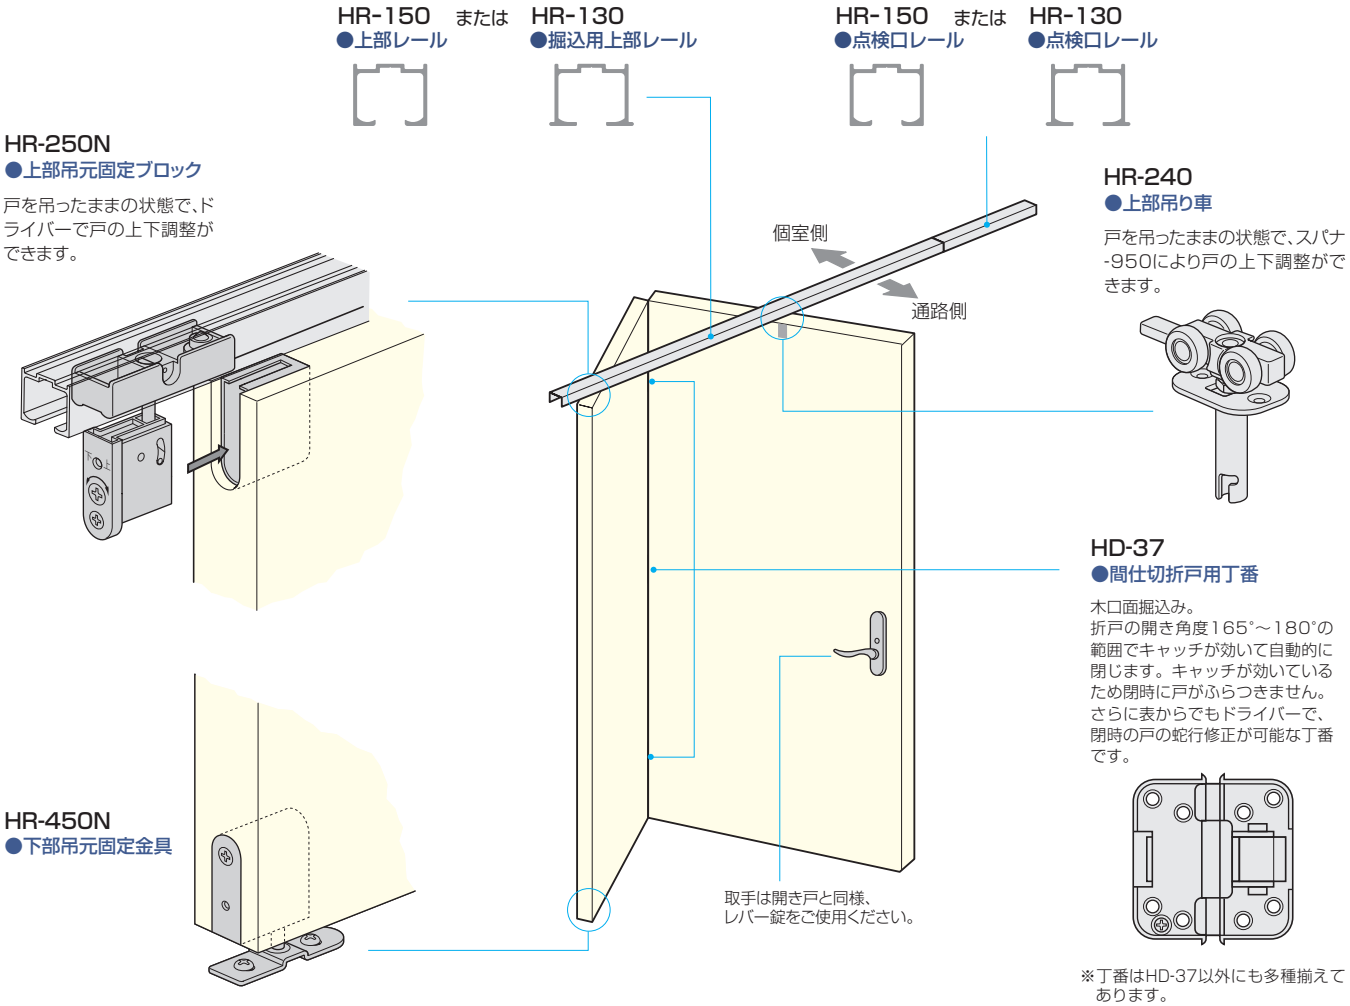

※丁番はHD-37以外にも多種揃えてあります。
432～433ページをご覧ください。

■使用金具例

使用金具の種類	上部レール	点検口レール	上部吊元固定ブロック	下部吊元固定金具	上部吊り車	埋込みピン	丁番	価格（税抜）
	HR-150	HR-150	HR-250N	HR-450N	HR-240	埋込みピン 25mm	HD-37	レールはアンバーを丁番はGB色を使用の場合
折戸の形式								
	900mm※	200mm	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	3ヶ	¥18,080
	1,800mm	200mm	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	3ヶ	¥18,080

※レール1,800mm（定尺品）をカットしてご使用いただきます。

このページの設計・施工ガイドは 825～826 ページ