使用条件 ◇折戸1組の総質量：AFD-2800-K　30kg以下／AFD-2800　20kg以下　◇戸の厚さ：29mm以上　◇折戸1組の戸幅：600～900mm
※折戸1組とは2枚の戸板を丁番で接続した状態を示しています。折戸を構成する戸の枚数は2枚に限ります。3枚以上の連結はできません。

●AFD SYSTEM軸吊りハンガータイプは、吊元側の戸にはピボット金具、開き側の戸には上吊式吊り車を取付けます。
●折戸+開き戸タイプは、折戸1組では開口部の幅寸法に足りず、2組では大き過ぎてしまう1,200mm程度の開口部にご利用になると便利です。

■金具の使用場所

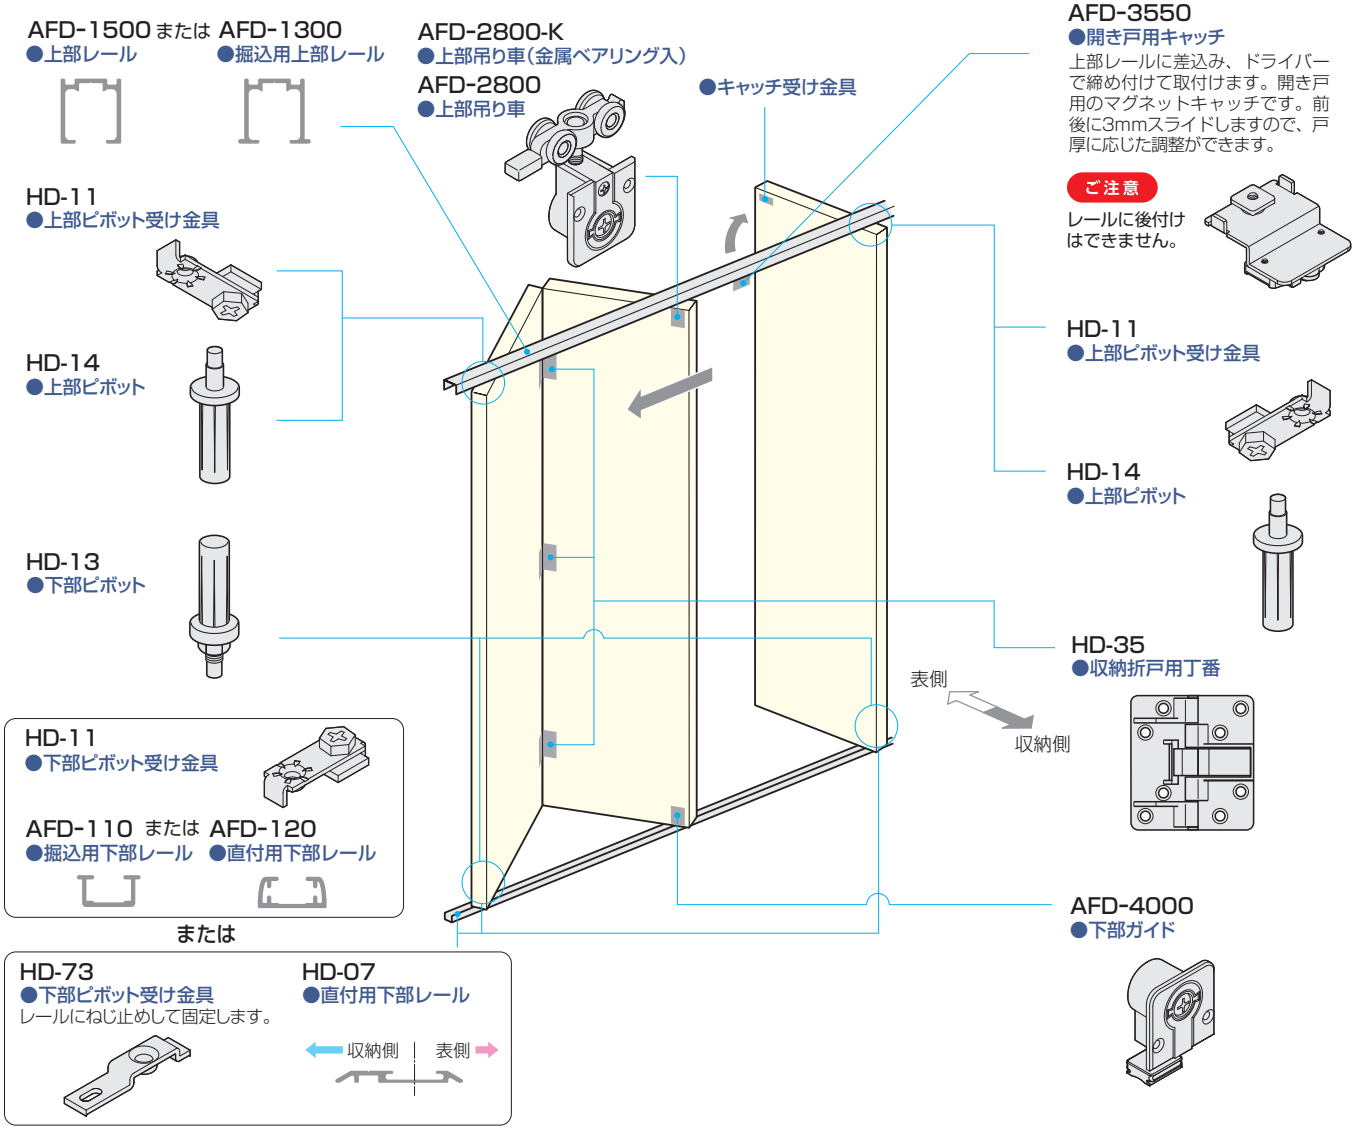

■使用金具例

使用金具の種類 ／ 折戸の形式	上部レール	下部レール		上部吊り車	下部ガイド	上部ピボット	下部ピボット	ピボット受け金具		丁番	キャッチ	価格（税抜）
	AFD-1500	AFD-110	HD-07	AFD-2800-K	AFD-4000	HD-14	HD-13	HD-11	HD-73	HD-35	AFD-3550	レールはアンバーを丁番はGB色を使用の場合
1組Aタイプ	900mm※	900mm※	—	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	2ヶ	—	3ヶ	—	¥13,430
1組Bタイプ	910mm※	—	910mm※	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	3ヶ	—	¥13,130
2組Aタイプ	1,800mm	1,800mm	—	2ヶ	2ヶ	2ヶ	2ヶ	4ヶ	—	6ヶ	—	¥21,160
2組Bタイプ	1,820mm	—	1,820mm	2ヶ	2ヶ	2ヶ	2ヶ	2ヶ	2ヶ	6ヶ	—	¥20,860
1組折戸+開き戸 Aタイプ	1,200～1,350mm※	1,200～1,350mm※	—	1ヶ	1ヶ	2ヶ	2ヶ	4ヶ	—	3ヶ	1ヶ	¥16,120
1組折戸+開き戸 Bタイプ	1,200～1,350mm※	—	1,200～1,350mm※	1ヶ	1ヶ	2ヶ	2ヶ	2ヶ	2ヶ	3ヶ	1ヶ	¥15,820

※レール1,800mm（定尺品）をカットしてご使用いただきます。

このページの設計・施工ガイドは 833～834 ページ