


使用条件

◇折戸1組の総質量:30kg以下 ◇戸の厚さ:24mm以上 ◇折戸1組の戸幅:600~900mm
 ※折戸1組とは2枚の戸板を丁番で接続した状態を示しています。折戸を構成する戸の枚数は2枚に限ります。3枚以上の連結はできません。


●UDシステム金具は、上吊式・下荷重式兼用の折戸システム金具です。走行スムーズな上吊式に、あるいは天井や上枠のたわみをご心配な場合には下荷重式にと、設計・用途に合わせてご自由にお選びいただけます。金具が戸の裏面側に付くタイプのため、木口面にR面やC面加工をすることができます。

■金具の使用場所

下荷重式の場合 UDR-300R




上吊式の場合 UDR-300B




戸を外さずに専用スパナ (HD-61) により戸の上下調整ができます。

下荷重式の場合 UDR-300B




戸を外さずに専用スパナ (HD-61) により戸の上下調整ができます。

上吊式の場合 UDR-300R




UD-011 ●掘込用レール (上下共通)

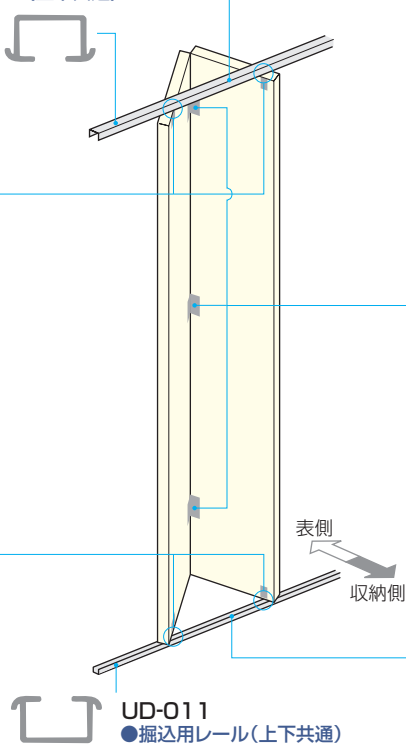


UD-700 ●走行安定用スペーサー (上下に使用)

折戸を折った状態で左右にスムーズに移動できるように、戸の開き角度を適切な角度に保持するための金具です。



HD-38




●収納折戸用丁番

裏面直付け。
折戸の開き角度0°~15°、165°~180°の範囲でキャッチが効いて自動的に開閉します。キャッチが効いているため開閉時に戸がふらつきません。さらに表からでもドライバー1つで、閉時の戸の蛇行修正が可能な丁番です。

※丁番はHD-38以外にも多種揃えてあります。432~433ページをご覧ください。

UD-700 ●走行安定用ガイドスペーサー (上下に使用)



※ボルト固定ねじが付いている方が「荷重を受ける方の車」です。
 なお、UDR-300の末尾「B」はボールベアリング入り車、「R」はガイド車です。

■使用金具例

折戸の形式	使用金具の種類	レール	ボールベアリング入り車	ガイド車	走行安定用スペーサー	丁番	価格(税抜)
		UD-011	UDR-300B	UDR-300R	UD-700	HD-38	
1組		900mm* 2本	2ヶ	2ヶ	2ヶ	3ヶ	¥21,680
2組		1,800mm 2本	4ヶ	4ヶ	4ヶ	6ヶ	¥43,360
3組		2,700mm* 2本	6ヶ	6ヶ	6ヶ	9ヶ	¥69,040
4組		3,600mm 2本	8ヶ	8ヶ	8ヶ	12ヶ	¥86,720

※レール3,600mm、1,800mm(定尺品)をカットしてご使用いただけます。

ドア錠
1
丁番
2
スライド
丁番
3
開き戸
金具
4
引戸錠
5
引戸
金具
6
上吊式
引戸金具
7
移動
間仕切
金具
8
折戸
金具
9
室内用
アルミ
建具
10
取手・
引手
11
スライド
レール
ワイヤー
バスケット
12
収納・
吊金具
13
その他
家具金物
14
物干金具・
諸金具
15
真鍮
アンティーク
16
設計
施工
ガイド
会社案内