


OFD-4N SYSTEM **アウトセット 標準** 収納 / 上吊式 / フリーオープンタイプ

使用条件

◇折戸1組の総質量:30kg以下 ◇戸の厚さ:20mm以上 ◇折戸1組の戸幅:800~900mm
 ※折戸1組とは2枚の戸板を丁番で接続した状態を示しています。折戸を構成する戸の枚数は2枚に限ります。3枚以上の連結はできません。

●OFD-4N SYSTEM金具は、アウトセット収納折戸専用の金具です。OFD-3N(426~429ページ)よりも重い戸に対応できるタイプです。

■金具の使用場所

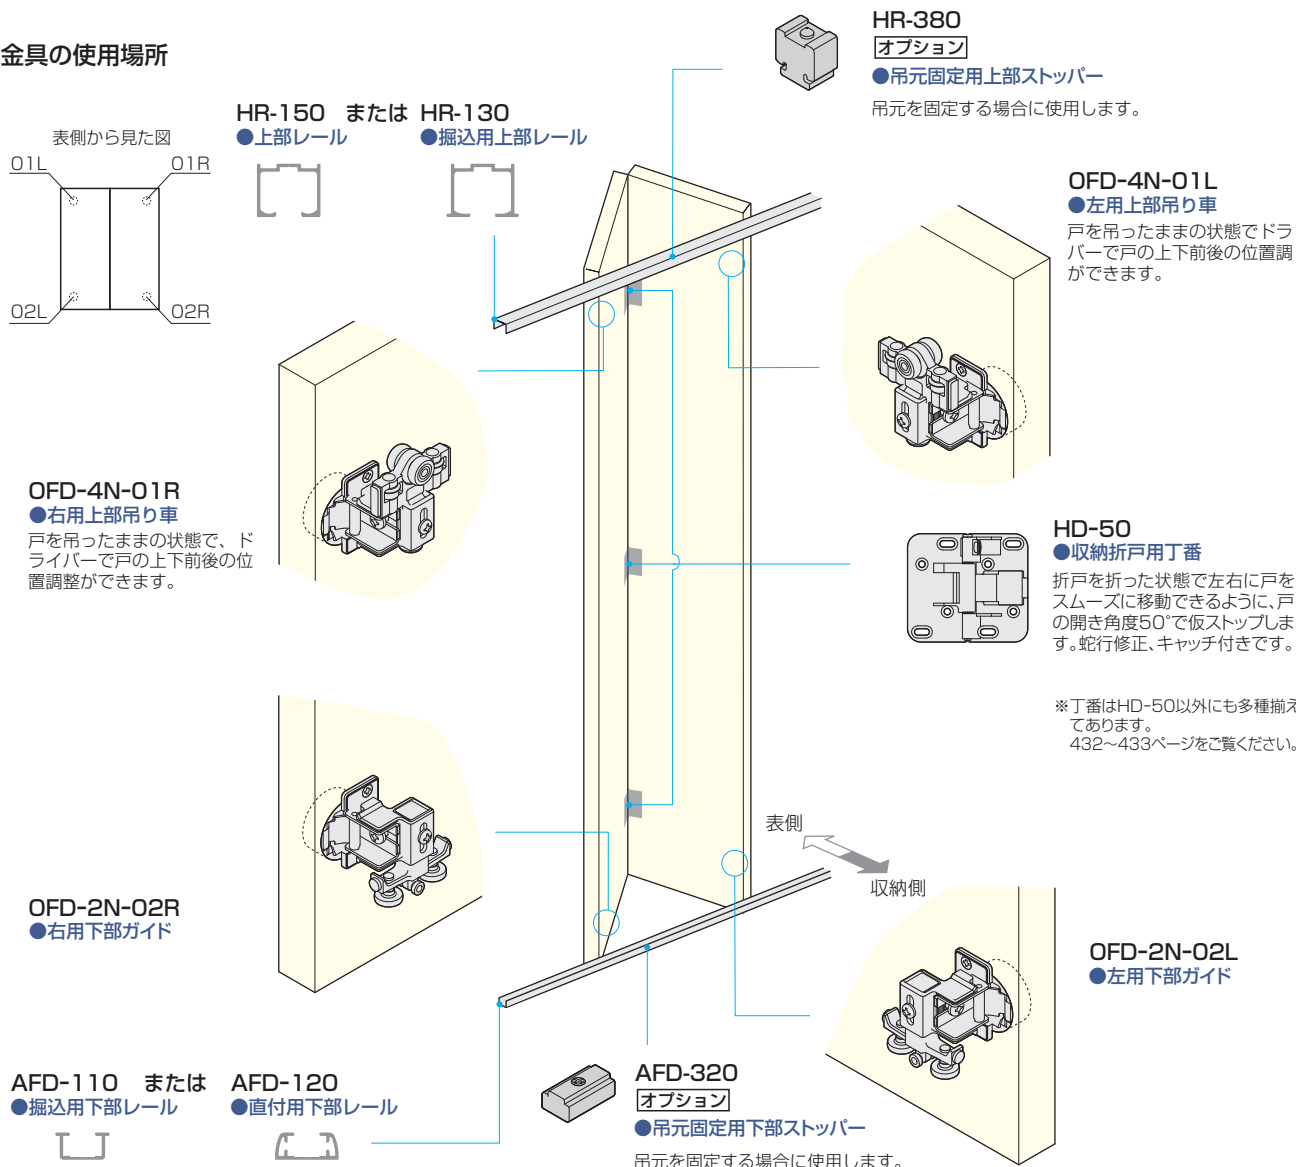

■使用金具例

使用金具の種類	上部レール	下部レール	右用上部吊り車	左用上部吊り車	右用下部ガイド	左用下部ガイド	丁番	価格(税抜)	
折戸の形式	HR-130 または HR-150	AFD-110 または AFD-120					HD-50 	レールはHR-130とAFD-110のアンバーを丁番はGB色を使用の場合	
	1組	900mm*	900mm*	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	3ヶ	¥28,570
2組	1,800mm	1,800mm	2ヶ	2ヶ	2ヶ	2ヶ	2ヶ	6ヶ	¥48,940
3組	2,700mm	2,700mm	3ヶ	3ヶ	3ヶ	3ヶ	3ヶ	9ヶ	¥73,410
4組	3,600mm	3,600mm	4ヶ	4ヶ	4ヶ	4ヶ	4ヶ	12ヶ	¥97,880

*レール1,800mm(定尺品)をカットしてご使用いただけます。

ドア錠

1

丁番

2

スライド

丁番

3

開き戸

金具

4

引戸錠

5

引戸

金具

6

上吊式

引戸金具

7

移動

間仕切

金具

8

折戸

金具

9

室内用

アルミ建具

10

取手・

引手

11

スライド

ワイヤー

バスケット

12

収納・

吊金具

13

その他の

家具金物

14

物干金具・

諸金具

15

真鍮

アンティーク

16

設計

施工

ガイド

会社案内