


S109 スムースライド(底付タイプ)

- 引出しの約75%が引き出せる、底板付け2段引きレールです。
- 底板付けのため、引出しの横幅を最大限に活かした引出し設計が可能です。
また、外からレールが見えないため、すっきりしたデザインに仕上がります。
- 引出しを約75%引き出すと、ボールベアリングの摩擦によりストッパー機能が働いて、レールはストップします。
- さらに58.8N(6kgf)程度の方で引きますと、引出し側レールを取外せます。

- ドア錠
- 1
- 丁番
- 2
- スライド
丁番
- 3
- 開き戸
金具
- 4
- 引戸錠
- 5
- 引戸
金具
- 6
- 上吊式
引戸金具
- 7
- 移動
間仕切
金具
- 8
- 折戸
金具
- 9
- 室内用
アルミ建具
- 10
- 取手・
引手
- 11
- スライド
ワイヤー
バスケット
- 12
- 収納・
吊金具
- 13
- その他の
家具金物
- 14
- 物干金具・
諸金具
- 15
- 真鍮
アンティーク
- 16
- 設計
施工
ガイド
- 会社案内

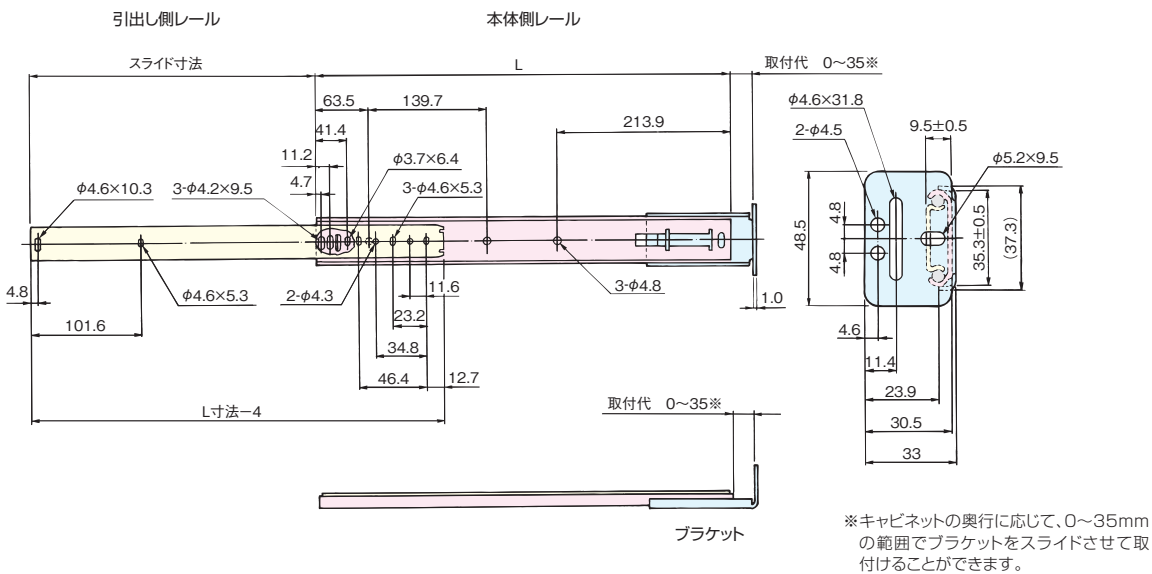

品番	L	引出し奥行	キャビネットの奥行	スライド寸法±3mm	定格荷重(1セット)
S109-12	324	270~318	330~368	216	107.9N(11kgf)以下
S109-14	375	321~368	381~419	267	98.1N(10kgf)以下
S109-16	425	372~419	432~470	305	98.1N(10kgf)以下
S109-18	476	422~470	483~521	318	88.3N(9kgf)以下
S109-20	527	473~521	533~572	368	78.5N(8kgf)以下
S109-22	578	524~572	584~622	419	68.6N(7kgf)以下

※定格荷重：引出しに使用した場合の最大等分布負荷荷重(引出し自重含む)
レールの取付け方と定格荷重の関係は498ページ参照

[材質] レール本体：鋼 ボールベアリング：鋼
[仕上げ] レール本体：ユニクロ
[推奨ねじ] +丸木ねじ 3.8~4.1×任意長さ(添付されていません)

品番	S109-12	S109-14	S109-16	S109-18	S109-20	S109-22
価格(税抜)/1本	¥2,750	¥2,950	¥3,200	¥3,400	¥3,700	¥4,000
注文コード	005912	005913	005914	005915	005916	005917
梱入数	20本					